

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złączka, zestaw składający się z 2 złączek do połączenia wtyków F-SMA



Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Skoordynowana kompatybilność z adapterami na szynę DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	2799416
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
Strona katalogu	Strona 380 (C-2-2019)
GTIN	4017918118396
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,5 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	FSMA
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	FSMA
Zastosowanie	Złączka światłowodowa
Wykonanie	Gniazdo

Parametry elektryczne


Tłumienie	< 2 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	23,5 mm
Średnica otworu	6,75 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Kolor części obudowy	srebrny
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
plaszcz zewnętrzny, kolor	srebrny
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
olejoodporność	tak

Kabel światłowodowy

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Liczba włókien	2
typ włókna	GOF, PCF, POF
Tłumienie	≤ 1,5 dB

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	< 2 dB
-----------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Odporność na UV	tak
olejoodporność	tak

Normy i przepisy


Odporność na UV	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

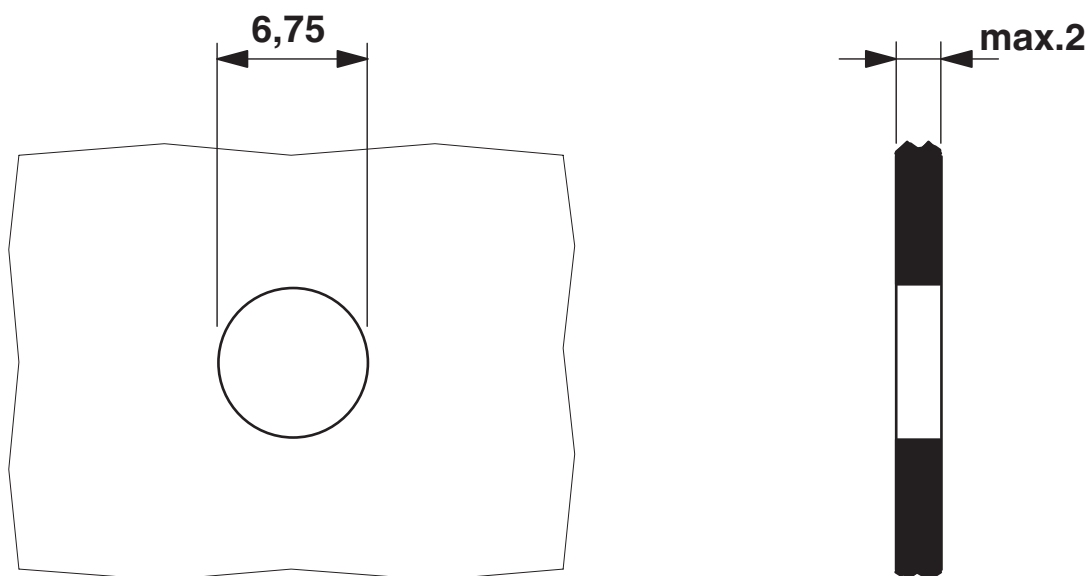

Otworowanie dla przepustu ściennego F-SMA

Rysunek wymiarowy

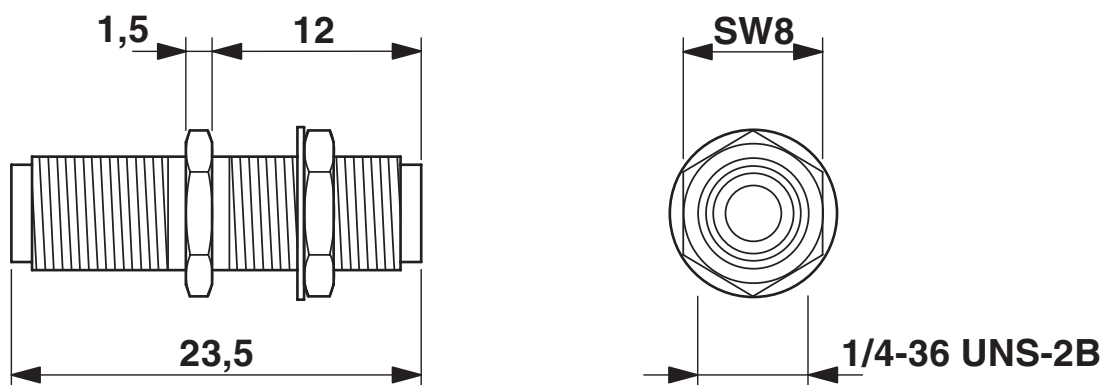

Rysunek wymiarowy złączki F-SMA

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170116
ECLASS-12.0	19170116
ECLASS-13.0	19170116

ETIM

ETIM 8.0	EC000752
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Akcesoria

PSM-SET-BFOC-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799429>

Złączka, zestaw składający się z 2 złączek do połączenia wtyków B-FOC




VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>

Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych



PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>




FL MM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700312>

Łącznik, stosowany do włókien szklanych wielomodowych




FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700313>

Łącznik, stosowany do włókien szklanych jednomodowych



PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>




FL COUPLER SC-DUPLEX - Złączki światłowodowe

2901788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901788>

Łącznik, SC-dupleks/SC-dupleks, stosowany do włókien szklanych wielomodowych i jednomodowych, włókien PCF i polimerowych



PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe

2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste



PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>



PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe

2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl