


CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyty wyłączników ochronnych urządzeń do dwunastu termomagnetycznych wyłączników ochronnych CB TM1... ze zdalnym zgłaszaniem seryjnym, zasilanie centralne i rozprowadzenie potencjałów dla maks. pięciu odbiorników na kanał.

Dane handlowe

Numer artykułu	2801483
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA211
Klucz produktu	CLA211
Strona katalogu	Strona 262 (C-6-2013)
GTIN	4046356782333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	780 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	833 g
Numer taryfy celnej	85340090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Płytki do wyłączników zabezpieczających
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	12
Rodzaj zabezp.	Automat
Maksymalny prąd obciążenia	60 A (Obwód główny łącznie)
Prąd maks. przy ustawieniu pojedynczo	12 A (na kanał)

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie izolacji U_i	50 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV
Wytrzymałość zwarciova	600 A (warunkowo wg DIN EN 50178)
Strata mocy	4,5 W (w przypadku równomiernego obciążenia wyjść za pomocą I_N)
Liczba cykli wtykania	50

Obwód główny

Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	60 A DC (razem) 12 A DC (na kanał)

Obwód sygnalizacji zdalnej

Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	1 A DC

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	60 A (Obwód główny łącznie)
----------------------------	-----------------------------

Zasilanie X21

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	18 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,75 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	16 mm ²

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>


Wyjścia X1 ... X12

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²

Sygnalizacja zdalna X31

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	252,5 mm
Wysokość	127,8 mm
Głębokość	70,8 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Złącza i gniazda bezpieczników) IP00 (Płytką drukowaną)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C (przy In 60 A)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia

2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>



Pozycja montażu	poziomo
-----------------	---------

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia


2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>




Rysunki


Rysunek wymiarowy

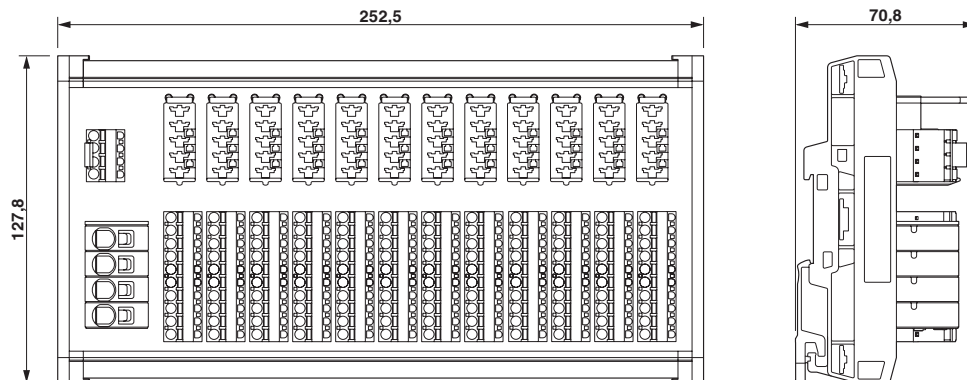

Schemat

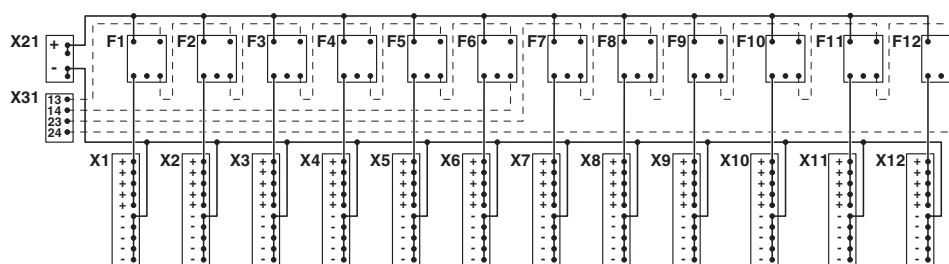

rysunek aplikacji

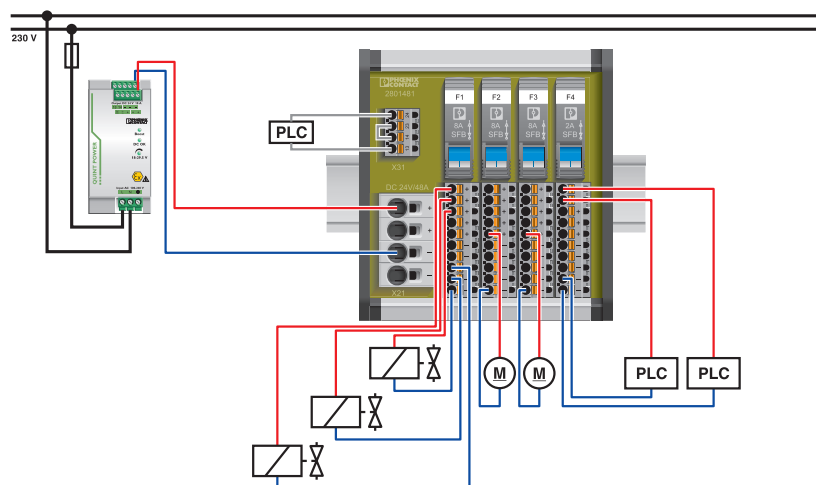

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B01546

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia



2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>

Akcesoria

PMB - Uchwyt oznaczników modułów

1004364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004364>



Modułowy uchwyt oznacznika Phoenix, do oznaczania modułów i płytek drukowanych, do otworów o średnicy 3,9 do 4,1 mm, grubość ścianki lub płytki 1,5 - 2,0 mm, opis paskami wtykanymi ESL, EST lub ES/LP-BW-GB, wielkość pola opisu: 29 x 8 mm

ES/LP-BW-GB - Taśma wtykana

1003433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003433>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 150

CBB TM 12 2X6RC P-PT - Rozdzielacz napięcia

2801483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801483>



ESL 29X8 - Taśma wtykana

0808257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808257>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 174



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>

Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl