

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczka do ochrony przeciwprzepięciowej ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module dla dwóch 2-żyłowych obwodów sygnałowych Ex-i zasilanych bez połączenia z potencjałem ziemi. Napięcie znamionowe: 24 V DC

Korzyści

- Monitorowanie predykcyjne dzięki 3-stopniowemu wskaźnikowi LED
- Przesyłanie komunikatu o stanie do systemu sterowania poprzez zbiorczą sygnalizację zdalną
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Maksymalna ochrona AKPiA dzięki wysokiej zdolności wyładowczej

Dane handlowe

Numer artykułu	2801515
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2152
Klucz produktu	CL2152
Strona katalogu	Strona 153 (C-4-2019)
GTIN	4046356801256
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,5 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Włączenie zdalnej sygnalizacji i zasilania poprzez podłączenie wtyku do podstawy.
-----------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB IQ

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	53,4 mm
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA 6.6

Układ ochronny

Najwyższe napięcie trwałe U_C	30 V DC
	21 V AC
Prąd znamionowy	350 mA
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny, wielopoziomowy

Warunki środowiskowe i żywotność

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61643-21
Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 60079-0
Normy/przepisy	EN 60079-11
Normy/przepisy	EN 60079-15
Normy/przepisy	IEC 60079-0
Normy/przepisy	IEC 60079-11
Normy/przepisy	IEC 60079-15

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika


2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

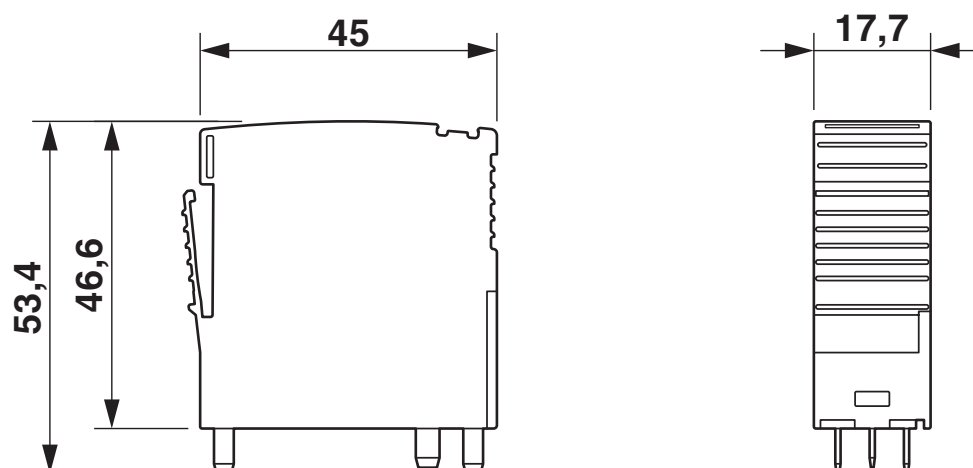

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BVS 14.0017X



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



ATEX

ID dopuszczenia: BVS 14 ATEX E 020 X



NEPSI-EX

ID dopuszczenia: GYJ20.1158X



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316001010



UKCA-EX

ID dopuszczenia: DEKRA 23UKEX0111X

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171502

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika

2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>



ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808668>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika



2801515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801515>

SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłaczę ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłaczę ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl