

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika



2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk LSA-PLUS (COMTRAB CTM) do obwodów sygnałowych bez potencjału uziemienia, do ochrony dwużyłowych analogowych i cyfrowych interfejsów telekomunikacyjnych (do 50 Mb/s).
Napięcie znamionowe: 110 V AC

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułowym wtykom ochronnym
- Możliwość używania w łączówkach LSA-PLUS oraz CT-TERMIBLOCK dzięki dopasowanej technice przyłączeniowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2838539
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL3211
Klucz produktu	CL3211
Strona katalogu	Strona 190 (C-4-2019)
GTIN	4017918819569
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,9 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Konstrukcja	Moduł LSA-PLUS
Typ produktu	Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych
Rodzina produktów	COMTRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
Ogranicznik kontrolny z CHECKMASTER od wersji oprogramowania:	od wersji 1.10
pary żył na moduł	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	110 V AC
---------------------------	----------


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Wkładany w elementy COMTRAB-TERMIBLOCK i listwy rozłączne LSA-PLUS i listwy przełączające
------------------	---

Interfejsy

Szybkość transmisji	42 MBit/s
---------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9,4 mm
Wysokość	21 mm
Głębokość	52,4 mm

Dane materiału

Kolor	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V-0

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Line & Line-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwale U_C	60 V DC
	125 V AC
Prąd znamionowy	380 mA AC (25 °C)
	150 mA DC (25 °C)
Prąd roboczy I_C przy U_C	$\leq 5 \mu A$ (w obwodzie sygnałowym)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 2 \mu A$ (na tor)
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-żyła)	5 kA
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-ziemia)	5 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu I_{imp} (10/350) μs (żyła-ziemia)	1 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	10 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (10/350) μs	2,5 kA
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μs (żyła-żyła)	100 A
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	100 A
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-żyła) spike	$\leq 260 V$
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-ziemia) spike	$\leq 800 V$
Napięcie resztkowe przy I_n (faza-faza)	$\leq 10 V$
Napięcie resztkowe przy I_n (faza-uziemienie)	$\leq 55 V$
napięcie resztkowe przy I_{an} (10/1000) μs (żyła-żyła)	$\leq 10 V$
napięcie resztkowe przy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	$\leq 12 V$
Poziom ochrony U_p (żyła-żyła)	$\leq 260 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 260 V$ (C3 - 100 A)
Poziom ochrony U_p (żyła-uziemienie)	$\leq 800 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 800 V$ (C3 - 100 A)
Poziom ochrony U_p statyczny (żyła-żyła)	$\leq 10 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 10 V$ (C3 - 100 A)
Poziom ochrony U_p statyczny (żyła-uziemienie)	$\leq 60 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 12 V$ (C3 - 100 A)
Czas zadziałania t_A (żyła-żyła)	$\leq 1 ns$
czas zadziałania t_A (żyła-ziemia)	$\leq 100 ns$
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 1,8 MHz / 100 \Omega$)
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), sym. w systemie 100 Ω	typ. 20 MHz
Pojemność (faza-faza)	typ. 100 pF
Rezystancja na tor	3,3 Ω 20 %
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika



2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>

potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	150 mA (T / IEC 60127-2/3)
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła)	B2 - 4 kV / 100 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)	B2 - 4 kV / 100 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 1 kA
Odporność na prąd przemienny (faza – uziemienie)	5 A - 1 s

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 61643-21

Montaż


Sposób montażu	na TERMIBLOCK CT i listwę LSA-PLUS
----------------	------------------------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy

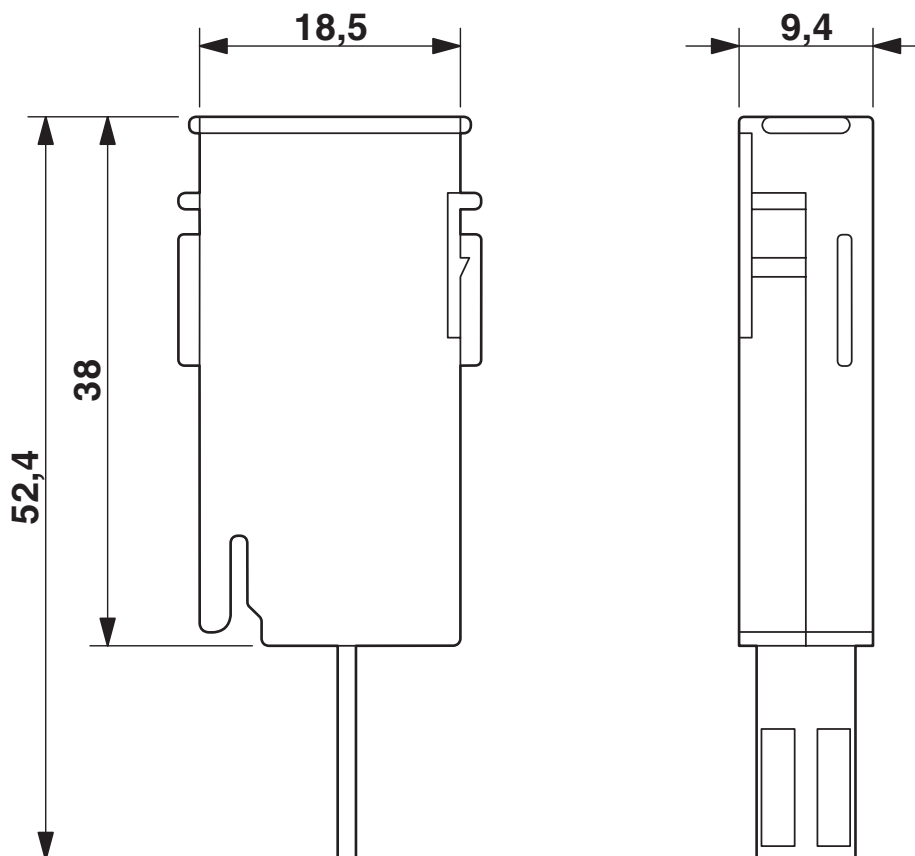

Wykres

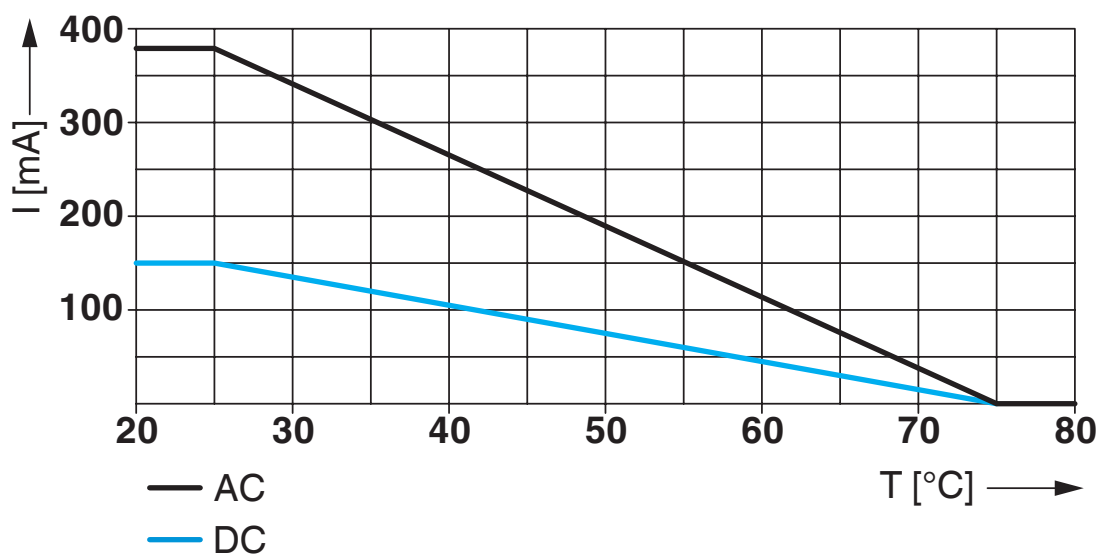

Schemat

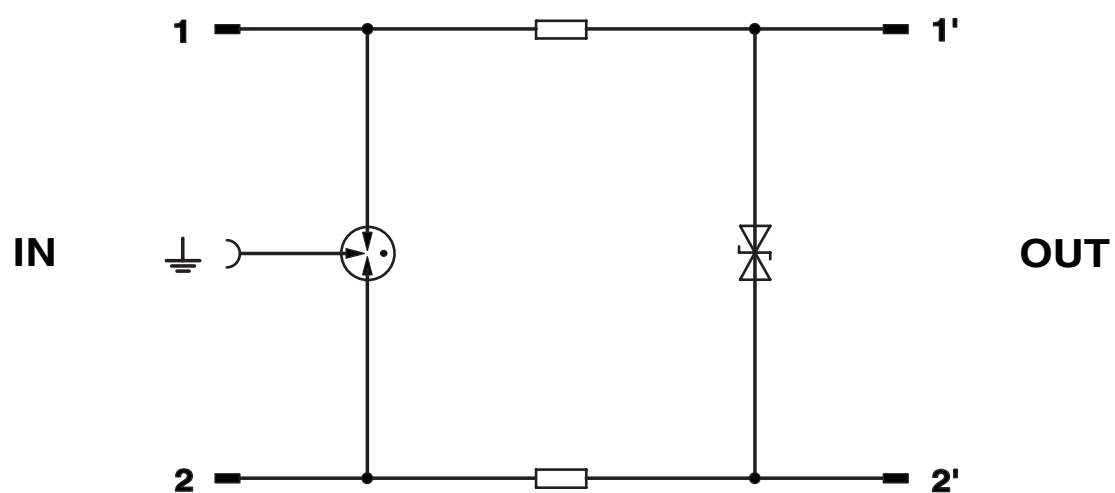

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>




Konieczne akcesoria

CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Listwa rozłączna LSA-PLUS, na moduły zabezpieczające CTM i CT 10.
Wykonanie: 10 par przewodów, wymiar A: 124 mm.

CT 1-10-ES - Szyna uziemiająca

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765547>



Szyna uziemiająca, dla wtyków zabezpieczających CTM w przypadku stosowania w połączeniach z listwą rozłączną LSA-PLUS. Wykonanie: 10 par przewodów

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa

0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>



Blok z zaciskami śrubowymi, ze stykami rozłączającymi, do wyposażenia we wtyki ochronne CT i CTM. Zastosowanie w AKP i systemach telekomunikacyjnych. Wersja: 10 par żył

CTM 10-MAG - Zasobnik

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838610>



Blok, z szyną uziemiającą na maks. 10 wtyków zabezpieczających LSA-PLUS (COMTRAB CTM), wkładany w elementy CT-TERMIBLOCK lub listwy rozłączające LSA-PLUS

Akcesoria

CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



CT 10-MB/ 3 - Jarzmo montażowe

2765372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765372>

Jarzmo montażowe, na 3 sztuki listew rozłącznych lub uziemiających.
Wykonanie: 10 par przewodów, wymiary: A 104,5 mm, wymiar B 65 mm



CTM EST - Wtyk zwierający

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>

Wtyk uziemiający LSA-PLUS (COMTRAB CTM) do zwierania i uziemiania
potencjałów w elementach CT-TERMIBLOCK... i listwie rozłącznej CT 10...



CTM 1X2-110AC - Wkładka ogranicznika

2838539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838539>



SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl