

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna, konstrukcja wysoka, z opcją TBUS, z przyłączami śrubowymi, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 93,1 mm, głębokość: 101,2 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Dostępne w szerokościach 6,2 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Uchylna pokrywa czołowa, przezroczysta

Dane handlowe

Numer artykułu	2869634
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHABA
Klucz produktu	ACHABA
Strona katalogu	Strona 683 (C-1-2013)
GTIN	4017918975135
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,447 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	ME MAX 6,2 SC TBUS
Maks. liczba pinów	8 (raster: 3,5 mm))
Liczba rzędów	4
Wykonanie	Obudowa kompletna, konstrukcja wysoka, z opcją TBUS
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,3 mm
Wysokość	93,1 mm
Głębokość	101,2 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	95 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PBT

Warunki środowiskowe i żywotność

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki

2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

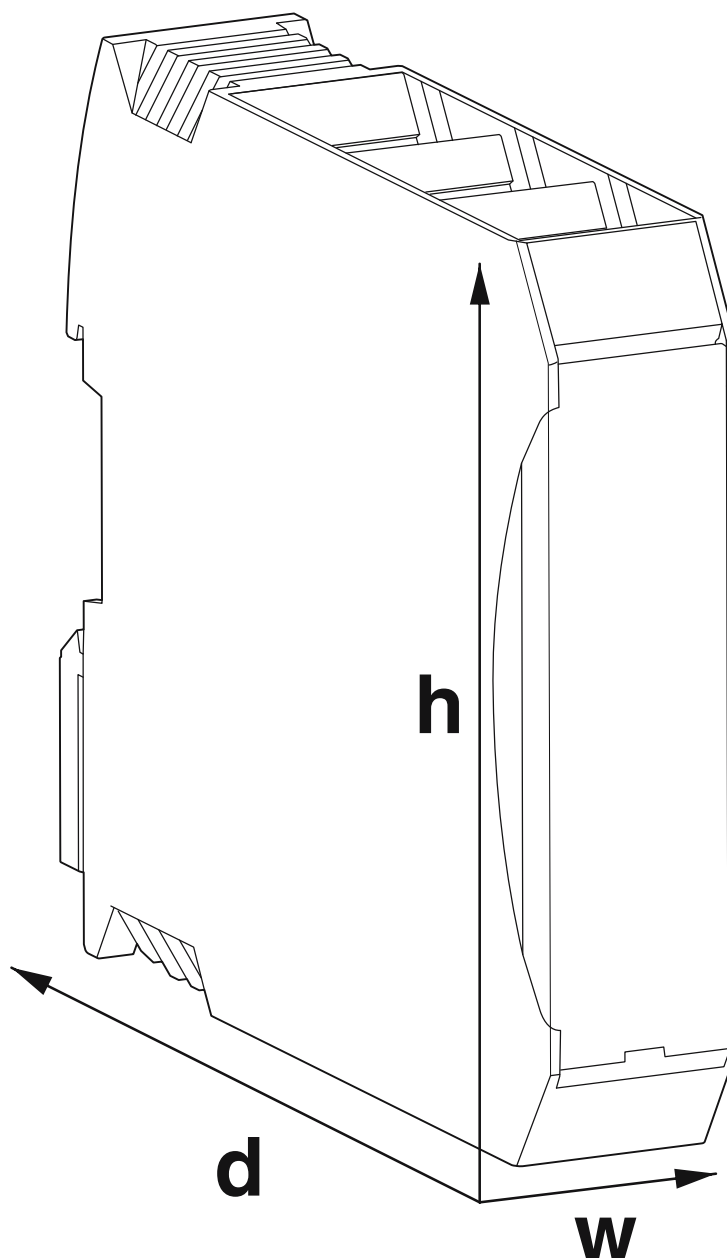

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

Akcesoria

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>




Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną

2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>



Łącznik magistrali do szyn nośnych do rozprowadzenia potencjałów w całym module urządzeń ustawionych w rzędzie.

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

E/ME TBUS NS35 GY - Trzymacz końcowy

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713780>




Wsporniki końcowe, stabilne wykonanie łącznika magistrali do szyn nośnych

MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Złącze do PCB

1860883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1860883>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MC 1,5/...-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, układ pinów: Liniowe potrójne ustawienie kołków, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Obudowa elektroniki



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869634>

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1857919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1857919>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IMC 1,5/...-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdlużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl