

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 9 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



## Korzyści

- Możliwość wykorzystania w konstrukcjach CONTACTRON z połączeniem śrubowym ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
- Wyraźna oszczędność okablowania
- Do 575 V AC / 3 x 25 A

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 2900753              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK74Z1               |
| Klucz produktu                      | CK74Z1               |
| Strona katalogu                     | Strona 38 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356528511        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 195,2 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160,5 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# BRIDGE- 9 - Mostek

2900753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Typ produktu                | Mostki obwodów okrężnych |
| Rodzina produktów           | CONTACTRON               |
| Liczba mostkowanych modułów | 9                        |

### Parametry elektryczne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Zakres napięcia roboczego | 42 V AC ... 575 V AC |
| Prąd roboczy              | ≤ 25 A               |

### Kabel/przewód

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Długość przewodu przyłączeniowego | 0,3 m |
|-----------------------------------|-------|


# BRIDGE- 9 - Mostek

2900753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>



## Rysunki

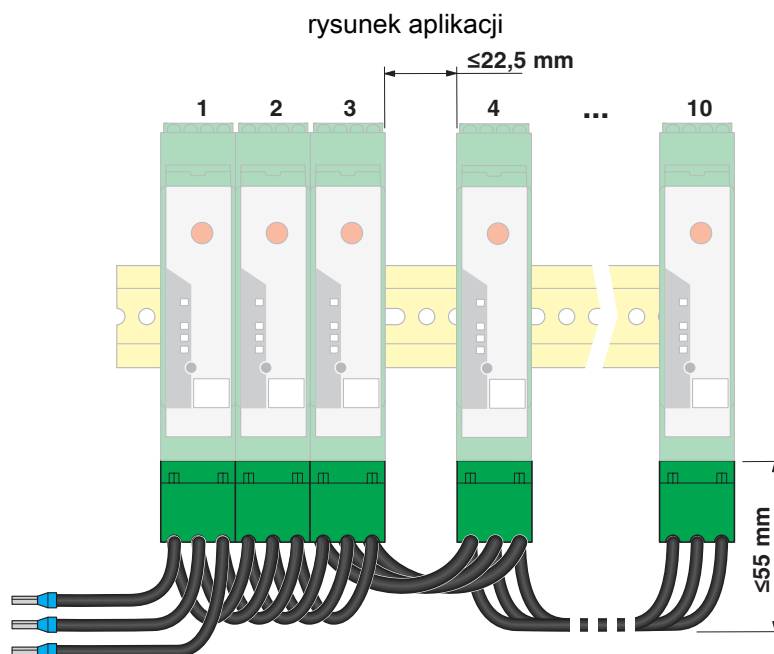

Rysunek przedstawia wersję BRIDGE- 4

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*30.B.01082



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 228652



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 228652

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# BRIDGE- 9 - Mostek

2900753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# BRIDGE- 9 - Mostek

2900753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>



## Akcesoria

### BRIDGE COVER - Pokrywa

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906240>



Pokrywa BRIDGE COVER w mostku CONTACTRON umożliwia przykrycie nieużywanych wtyczek przeznaczonych do ewentualnej rozbudowy systemu. Pokrywę można stosować do wersji śrubowej i wersji Push-in mostka.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)