


UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



32-kanalowy moduł przekaźnikowy VARIOFACE ze przyłączem śrubowym i 50-biegunowy przyłączem systemowym. Zasilanie w wykonaniu redundancyjnym, do karty Yokogawa ADV 151, szerokość modułu 232,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2900898
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B4
Klucz produktu	CK21B4
GTIN	4046356548403
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	949,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	500 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
liczba kanałów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
----------------	----

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151
	ADV161

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151
	NFDV161

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	9 mA (na przekaźnik)
Układ ochronny	Dioda gasząca
	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
-----------------	------------------

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgSnO ₂ , warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	24 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	maks. 2 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,5 Nm


Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba biegunów	8
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	232,5 mm
Wysokość	127,5 mm
Głębokość	44 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
-----------------	------

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekąźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna


UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy

2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

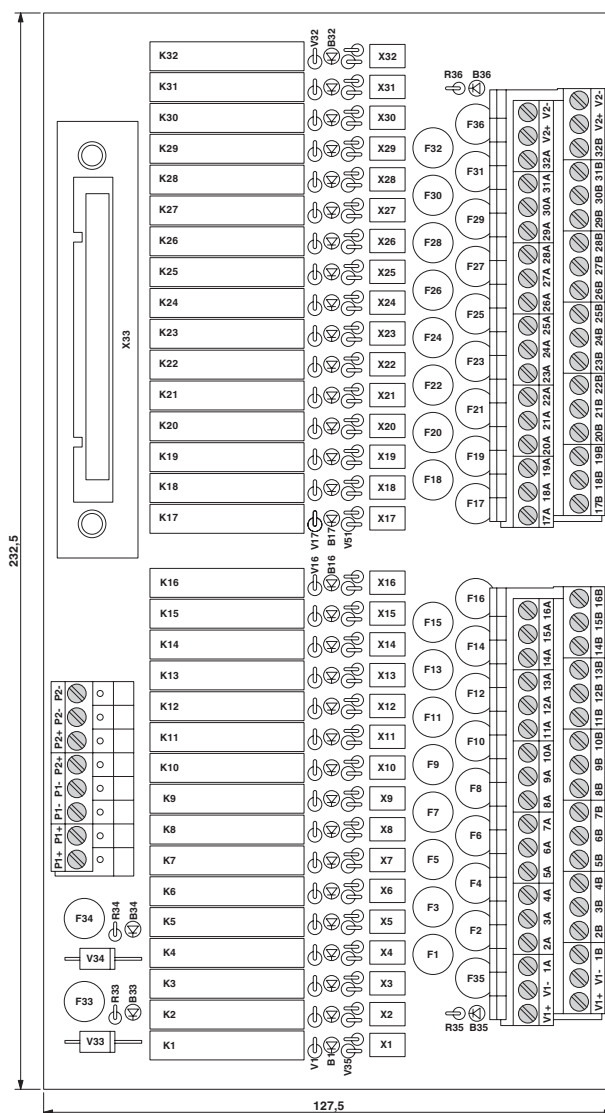


UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Schemat

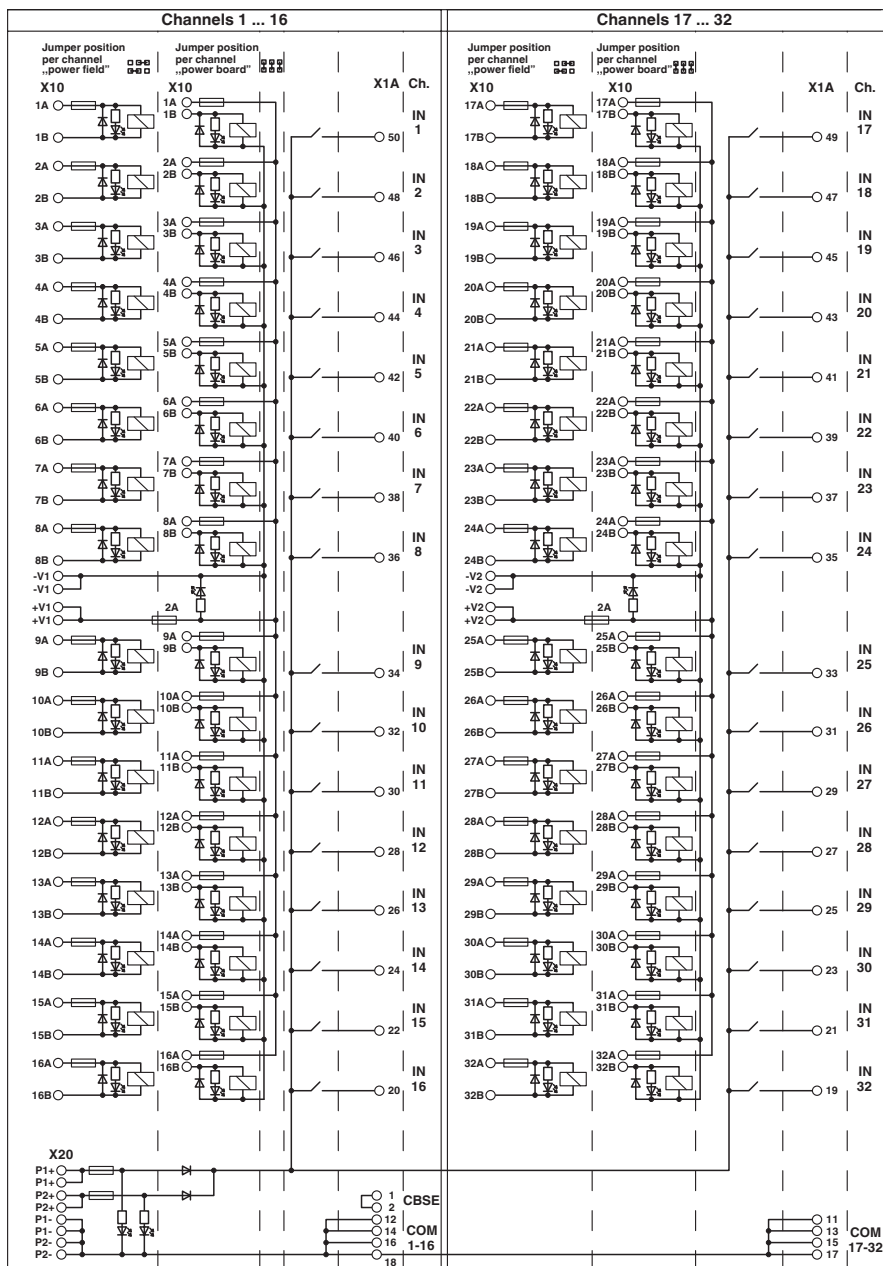

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekąźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekąźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekątnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przełącznikowy



2900898


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

Akcesoria

VF-SI/TR5/2AT - Zestaw bezpieczników

2900996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900996>




Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 2 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

VF-SI/TR5/1AT - Zestaw bezpieczników

2901005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901005>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 1 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel

2314817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314817>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 15 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel

2314820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314820>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 20 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel

2901018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901018>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 30 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel

2901019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901019>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 35 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel

2901020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901020>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 40 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel

2902909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902909>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 45 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel

2321868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321868>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 80 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel

2314590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314590>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel

2314781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314781>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel

2314794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314794>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel

2314804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314804>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel

2909875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909875>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 - Moduł przekaźnikowy



2900898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900898>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl