

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 - Adapter czołowy



2900924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900924>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE, do Honeywell C300, serie C I/O. Specjalnie do przyłączania PLC-V8/D15.../OUT. Transmisja 2 × 8 kanałów

Korzyści

- Adapter czołowy z dwoma 15-biegunowymi złączami wtykowymi D-SUB
- Specjalnie do podłączenia PLC-V8/D15.../OUT
- Adaptery czołowe umożliwiają bezpośrednie przyłączanie konfekcjonowanych wstępnie kabli systemowych do zespołów I/O.

Dane handlowe

Numer artykułu	2900924
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2123
Klucz produktu	CK2123
Strona katalogu	Strona 480 (C-5-2019)
GTIN	4046356551182
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 - Adapter czołowy



2900924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900924>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	15

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≤ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 - Adapter czołowy




2900924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900924>

Rysunki

Schemat

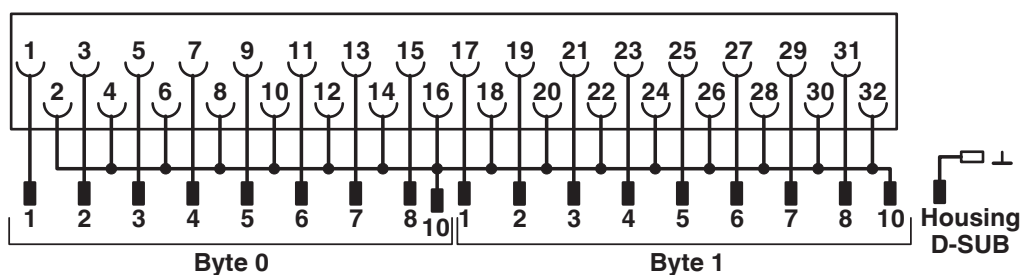

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 - Adapter czołowy



2900924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900924>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 - Adapter czołowy



2900924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900924>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl