

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 2 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m



Korzyści

- Możliwość wykorzystania w konstrukcjach CONTACTRON z połączeniem śrubowym ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
- Wyraźna oszczędność okablowania
- Do 575 V AC / 3 x 25 A

Dane handlowe

Numer artykułu	2901543
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK74Z1
Klucz produktu	CK74Z1
Strona katalogu	Strona 39 (C-5-2019)
GTIN	4046356610308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	310,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	282,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostki obwodów okrężnych
Rodzina produktów	CONTACTRON
Liczba mostkowanych modułów	2

Parametry elektryczne

Zakres napięcia roboczego	42 V AC ... 575 V AC
Prąd roboczy	≤ 25 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
-----------	---------

Kabel/przewód

Długość przewodu przyłączeniowego	3 m
-----------------------------------	-----


BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Rysunki

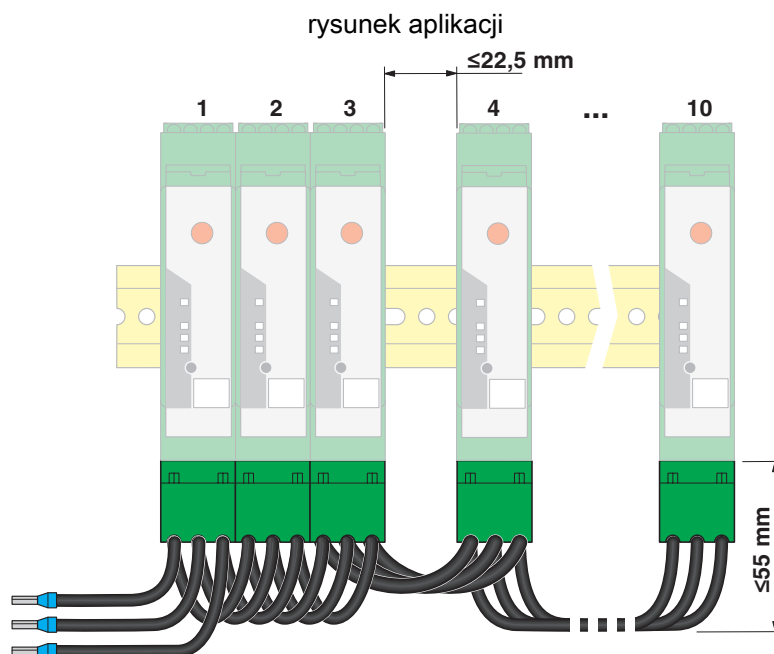

Rysunek przedstawia wersję BRIDGE- 4

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



Akcesoria

BRIDGE COVER - Pokrywa

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906240>



Pokrywa BRIDGE COVER w mostku CONTACTRON umożliwia przykrycie nieużywanych wtyczek przeznaczonych do ewentualnej rozbudowy systemu. Pokrywę można stosować do wersji śrubowej i wersji Push-in mostka.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl