

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy wtykanymi złączami sprężynowymi typu push-in i listwą styków żeńskich D-SUB (liczba biegunów: 50). Nie jest dostępny odrębny odczep masy.

Dane handlowe

Numer artykułu	2903070
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2225
Klucz produktu	CK2225
Strona katalogu	Strona 590 (C-7-2015)
GTIN	4046356709620
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	188,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	188,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	50

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	50 A (przy $T_U = 50\text{ °C}$)
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV (Izolacja funkcyjna)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Liczba biegunów	50

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary


DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	38 mm
Wysokość	143,5 mm
Głębokość	46 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Rysunek wymiarowy

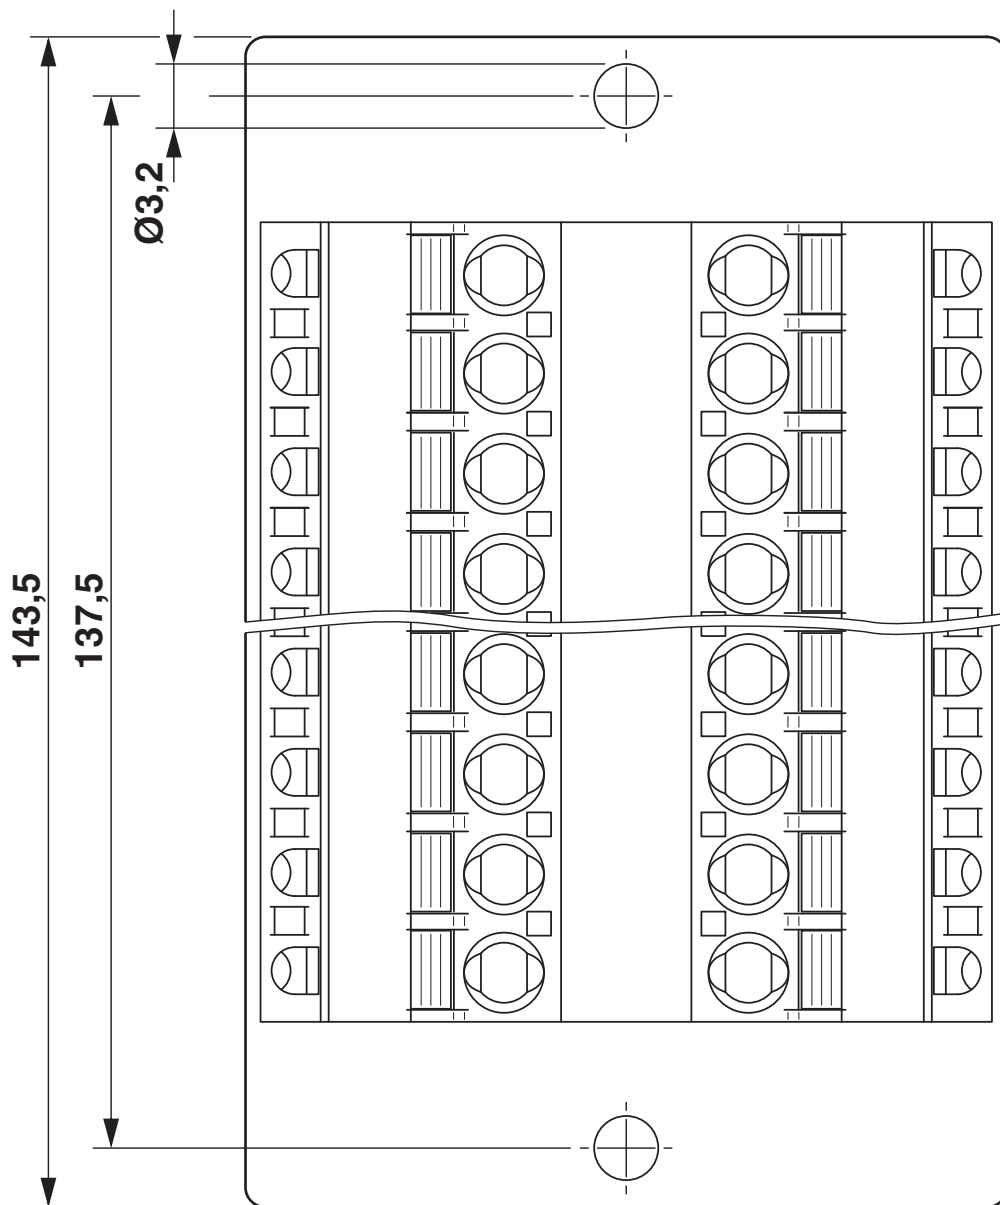

Rysunek wymiarowy

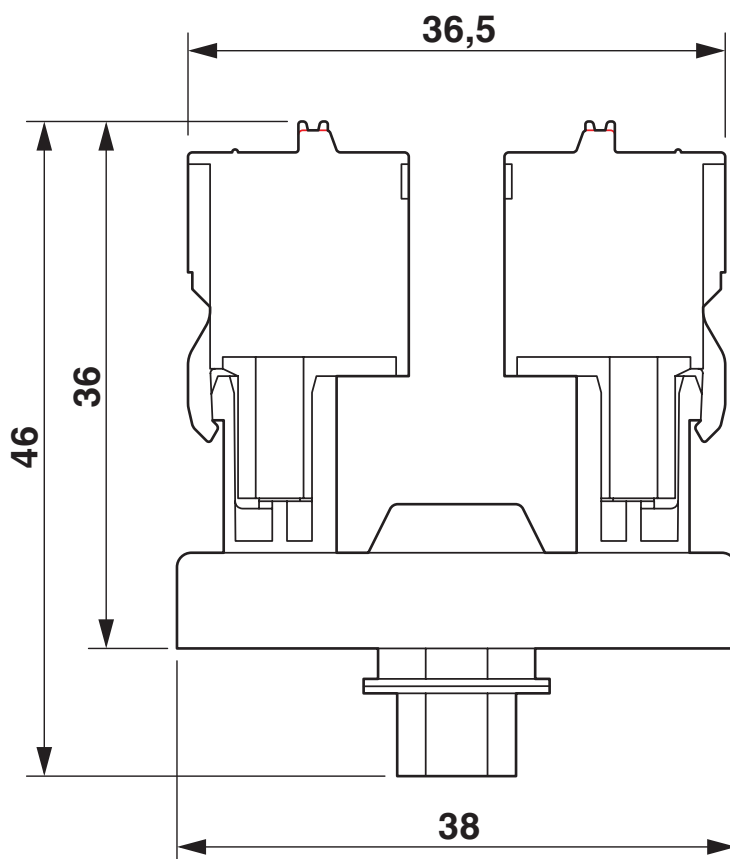

Rysunek wymiarowy

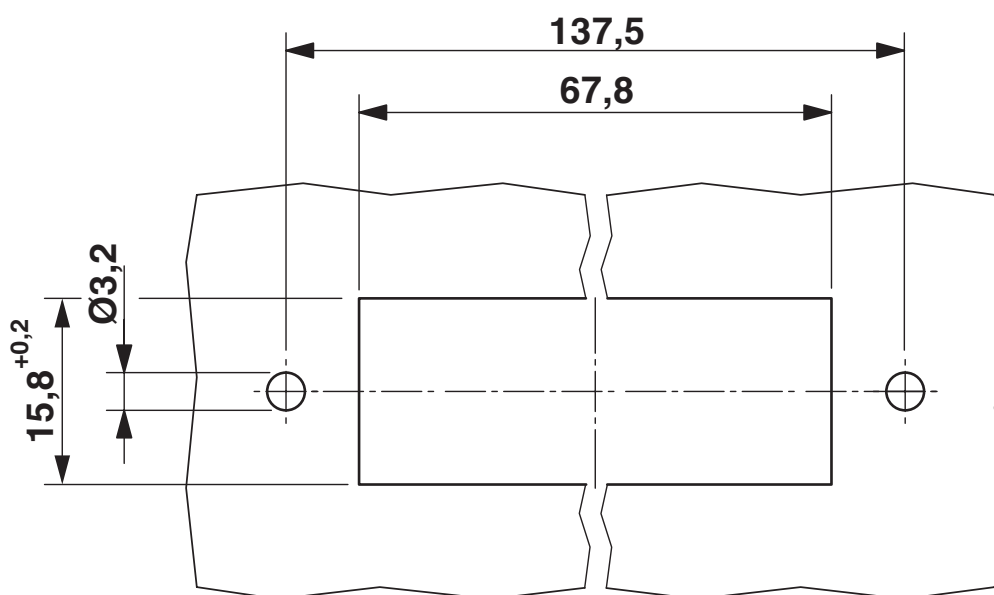

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302434>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami męskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302269>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302272>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302285>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302298>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302308>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302311>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302324>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066678>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066681>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075554>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926645>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926658>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926661>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy



2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926674>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926690>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926700>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

DFLK-D50 SUB/F/FKCT - Moduł przejściowy

2903070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903070>



CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel

2900913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900913>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl