

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy



2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł Cable-Sharing, dwa gniazda RJ45 z obłożeniem ethernetowym (odejście kabla z przodu), na 8 złączach przyłącza sprężynowego, CAT5e, 10/100 Mb/s, montaż na szynie nośnej, IP20, przewodzące połączenie ekranu z szyną nośną do wyboru przez zworki

Opis produktu

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.

Korzyści

- Bezpieczne połączenie ekranu z potencjałem ziemi
- CAT5e
- 10/100 Mb/s
- Montaż na szynie nośnej
- Przejściówka
- Adapter Y
- Proste wykorzystanie kabla do różnych celów
- Możliwość wyboru kołnierza z gwintowanymi otworami za pomocą zworek

Dane handlowe

Numer artykułu	2903532
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC331
Klucz produktu	DNC331
Strona katalogu	Strona 363 (C-6-2019)
GTIN	4046356746748
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	64,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
--------------	---------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Interfejsy

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3

Szybkość transmisji szeregowej	10/100 Mb/s
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Liczba kanałów	1
Przyporządkowanie pinów	1, 2, 3, 6 4, 5, 7, 8
Zasięg transmisji	100 m (wraz z przewodami połączeniowymi)
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	16
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	24

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3

Rodzaj przyłącza	RJ45 CAT5e
Liczba kanałów	1
Przyporządkowanie pinów	1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6

Wymiary

Szerokość	52 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	51 mm

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy



2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 10 mm
Impedancja przewodu	100 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Schemat

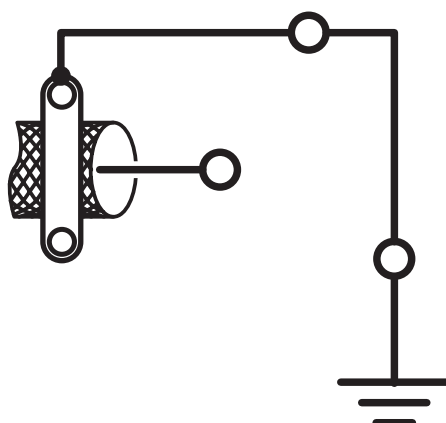


Schemat

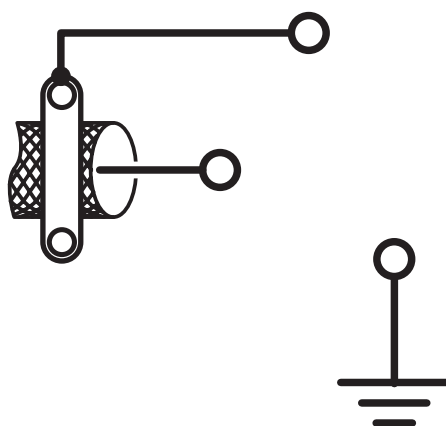


Schemat

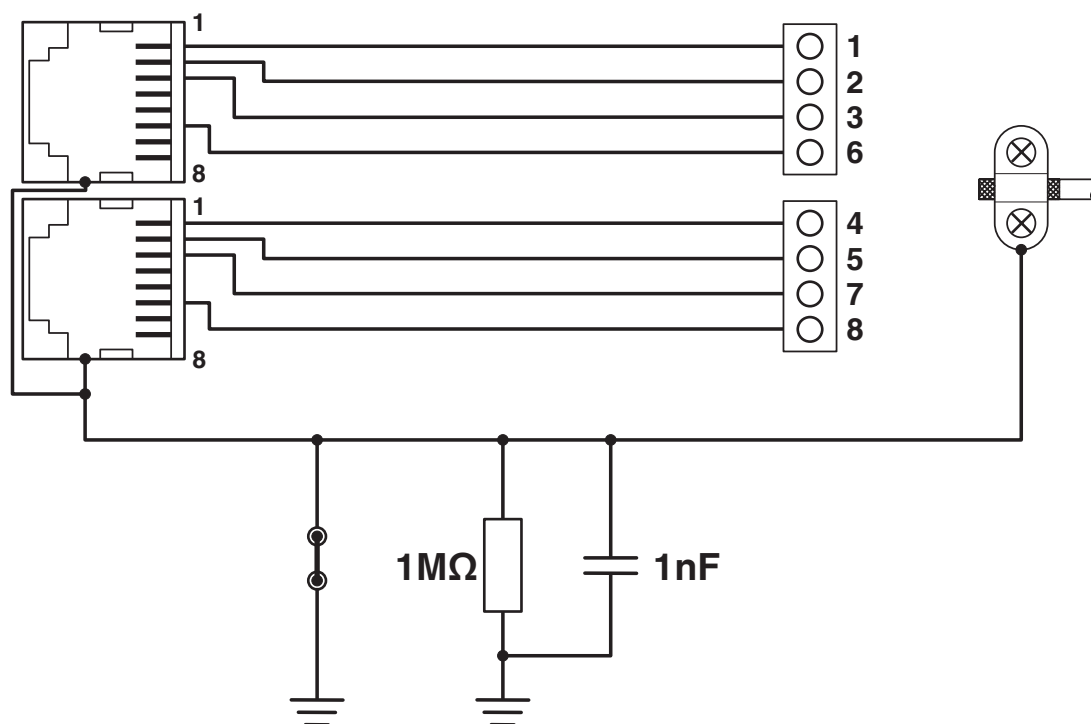

Schemat

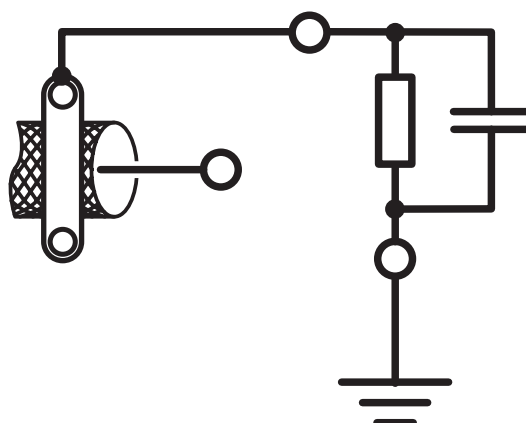

rysunek złączy

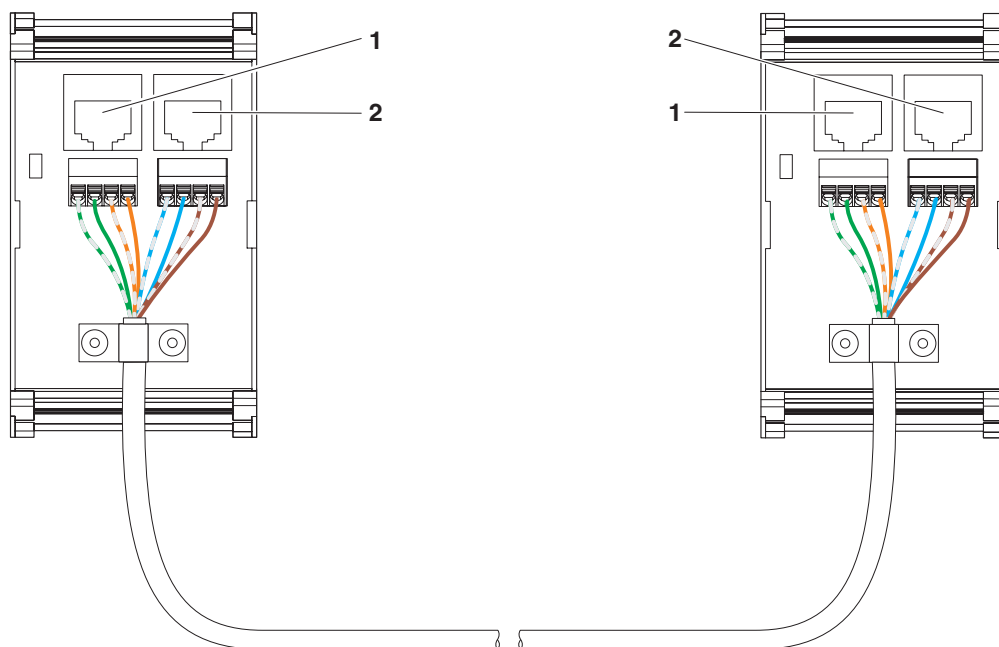

Przyłącza urządzenia

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



Akcesoria

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Szczypce do zagniatania, do montażu wtyków RJ45 FL PLUG RJ45..., do montażu na miejscu



VS-OE-OE-93E-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416295>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313931>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 100 Mb/s. Możliwość przyłączenia dwóch wtyków RJ45.

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313915>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 1 Gb/s. Możliwość podłączenia dwóch wtyków RJ45.

FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832250>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m

FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832221>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1,5 m

FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832292>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 3 m

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy



2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656725>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658008>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel połączeniowy

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411854>




Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A,
wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel połączeniowy

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408360>



Kabel krosowy, CAT6_A, 4-parowy, ekranowany, do połączeń niekrzyżowych
(Line), obustronnie konfekcjonowany ze złączami wtykowymi RJ45/IP20,
materiał płaszcz zewnętrzny: PUR, długość: 2,0 m

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel połączeniowy

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408365>



Kabel krosowy, CAT6_A, 4-parowy, ekranowany, do połączeń niekrzyżowych (Line), obustronnie konfekcjonowany ze złączami wtykowymi RJ45/IP20, materiał płaszcz zewnętrzny: PUR, długość: 3,0 m

NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408968>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408969>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419001>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - Panel krosowniczy

2903532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903532>



VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658435>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, PROFINET

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl