

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączami wciskowymi i z miniaturową listwą kołkową D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodą LED, liczba biegunów: 25

Dane handlowe

Numer artykułu	2904260
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2422
Klucz produktu	CK2422
Strona katalogu	Strona 573 (C-5-2017)
GTIN	4046356813372
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	154,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	154,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	25

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	57,1 mm
Wysokość	75,8 mm
Głębokość	63 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

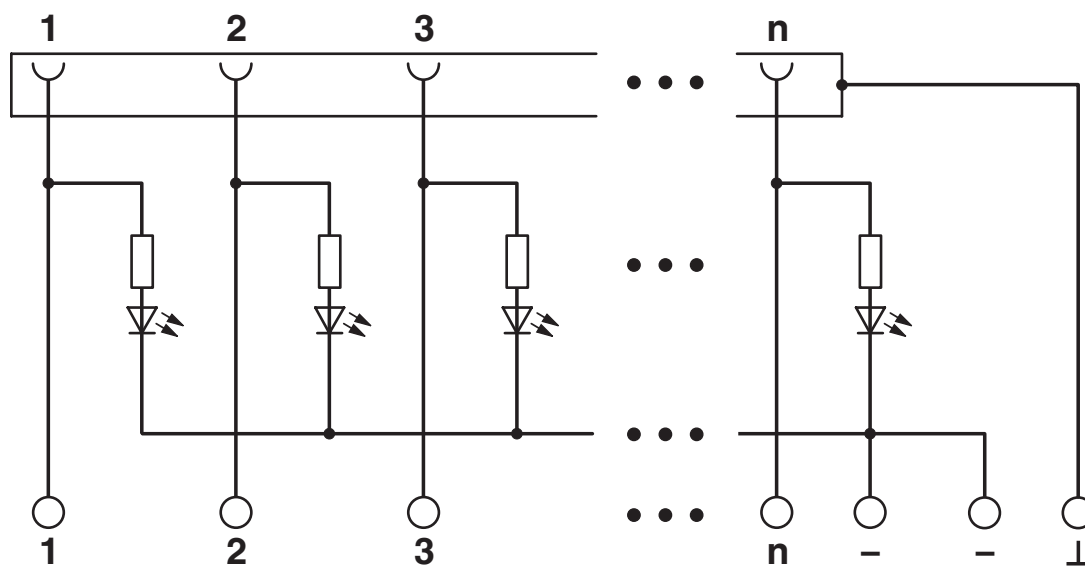

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	26 - 14	-

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302120>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302133>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302146>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302159>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302162>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302175>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302188>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066666>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066667>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075559>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305473>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305486>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305499>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066657>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066660>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066664>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075560>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926153>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926166>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926179>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926182>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926195>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926205>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926218>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel

2906214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906214>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel

2906215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906215>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kabel

2906216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906216>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 20 m

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2904260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904260>



CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900906>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl