

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączami wciskowymi i z miniaturowym gniazdem listwowym D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodą LED, liczba biegunów: 37

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2904266               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK2422                |
| Klucz produktu                      | CK2422                |
| Strona katalogu                     | Strona 573 (C-5-2017) |
| GTIN                                | 4046356813433         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 197 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 195,9 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | US                    |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Moduł transmisyjny     |
| Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |
| Liczba biegunów   | 37                     |

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$                     | 24 V DC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 2 A     |
| Znamionowe napięcie udarowe                   | 1,2 kV  |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                              |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                    |

#### Poziom sterowania

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Ilość przyłączy  | 1                            |
| Liczba biegunów  | 37                           |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | LED |
| Wskaźnik statusu | Tak |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 72,3 mm |
| Wysokość  | 75,8 mm |
| Głębokość | 63 mm   |

### Dane materiału

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Klasa palności wg UL 94            | V0                    |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6.6, zielony |

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normy i przepisy


|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Pozycja montażu | dowolna                     |

## Rysunki

Schemat

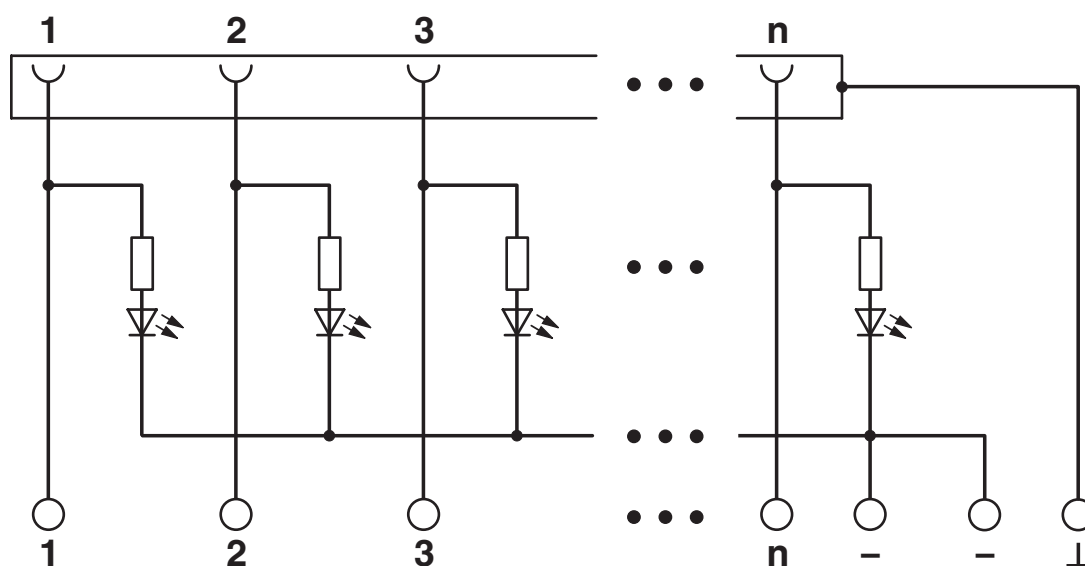

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 2122203 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                          | 24 V                         | 2 A                   | 26 - 14      | -                      |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 24 V                         | 2 A                   | 26 - 14      | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                            | 24 V                         | 2 A                   | 26 - 14      | -                      |

|  <b>CSAus</b><br>ID dopuszczenia: 2122203 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                              | 24 V                         | 2 A                   | 26 - 14      | -                      |

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## Akcesoria

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

---

### CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302434>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami męskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna



# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302191>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 0,5 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302201>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302214>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1,5 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302227>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302230>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302243>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302256>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066608>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066609>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066611>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075562>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

---

## CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel

2305664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305664>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel

2305677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305677>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel

2305680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305680>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066612>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066614>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m



# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066615>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D37SUB-S-S-HF-S/... - Kabel

1075561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075561>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926577>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 0,5 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926580>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926593>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1,5 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926603>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926616>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926629>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

# VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2904266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904266>



## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926632>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

## CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel

2900912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900912>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)