

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adapter czołowy



2905198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905198>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE do kart I/O Honeywell serii C300 z 16 sygnałami różnicowymi (D1-D16) oraz 25-biegunowym złączem wtykowym D-SUB

Korzyści

- Adaptery czołowe umożliwiają bezpośrednie przyłączanie konfekcjonowanych wstępnie kabli systemowych do zespołów I/O.

Dane handlowe

Numer artykułu	2905198
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2123
Klucz produktu	CK2123
GTIN	4055626002989
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	78,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	< 50 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TAIX51 (non-redundant)
	TAID01 (non-redundant)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż


Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Rysunki

Schemat

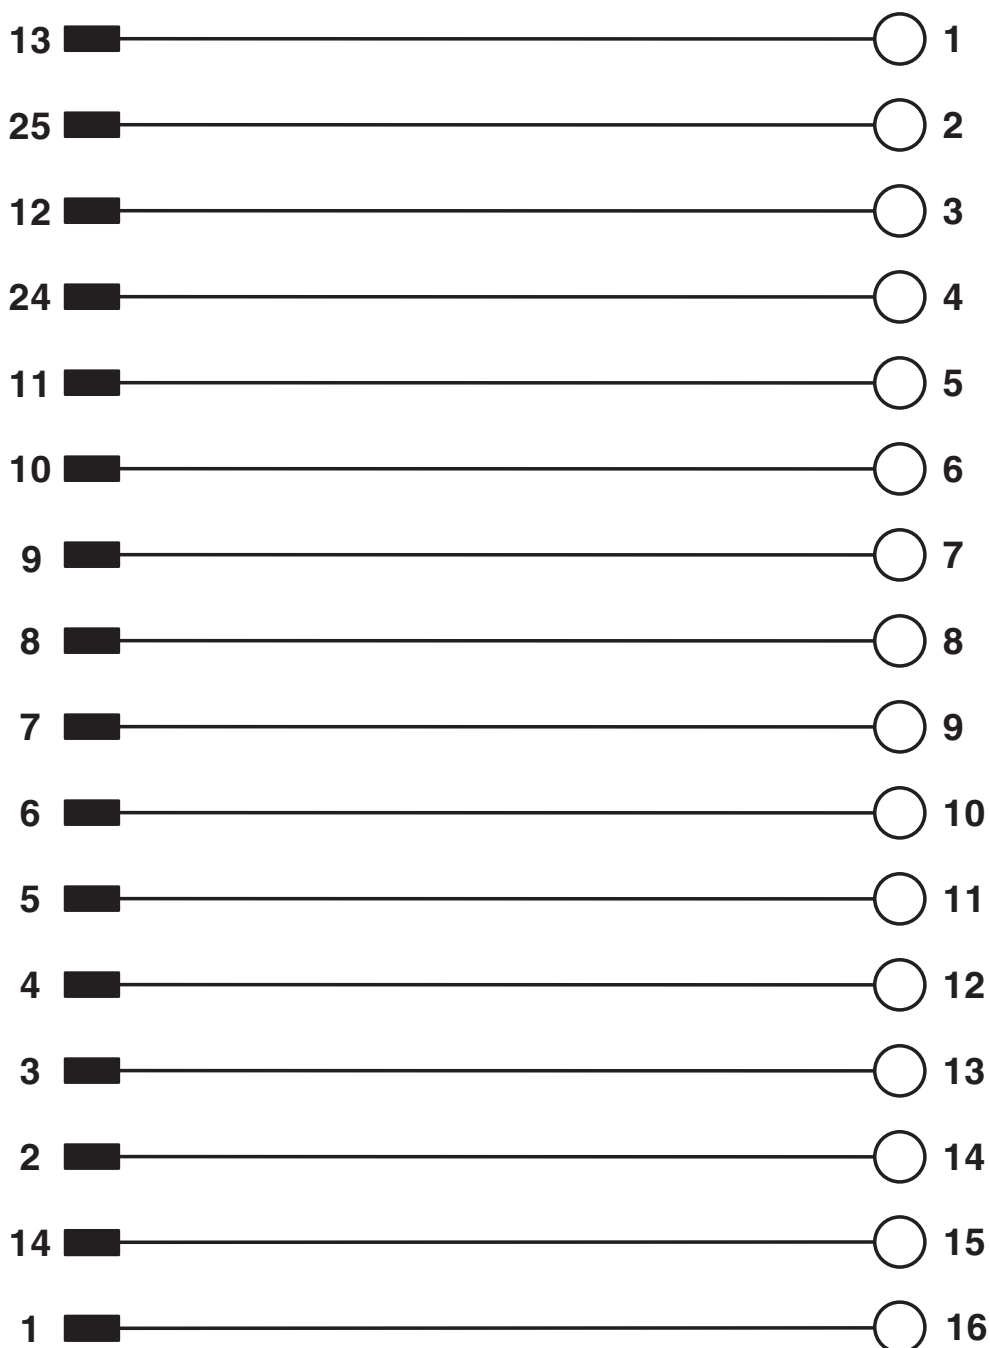

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adapter czołowy



2905198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905198>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905198>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adapter czołowy



2905198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905198>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-11.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl