


CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia



2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyty wyłączników na dwanaście wyłączników termomagnetycznych (CB TM1...) lub elektronicznych (CB E1... NO) ze zdalną sygnalizacją zbiorczą, centralnym zasilaniem, możliwością podłączenia styków przekaźnikowych i rozprowadzeniem potencjałów do maks. czterech odbiorników na kanał.

Korzyści

- Szybsza instalacja dzięki połączeniu gniazd na moduły ochronne i rozdzielacze potencjału
- Oszczędność do 35 % miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Informowanie na bieżąco o stanie roboczym systemu dzięki zintegrowanej zbiorczej sygnalizacji zdalnej
- Dzięki dodatkowym punktom zaciskowym można zabezpieczyć jednocześnie maks. 4 odbiorniki na kanał

Dane handlowe

Numer artykułu	2905241
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA211
Klucz produktu	CLA211
Strona katalogu	Strona 259 (C-6-2015)
GTIN	4046356935371
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	691,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	584,9 g
Numer taryfy celnej	85363090
Kraj pochodzenia	DE

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia



2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Płytki do wyłączników zabezpieczających
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	12

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	12
Maksymalny prąd obciążenia	60 A (Obwód główny łącznie)
Prąd maks. przy ustawieniu pojedynczo	12 A (na kanał)

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV
Wytrzymałość zwarcia	600 A (warunkowo wg DIN EN 50178)
Strata mocy	4,5 W (bez wyłącznika)
Liczba cykli wtykania	50

Obwód główny

Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	60 A DC (razem) 12 A DC (na kanał)

Obwód sygnalizacji zdalnej

Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A DC

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	60 A (Obwód główny łącznie)
----------------------------	-----------------------------

Zasilanie X21

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	18 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu AWG	20 ... 4
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,75 mm ² ... 16 mm ²

Wyjścia X1 ... X12

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia



2905241


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Sygnalizacja zdalna X31

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	232 mm
Wysokość	127,8 mm
Głębokość	70,8 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA 6
Materiał (GRP)	PA 6
	FR4-21 (Płytką drukowaną)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Złącza i gniazda bezpieczników)
	IP00 (Płytką drukowaną)
Warunki środowiskowe	A, B
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C (do 48 A, patrz redukcja wartości znamionowych)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C
Kontrola wilgotności	96 h, 93 % RH, 40 °C

Normy i przepisy

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia



2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>

Normy/przepisy	DIN EN 50178
Normy/przepisy	DIN EN 61000-6-2:2005
Normy/przepisy	DIN EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Normy/przepisy	DIN EN 60068-2-6

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Pozycja montażu	poziomo

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia


2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>




Rysunki


rysunek aplikacji

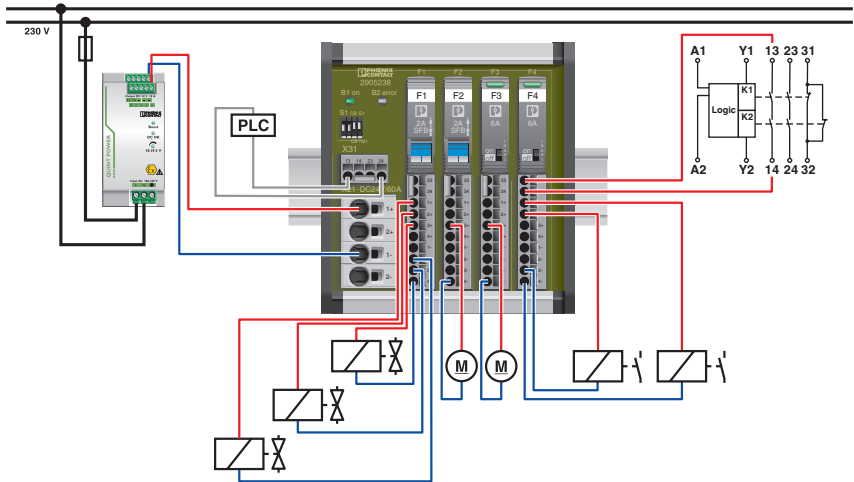

Rysunek wymiarowy

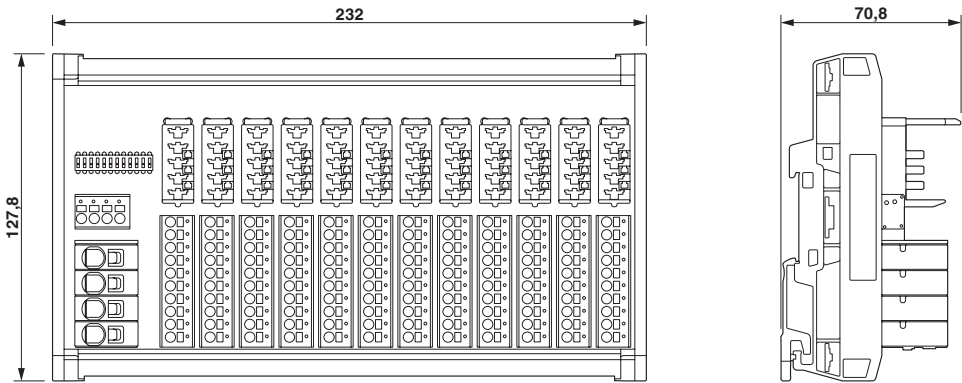

Schemat

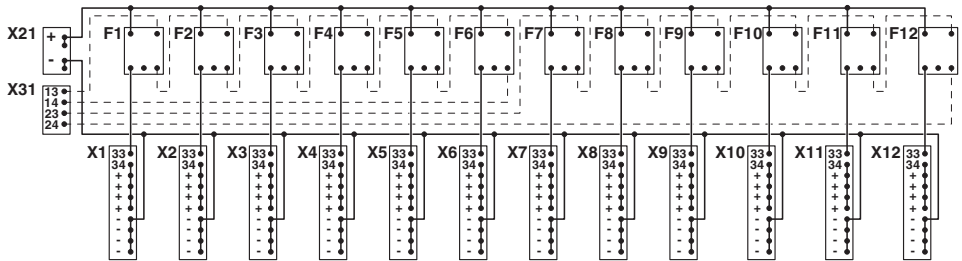

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia

2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia



2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CBB 12 2X6RC-PT - Rozdzielacz napięcia

2905241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905241>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl