

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: PLC logic (połączenie z konektorem na szynę nośną); przyłącze 1: złącze wtykowe COMBICON (1x 3-bieg.); złącze 2: złącze wtykowe COMBICON (1x 5-bieg.); długość kabla: 0,3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2905263
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK26Z3
Klucz produktu	CK26Z3
Strona katalogu	Strona 435 (C-5-2019)
GTIN	4046356958882
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe COMBICON
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M2
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	5
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe COMBICON
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 20


Wymiary

Długość	0,3 m
---------	-------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,3 m
-------------------	-------

PCW szary [500]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	29 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>

Typ przewodu	PCW szary [500]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	3x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,17 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,2 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. 79 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≥ 300 V
Napięcie probiercze	≤ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	13 mm
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Wg UL-Style 2464
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Dopuszczenia

UKCA

certyfikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy


2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Rysunki

Rysunek schematyczny

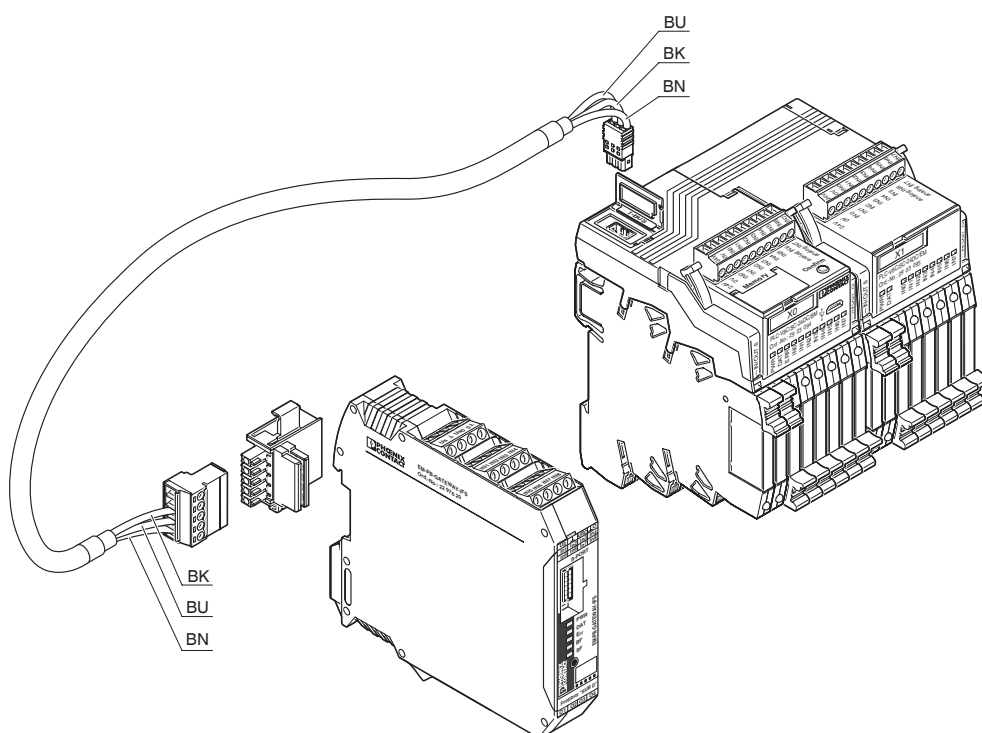

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Konieczne akcesoria

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Sterownik

2907446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907446>



Moduł podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Sterownik

2907447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907447>



Moduł podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze śrubowe

Akcesoria

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl