

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adapter czołowy



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE do Honeywell C300, seria C I/O, maks. 1 x 16 kanałów z wtykiem konfiguracyjnym i 37-stykowym złączem wtykowym D-SUB

## Korzyści

- Złącze wtykowe z przyłączonym przewodowaniem i wtykiem konfiguracyjnym
- Adaptery czołowe umożliwiają bezpośrednie przyłączanie konfekcjonowanych wstępnie kabli systemowych do zespołów I/O.

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2905321                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2123                                          |
| Klucz produktu                      | CK2123                                          |
| GTIN                                | 4046356959384                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 115,7 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ produktu             | Adapter czołowy |
| Właściwości izolacji     |                 |
| Kategoria przepięciowa   | II              |
| Stopień zanieczyszczenia | 2               |

### Parametry elektryczne

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | < 50 V AC<br>60 V DC |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 1 A (na tor)         |

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Odpowiednia karta I/O | TAIX01 (non-redundant) |
|                       | TAIX11 (redundant)     |
|                       | TAIX51 (non-redundant) |
|                       | TAIX61 (redundant)     |
|                       | TAIN01 (non-redundant) |
|                       | TAIN11 (redundant)     |

### Dane przyłączeniowe

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Ilość przyłączy  | 1                           |
| Liczba biegunów  | 37                          |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Normy i przepisy

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Normy/przepisy | DIN EN 50178<br>IEC 60664 |
|----------------|---------------------------|

### Montaż

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pozycja montażu | dowolna |
|-----------------|---------|

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adapter czołowy




2905321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

## Rysunki

### Schemat

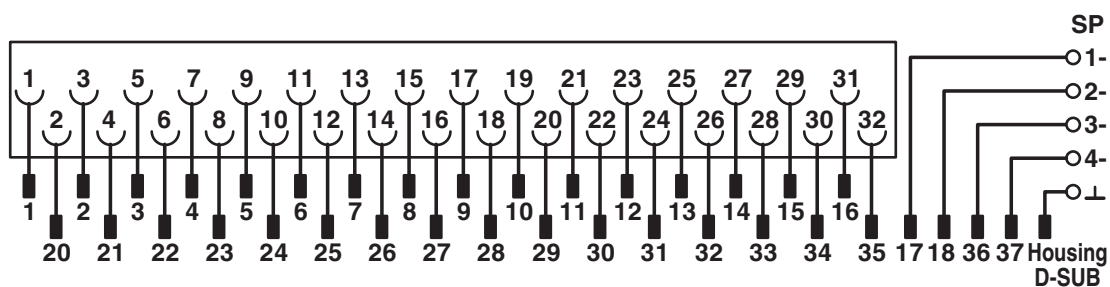

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adapter czołowy



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                          | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adapter czołowy



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27242292 |
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adapter czołowy



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905321>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)