

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć




2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawka do wtyku ochronnego PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX



Opis produktu

W zestawie z podstawką PT-IQ nie ma łącznika T-BUS na szynę nośną (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). Potrzebne łączniki T-BUS na szynę nośną trzeba zamówić osobno.

Dane handlowe

Numer artykułu	2905496
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2152
Klucz produktu	CL2152
GTIN	4046356958172
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,2 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Ten artykuł to podstawowy element wymienny do mocowania wkładek ogranicznika rodziny produktów PLUGTRAB PT-IQ (uwaga na kompatybilność).
	Podstawowy element obejmuje styki przesyłające sygnalizację zdalną oraz zasilanie do wtyku ochronnego.

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB IQ
Liczba biegunów	3


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	91,1 mm
Głębokość	51,6 mm
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA 6.6

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Prąd znamionowy	350 mA
Rezystancja na tor	1,2 Ω $\pm$ 5 %
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (z wetkniętym wtykiem ochronnym)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	$\leq$ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy



Normy/przepisy	EN 61643-21
Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 60079-0
Normy/przepisy	EN 60079-11
Normy/przepisy	EN 60079-15
Normy/przepisy	IEC 60079-0
Normy/przepisy	IEC 60079-11
Normy/przepisy	IEC 60079-15

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

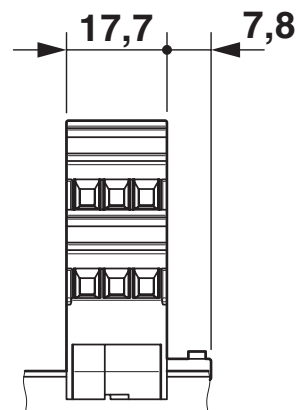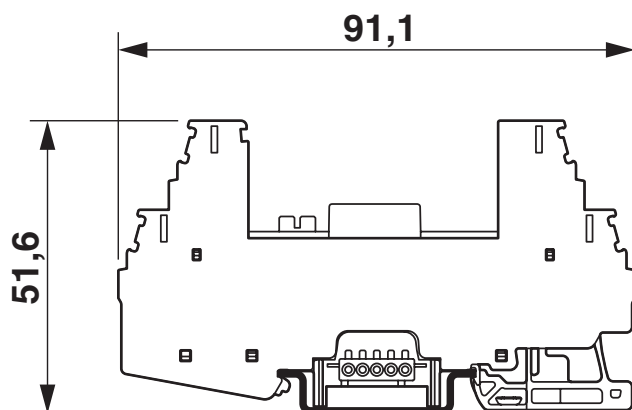

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BVS 14.0017X



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



ATEX

ID dopuszczenia: BVS 14 ATEX E 020 X



NEPSI-EX

ID dopuszczenia: GYJ20.1158X



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316001010



UKCA-EX

ID dopuszczenia: DEKRA 23UKEX0111X

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć



2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27171502

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć



2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

Konieczne akcesoria

PT-IQ-1X2-EX-24DC-P - Wkładka ogranicznika

2801514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801514>



Wtyczka do ochrony przeciwprzepięciowej ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module dla jednego 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex- i zasilanego bez połączenia z potencjałem ziemi. Napięcie znamionowe: 24 V DC

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć



2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808668>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć



2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

E/ME TBUS NS35 GY - Trzymacz końcowy

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713780>



Wsporniki końcowe, stabilne wykonanie łącznika magistrali do szyn nośnych

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć




2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Złącze do PCB

1881354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881354>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: FK-MC 0,5/...-ST, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON FK-MC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PT-IQ-JUMPER-2.0 - Mostek wtykowy

2906879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906879>



Mostek wtykowy do podstawek PT-IQ, aby przy niewetkniętym wtyku ochronnym uniknąć komunikatu o błędzie na PT-IQ-PTB.

PT-IQ-3-EX-BE-UT - Podstawka ogranicznika przepięć




2905496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905496>

PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Konektor na szynę nośną

2906878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906878>



Konektor na szynę nośną, do systemu PT-IQ w celu wygenerowania komunikatu zdalnego i zasilania napięciem po zatrzaśnięciu modułu układu ochrony przepięciowej.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl