

# MACX MCR-I20 - Wtyk

2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaciski przyłączeniowe do sygnałów prądowych, +20 mA...-20 mA, do bezpiecznego przełączania wartości granicznych, w połączeniu z przetwornikami pomiarowymi temperatury MACX ...-T-UI...

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2905680               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK31ZZ                |
| Klucz produktu                      | CK31ZZ                |
| Strona katalogu                     | Strona 139 (C-5-2017) |
| GTIN                                | 4046356987172         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 39,8 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |       |
|--------------|-------|
| Typ produktu | Wtyki |
|--------------|-------|

### Parametry elektryczne

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| maksymalny błąd przenoszenia | 1,1 % |
|------------------------------|-------|

### Dane przyłączeniowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Gwint śruby                 | M3                                          |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 14                                   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 65 °C                    |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C                    |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |

### Dopuszczenia

#### CE

|             |               |
|-------------|---------------|
| certyfiikat | Zgodność z CE |
|-------------|---------------|

# MACX MCR-I20 - Wtyk


2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



## Rysunki

Schemat blokowy

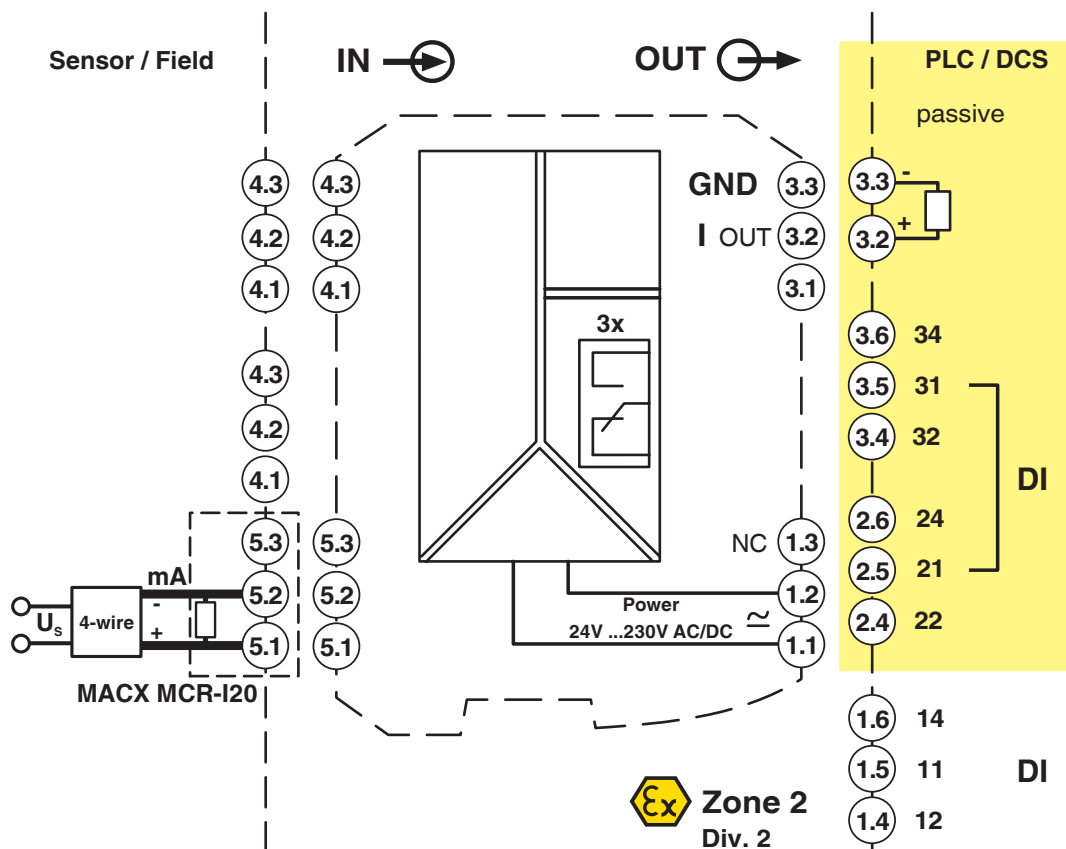

# MACX MCR-I20 - Wtyk

2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# MACX MCR-I20 - Wtyk

2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

## Konieczne akcesoria

### MACX MCR-T-UIREL-UP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811378>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.

---

### MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811828>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenia Push-in, SIL, PL.

# MACX MCR-I20 - Wtyk

2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



## MACX MCR-T-UI-UP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811394>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.

---

## MACX MCR-T-UI-UP-SP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811860>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.

# MACX MCR-I20 - Wtyk

2905680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905680>



## MACX MCR-T-UI-UP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811873>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.

---

## MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811970>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)