

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł VARIOFACE do zastosowania z modułami wyjść cyfrowych serii Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.



Korzyści

- Zaciski śrubowe o trzech poziomach do okablowania obiektowego
- Bezpieczniki wtykowe poszczególnych kanałów, typu TR5
- Połączenie FLK10 po stronie sterowania
- Obudowa UM-PRO
- Sygnalizowanie spalenia bezpiecznika dla poszczególnych kanałów
- Połączenie FLK10 po stronie sterowania
- Przetestowana ciągłość

Dane handlowe

Numer artykułu	2905960
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B2
Klucz produktu	CK21B2
GTIN	4055626047478
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	268,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	268,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Możliwe wyposażenie	Miniaturowy przekaźnik, REL-MR- 24DC/21HC
z wyposażeniem	tak

Parametry elektryczne

Obsługiwany sterownik EMERSON ROC800

Odpowiednia karta I/O	ROC800:DO
-----------------------	-----------

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowy przekaźnik, REL-MR- 24DC/21HC
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	10
Raster	2,54 mm

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	18
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	64 mm
Wysokość	142,3 mm
Głębokość	78,9 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Schemat

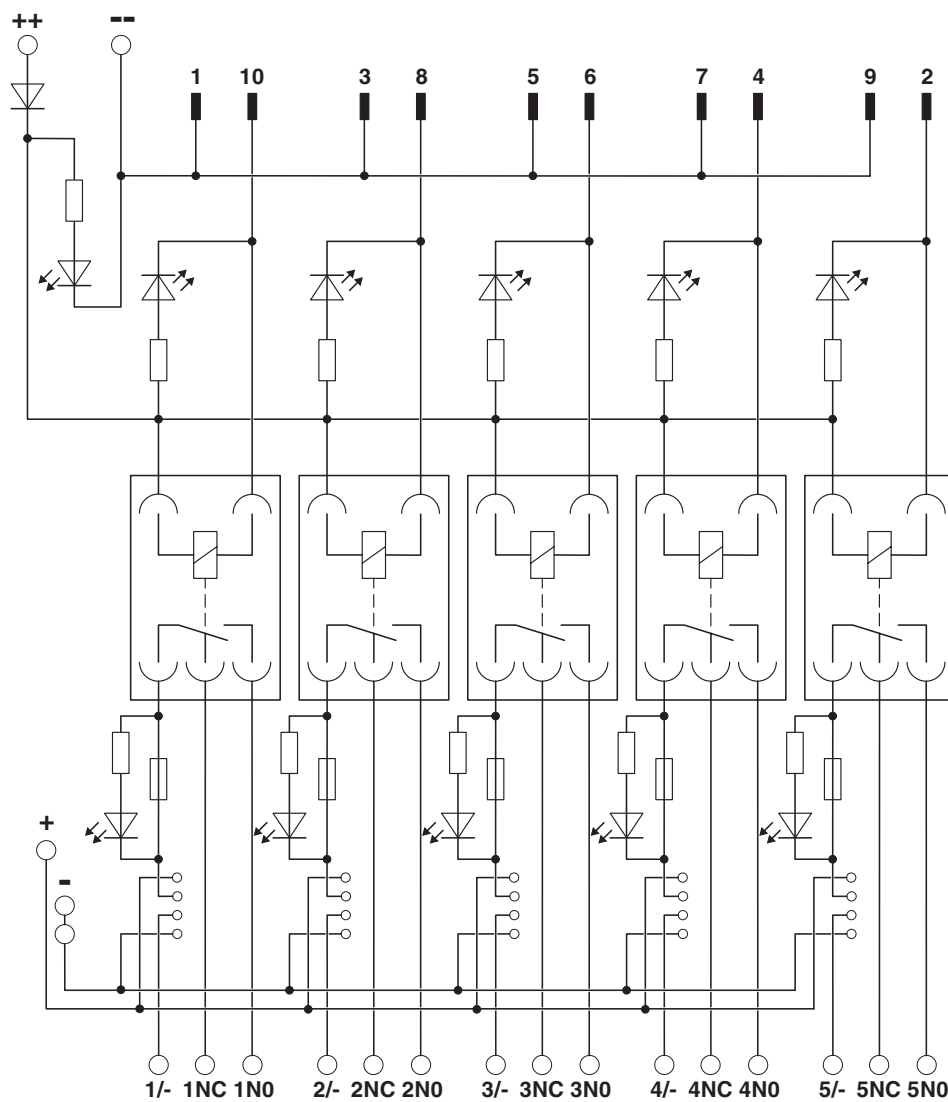



UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

Rysunek wymiarowy

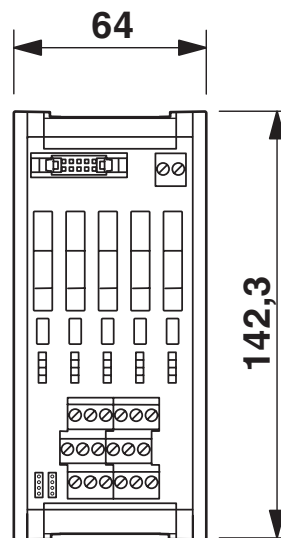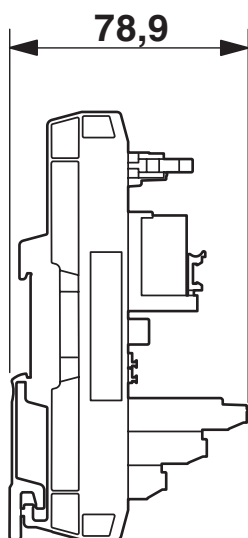

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Strona wzbudzenia	-	-	30 - 12	-
Strona styków	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Strona wzbudzenia	-	-	30 - 12	-
Strona styków	125 V	2 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

Konieczne akcesoria

FLKM 10-PA-ROC800 - Adapter czołowy

2904889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904889>



Adaptory czołowe VARIOFACE do sterowników ROC800

Akcesoria

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M - Kabel

2318318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318318>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1 m

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M - Kabel

2318321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318321>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1,5 m

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M - Kabel

2318334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318334>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 2 m

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M - Kabel

2318347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318347>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 3 m

VIP-CAB-FLK10-0,14/... - Kabel

2318376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318376>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: zmienny

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Moduł aktywny




2905960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905960>

REL-MR- 24DC/21 - Przekąźnik osobny

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961105>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

FUSE/TE5/200MA/F-10PCS - Zestaw bezpieczników

2906091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906091>



Wtykowy bezpiecznik topikowy (TE5®); prąd znamionowy: 200 A, wyzwalenie: szybkie (F)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl