


UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE do zastosowania z kartami sterującymi ROC800-PI. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Korzyści

- Zaciski śrubowe o trzech poziomach do okablowania obiektowego
- Bezpieczniki wtykowe poszczególnych kanałów, typu TR5, 200 mA
- Połączenie FLK10 po stronie sterowania
- Możliwość konfiguracji poszczególnych kanałów dla wielkości wejściowych H oraz L
- Sygnalizowanie spalenia bezpiecznika dla poszczególnych kanałów
- Połączenie FLK10 po stronie sterowania
- Przetestowana ciągłość
- Obudowa UM-PRO

Dane handlowe

Numer artykułu	2905962
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A2
Klucz produktu	CK21A2
GTIN	4055626047485
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	156,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	156,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	12
liczba kanałów	4

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	4
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	200 mA (Dostarczany z bezpiecznikiem 200 mA, dopuszczalne maks. 1 A)

Obsługiwany sterownik EMERSON ROC800

Odpowiednia karta I/O	ROC800 PI
-----------------------	-----------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	6
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	10
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak, przy awarii bezpiecznika
------------------	-------------------------------

Wymiary

Szerokość	54 mm
Wysokość	92,3 mm
Głębokość	78,9 mm

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

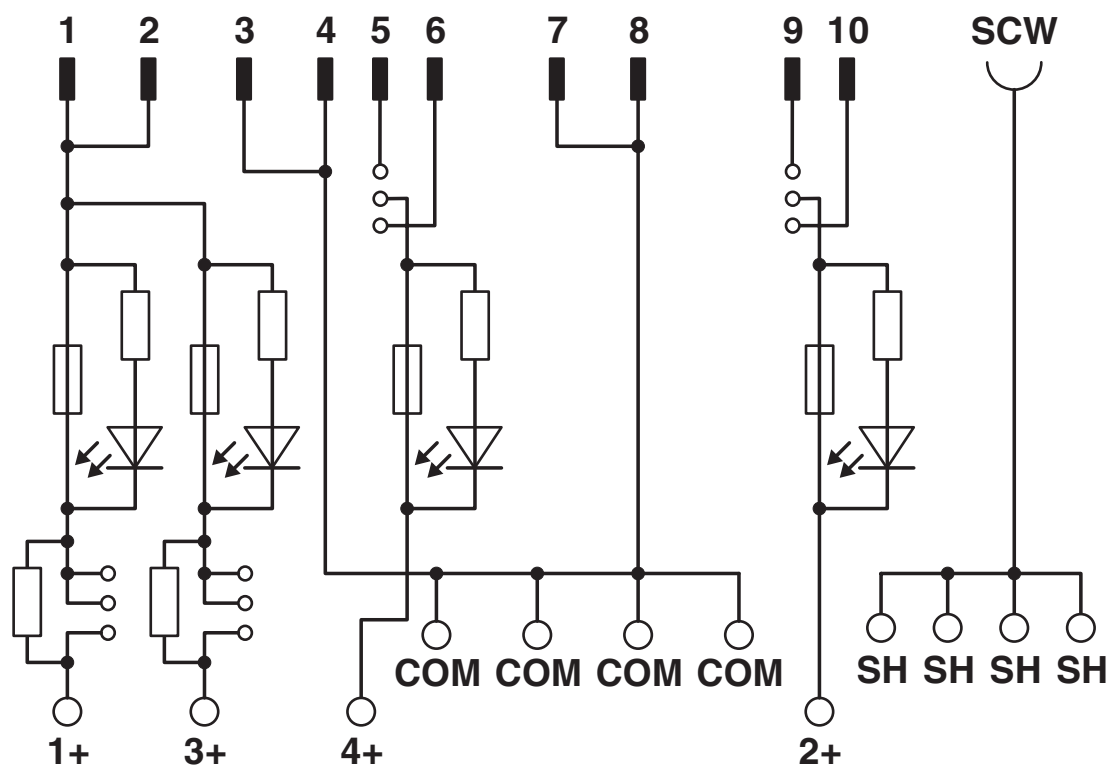

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	0,2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	0,2 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny

2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny

2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>



Konieczne akcesoria

FLKM 10-PA-ROC800 - Adapter czołowy

2904889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904889>



Adaptory czołowe VARIOFACE do sterowników ROC800

Akcesoria

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M - Kabel

2318318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318318>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1 m

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M - Kabel

2318321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318321>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1,5 m

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M - Kabel

2318334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318334>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 2 m

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M - Kabel

2318347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318347>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 3 m

VIP-CAB-FLK10-0,14/... - Kabel

2318376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318376>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: zmienny

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Moduł pasywny

2905962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905962>



FUSE/TE5/200MA/F-10PCS - Zestaw bezpieczników

2906091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906091>



Wtykowy bezpiecznik topikowy (TE5®); prąd znamionowy: 200 A, wyzwalenie: szybkie (F)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl