

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy




2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł VARIOFACE przeznaczony do zastosowania z 16-kanalowymi analogowymi kartami wejściowymi Honeywell Experion C300. Kanaly 1 do 16 z wejściami różnicowymi



Korzyści

- Te moduły VARIOFACE są używane są w zestawach z dowolnymi adapterami czołowymi.
- Obudowa UM-PRO
- Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
- Wskaźnik LED sygnalizujący uszkodzenie bezpiecznika
- Przyłącze ekranowane na każdy kanał
- Odłączenie na kanał z odczepami pomiarowymi
- Bezpiecznik wtykowy 500 mA na każdy kanał
- Zgodny opis płytki drukowanej

Dane handlowe

Numer artykułu	2906180
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A3
Klucz produktu	CK21A3
GTIN	4055626066851
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	612 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	550 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	37
liczba kanałów	16

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	500 mA (Bezpiecznik ograniczony)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TAID01 (non-redundant)
	TAID11 (redundant)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion LX Series 8

Odpowiednia karta I/O	8X-TAIDA1
	8X-TAIDB1

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak, przy awarii bezpiecznika
------------------	-------------------------------

Wymiary


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	184 mm
Wysokość	142,3 mm
Głębokość	65,6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

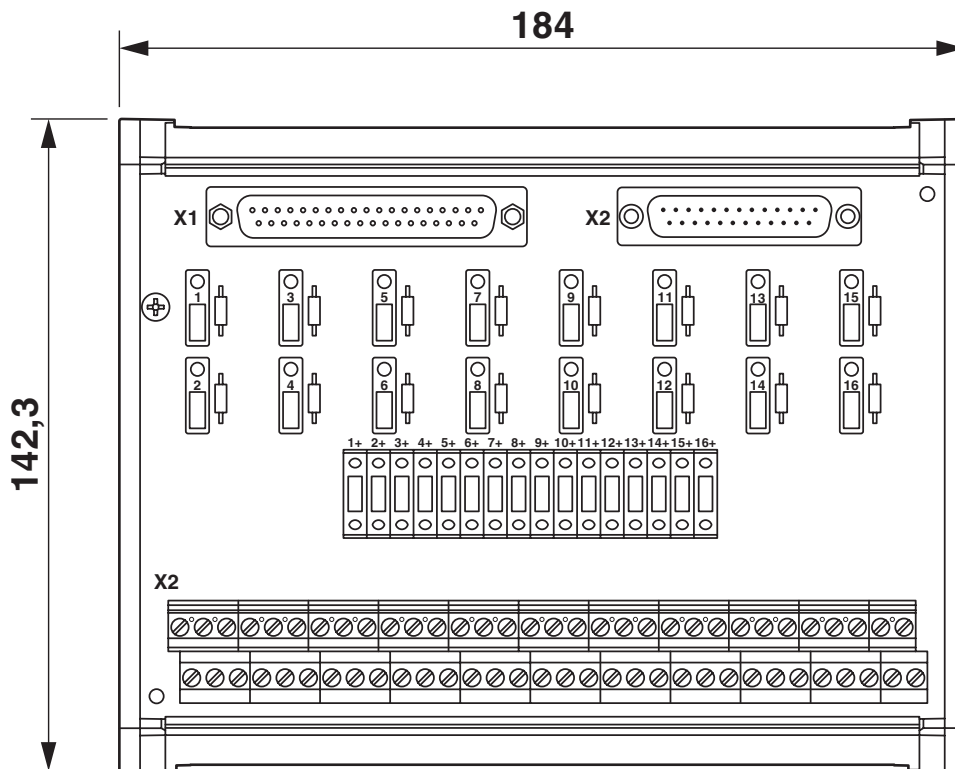

Rysunek wymiarowy wersji dla leworęcznych


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Schemat

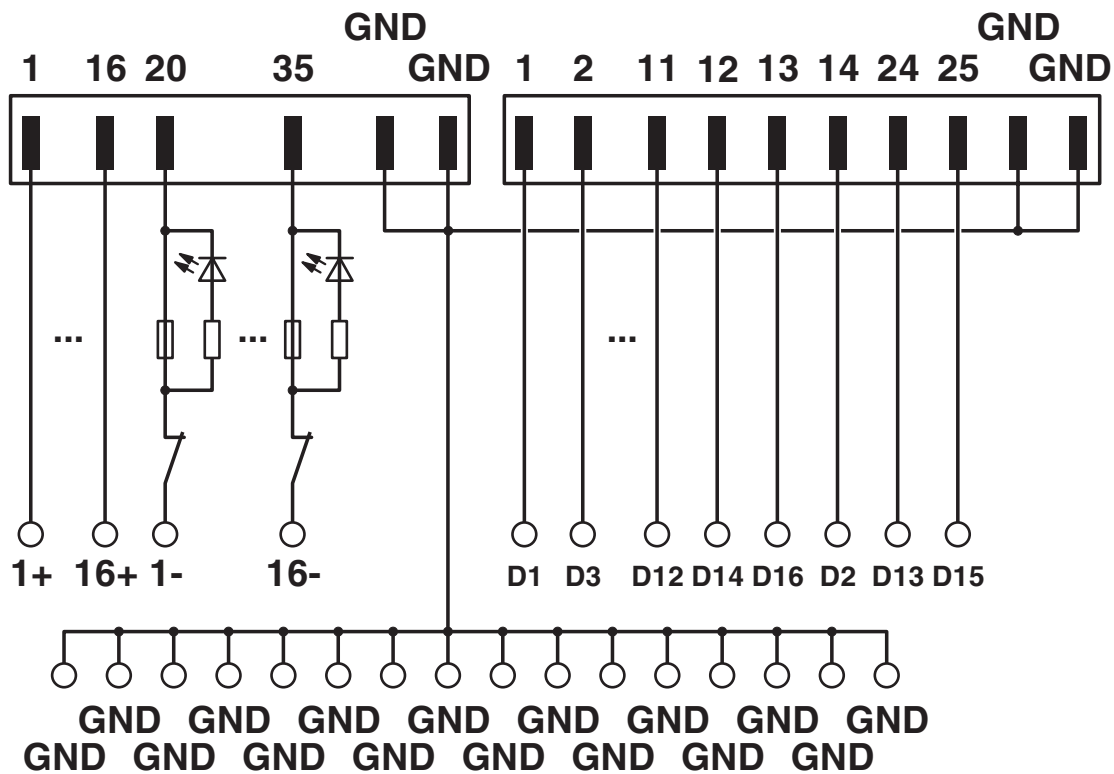

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

Konieczne akcesoria

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - Adapter czołowy

2900622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900622>



adapter czołowy VARIOFACE do Honeywell C300, seria C I/O, maks. podłączenie 1 x 16 kanałów (37-bieg. złącze wtykowe D-SUB)

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adapter czołowy

2905198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905198>



Adapter czołowy VARIOFACE do kart I/O Honeywell serii C300 z 16 sygnałami różnicowymi (D1-D16) oraz 25-biegunowym złączem wtykowym D-SUB

Akcesoria

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305509>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305512>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305525>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900759>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900760>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900761>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 8 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900762>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900764>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902074>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902075>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 30 m

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902076>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 35 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902077>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 40 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908516>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908517>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908518>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908522>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908523>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908525>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908526>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075563>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305473>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305486>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305499>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066657>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066660>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066664>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075560>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Moduł przejściowy



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906180>

FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Zestaw bezpieczników

2905276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905276>



Wtykowy bezpiecznik (TE5[®]); prąd znamionowy: 500 mA, wyzwalamie: zwłoczne: szybkie (F)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl