

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanałowy moduł VARIOFACE rozszerza możliwości zastosowania modułu Honeywell Experion LX Digital Input IOTA dzięki obsłudze cyfrowych sygnałów wejściowych (120 V AC) w systemach Experion LX (24 V DC)

Korzyści

- Obudowa UM-PRO
- Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
- Wskazywanie siły sygnałów dla poszczególnych kanałów (LED)
- Umożliwia rozgraniczenie pomiędzy urządzeniami obiektowymi 120 V a sterownikiem 24 V
- Wtykany przełącznik z zestykiem zwiernym dla pojedynczego kanału
- Do montażu po lewej stronie szafy

Dane handlowe

Numer artykułu	2906910
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B3
Klucz produktu	CK21B3
GTIN	4055626163475
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	620,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	620,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	16
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	2x 10 ⁷ cykli łączeniowych
z wyposażeniem	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion LX Series 8	
Odpowiednia karta I/O	TDILA1
	TDILB1

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	120 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Typowy prąd wejścia dla U_N	3 mA
Czas zadziałania typowo	6 ms
typowy czas opadania	15 ms
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny (styk podwójny)
materiał styków	AgNi, warstwa twardego złota 5 µm
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V AC
	36 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	100 mV
Obciążalność prądowa trwała zestyku	50 mA

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

Prąd załączalny minimalny	1 mA
---------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	184 mm
Wysokość	142,3 mm
Głębokość	65,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	< 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	< 90 %


Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

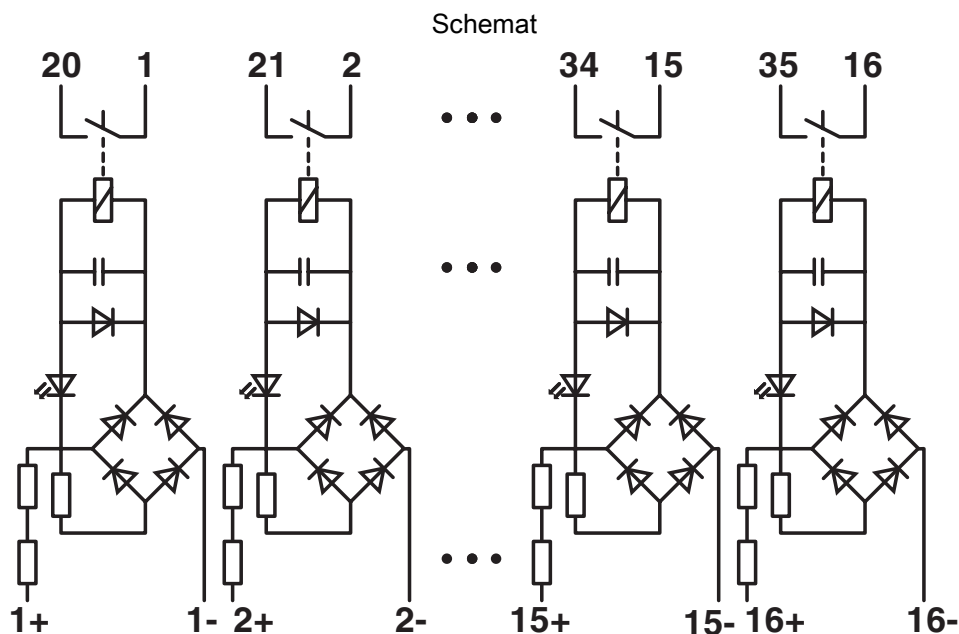

Rysunek wymiarowy

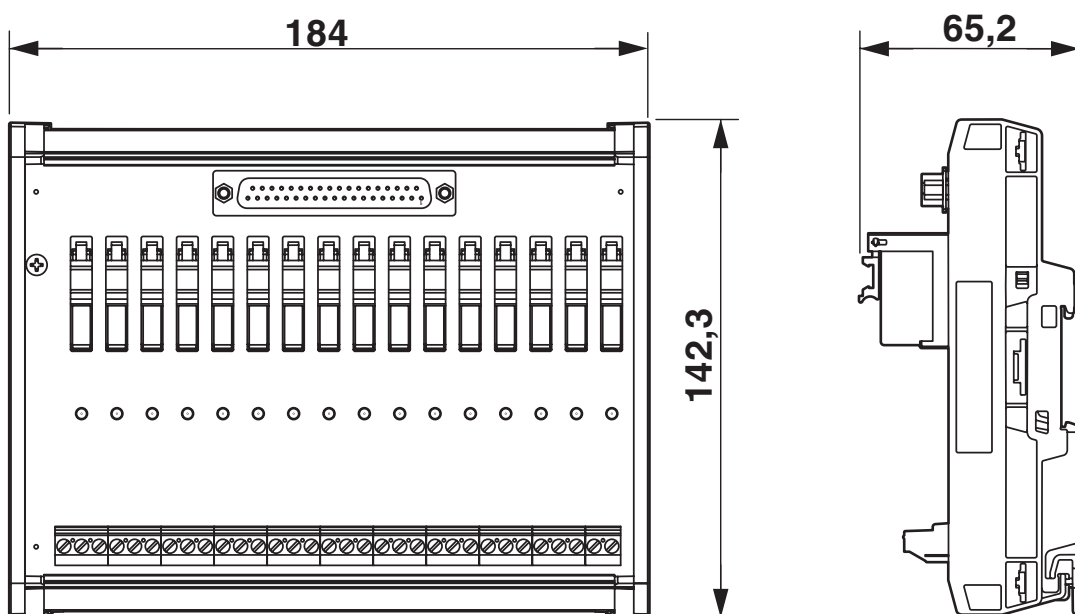

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny

2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>



Konieczne akcesoria

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy

2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>



Adapter czołowy VARIOFACE do Honeywell C300, seria C I/O, maks. podłączenie 1 × 16 kanałów (37-polowy złącze wtykowe D-SUB). Specjalnie do przyłączania redundancyjnych kart cyfrowych I/O.

Akcesoria

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305509>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305512>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305525>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900759>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900760>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900761>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 8 m

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900762>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900764>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 20 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902074>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 25 m

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902075>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 30 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902076>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 35 m

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902077>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 40 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908516>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908517>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny



2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908518>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908522>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny

2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908523>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908525>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 20 m

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny

2906910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908526>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 25 m

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075563>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L - Moduł aktywny

2906910


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906910>



REL-MR- 60DC/21AU - Przekaznik osobny

2961134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961134>



Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl