

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy



2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z prostownikiem mostkowym, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 230 V AC

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2907060               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK6536                |
| Klucz produktu                      | CK6536                |
| Strona katalogu                     | Strona 316 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4055626181189         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,2 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 g                   |
| Numer taryfy celnej                 | 85363010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy

2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Typ produktu      | Moduł wtykany    |
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |

### Parametry elektryczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Napięcie nom. $U_N$ | 12 V AC ... 230 V AC |
|---------------------|----------------------|

### Dane wejściowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Zakres napięcia wejściowego | 12 V AC ... 230 V AC |
|-----------------------------|----------------------|


### Dopuszczenia

#### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

## Rysunki

Schemat

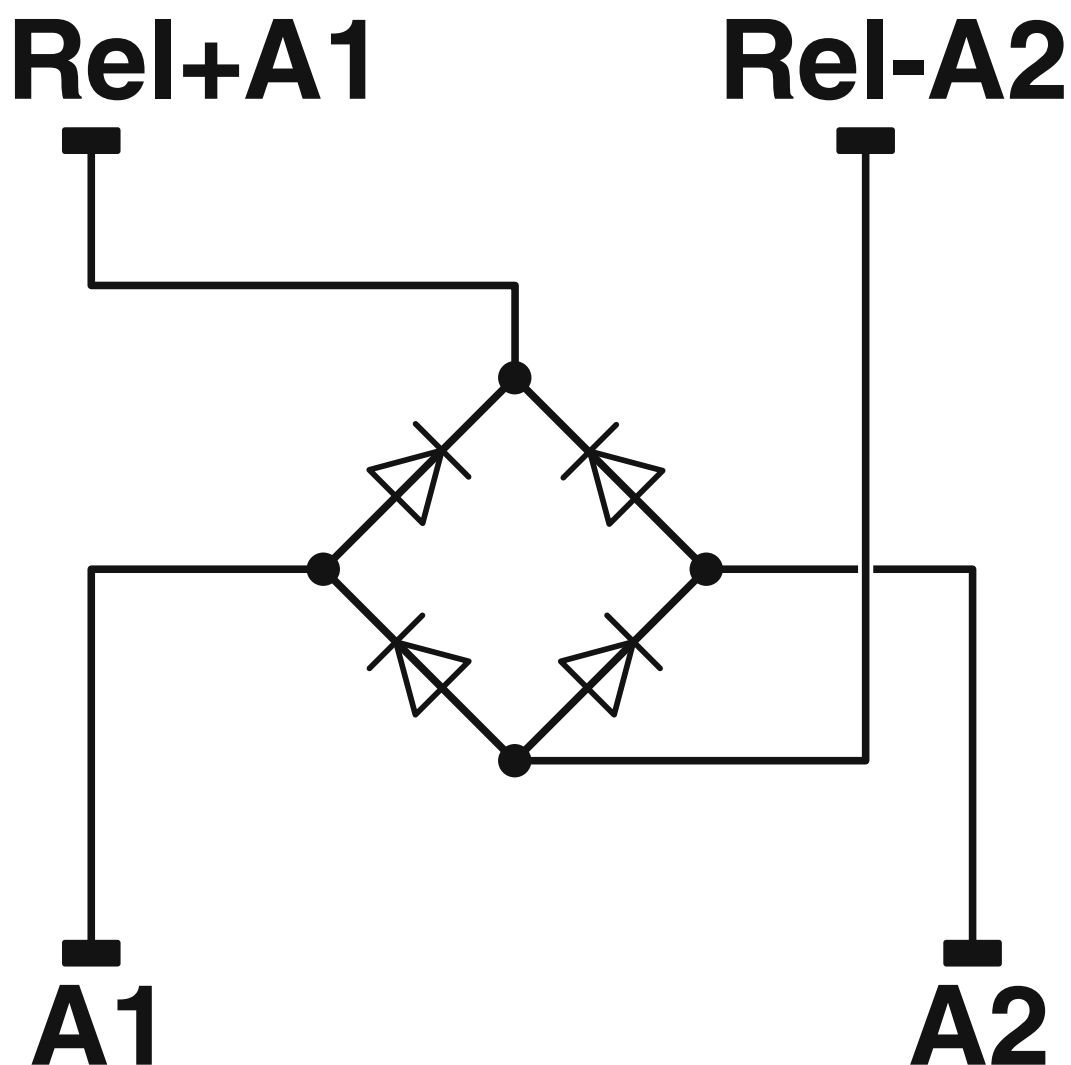

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy

2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>



**CSA**

ID dopuszczenia: 76787



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 113228

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy



2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371692 |
| ECLASS-12.0 | 27371692 |
| ECLASS-13.0 | 27371692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002586 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy

2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykowy



2907060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907060>

## Akcesoria

### STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)