

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE z zaciskami Push-in, do cyfrowych modułów 35 mm SIMATIC® S7-1500, możliwość podłączenia 4x 8 lub 2x 8 kanałów.

Dane handlowe

Numer artykułu	2907382
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2117
Klucz produktu	CK2117
Strona katalogu	Strona 492 (C-5-2019)
GTIN	4055626256528
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	RO

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	< 50 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	3 A (na bajt przy zasilaniu po stronie modułu)
	12 A (Przy zasilaniu przez adapter czołowy)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	4
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	25,4 mm
Wysokość	130,5 mm

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Głębokość	45,5 mm
-----------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61131-2
----------------	-------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Rysunki

Schemat

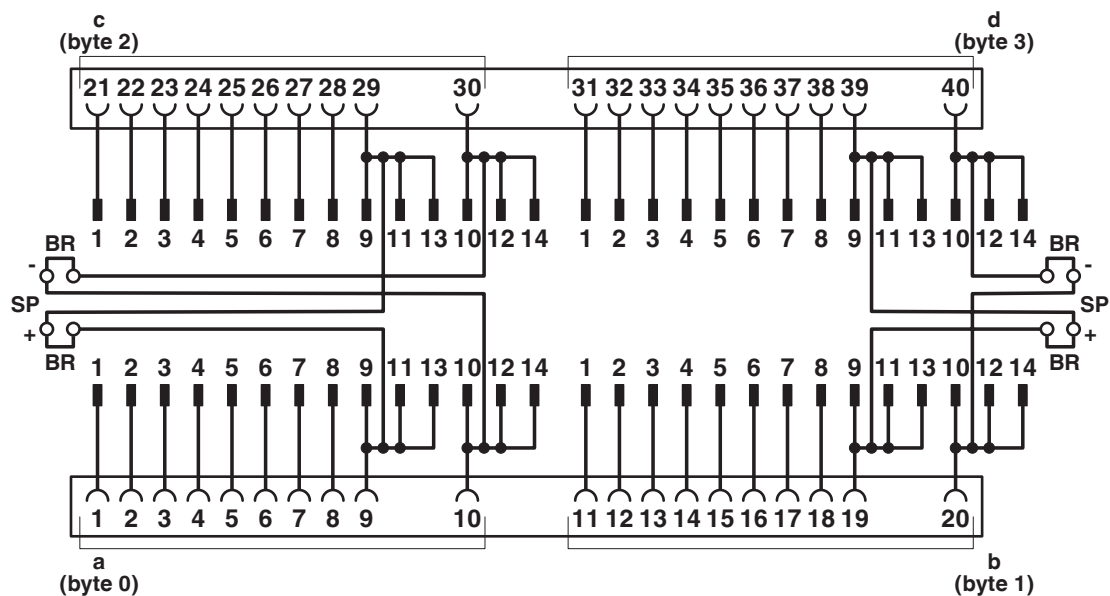

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B00767



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

Akcesoria

VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny

2315214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315214>

Moduł przejściowy VARIOFACE dla 8 kanałów



VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny

2903801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903801>

Moduł przekazujący VARIOFACE, z przyłączem wciskowym, dla 8 kanałów



FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy

2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>



VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny

2322249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322249>



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze wskaźnikiem świetlnym– 8 kanałów

VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny

2904279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904279>



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze złączem typu push-in i wskaźnikiem świetlnym, do 8 kanałów

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy

2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>



VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny

2322278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322278>



Moduł czujników VARIOFACE, do podłączenia 8 czujników PNP

VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny

2904282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904282>



Moduł inicjujący VARIOFACE, z przyłączem wciskowym, do podłączenia do 8 inicjatorów PNP

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Moduł pasywny

2290423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290423>



Moduł przejściowy VARIOFACE, dla 8 kanałów, ze złączami z rozłącznikiem nożowym i gniazdami pomiarowymi od strony systemu i instalacji

PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295554>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295729>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288901>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288914>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288927>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288930>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288943>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288956>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288969>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288972>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290834>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290863>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299563>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 8 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299576>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305952>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305965>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305978>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305981>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305994>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304759>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304762>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304717>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306003>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314040>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296977>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296980>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299071>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,2 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296993>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299084>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,8 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297002>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299013>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299026>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299039>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907382>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299042>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299055>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl