

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy umożliwiający zastosowanie TDC3000 w nowoczesnych systemach sterowników, wyjście cyfrowe, 16 kanałów z przekaźnikiem

Korzyści

- Montaż w otworze istniejącej już obudowy TDC3000
- Artykuł kompatybilny z obecnymi już złączami wtykowymi okablowania obiektowego
- Złącze DSUB, po stronie sterownika
- Zaciski zasilania
- Bezpieczniki na każdym kanale

Dane handlowe

Numer artykułu	2908891
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21B3
Klucz produktu	CK21B3
GTIN	4055626733081
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	840 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	800 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Trwałość mechaniczna	3x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Obsługiwany sterownik HONEYWELL TDC3000

Odpowiednia karta I/O	TDOR12
-----------------------	--------

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	20 mA
Czas zadziałania typowo	8 ms
typowy czas opadania	10 ms
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	125 V AC/DC
Napięcie łączeniowe minimalne	12 V
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A (Bezpiecznik ograniczony)
Prąd załączalny minimalny	10 mA (dla 12 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	120 W (przy 24 V DC)
	58 W (przy 48 V DC)
	48 W (przy 60 V DC)
	50 W (110 V DC)
	600 VA (120 V AC)
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Złącze żeńskie D-SUB 37-pin.
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	307,3 mm
Wysokość	120,7 mm
Głębokość	46,7 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	< 90 %

Montaż


Sposób montażu	Podstawa TDC3000
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

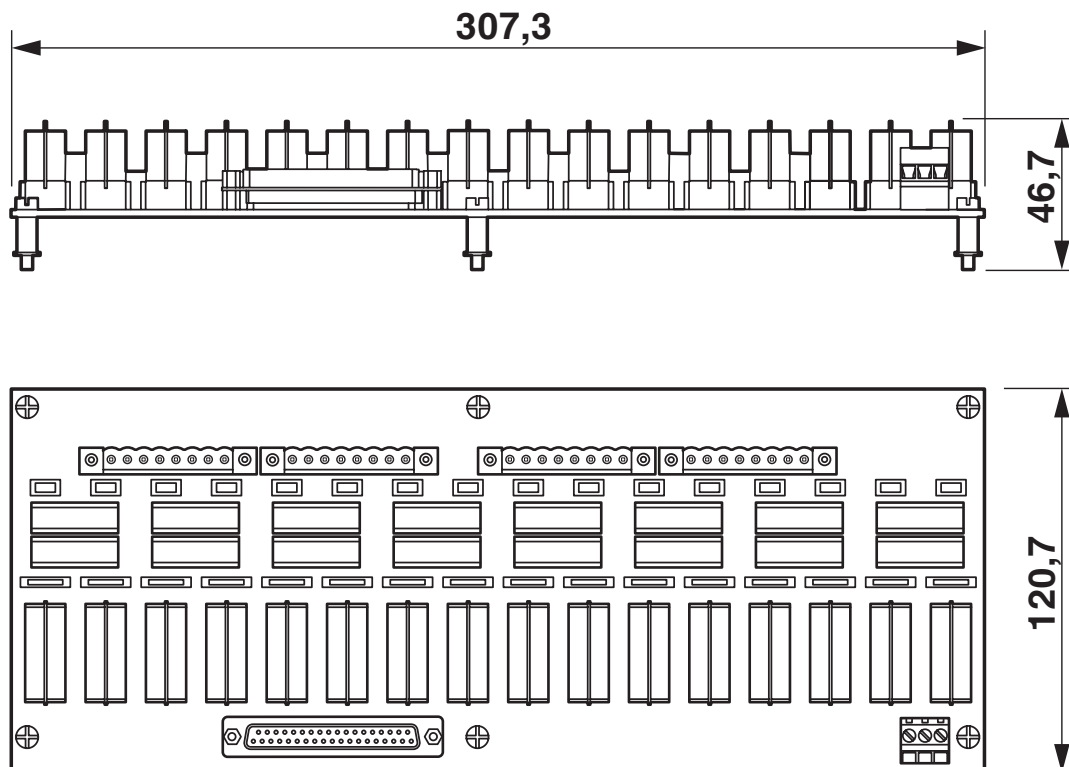

Schemat

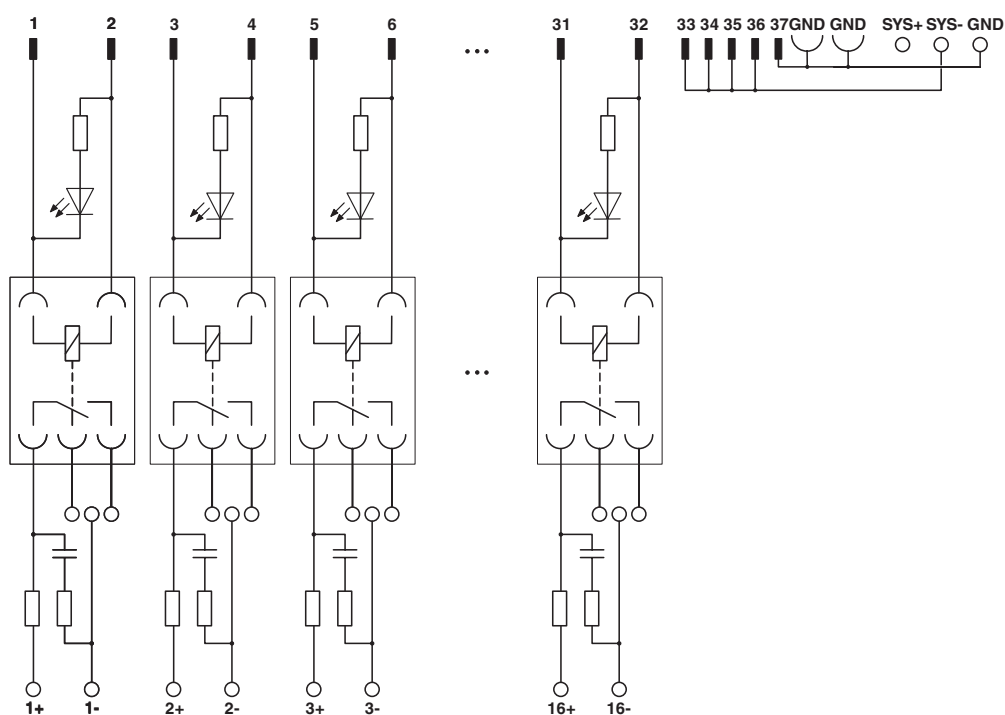

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

 CSA ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	5 A	-	-
Wejście	-	0,02 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	5 A	-	-
Wejście	-	0,02 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	5 A	-	-
Wejście	-	0,02 A	-	-

 CSAus ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	5 A	-	-
Wejście	-	0,02 A	-	-

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny

2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

Akcesoria

CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 1M - Kabel

2909622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909622>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 3M - Kabel

2909623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909623>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 5M - Kabel

2909624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909624>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 5 m

CAB-DSUB37M/OE/22/S/10M - Kabel

2909625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909625>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

CAB-DSUB37M/OE/22/S/15M - Kabel

2909626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909626>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

CAB-DSUB37M/OE/22/S/30M - Kabel

2909627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909627>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 30 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 1M - Kabel

2909723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909723>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 3M - Kabel

2909724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909724>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 5M - Kabel

2909725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909725>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 5 m

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/10M - Kabel

2909726

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909726>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny



2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/15M - Kabel

2909728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909728>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/30M - Kabel

2909729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909729>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 30 m

FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K - Moduł aktywny




2908891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908891>

REL-MR- 24DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961312>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl