

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 8 szt. gniazd do PCB (4-pinowe) i 8 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (4-pinowe), szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: zielony (6021)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	2909905
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAD
Klucz produktu	ACHAAD
Strona katalogu	Strona 671 (C-1-2013)
GTIN	4017918170011
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Zestaw składa się z

ME 45 OT-MSTBO GN - Góra obudowy

2909743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909743>

Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: zielony (6021)



MSTBO 2,5/ 4-G1L - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1861060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1861060>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



MSTBO 2,5/ 4-G1R - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1861073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1861073>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1R, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

MSTBT 2,5/ 4-ST - Złącze do PCB

1779851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1779851>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy



2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ME...OT-MSTBO SET
Maks. liczba pinów	32 (raster: 5 mm)))
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy, 8 szt. gniazd do PCB (4-pinowe) i 8 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (4-pinowe)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45,2 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	45,85 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	38,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy



2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Gniazdo

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy


2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

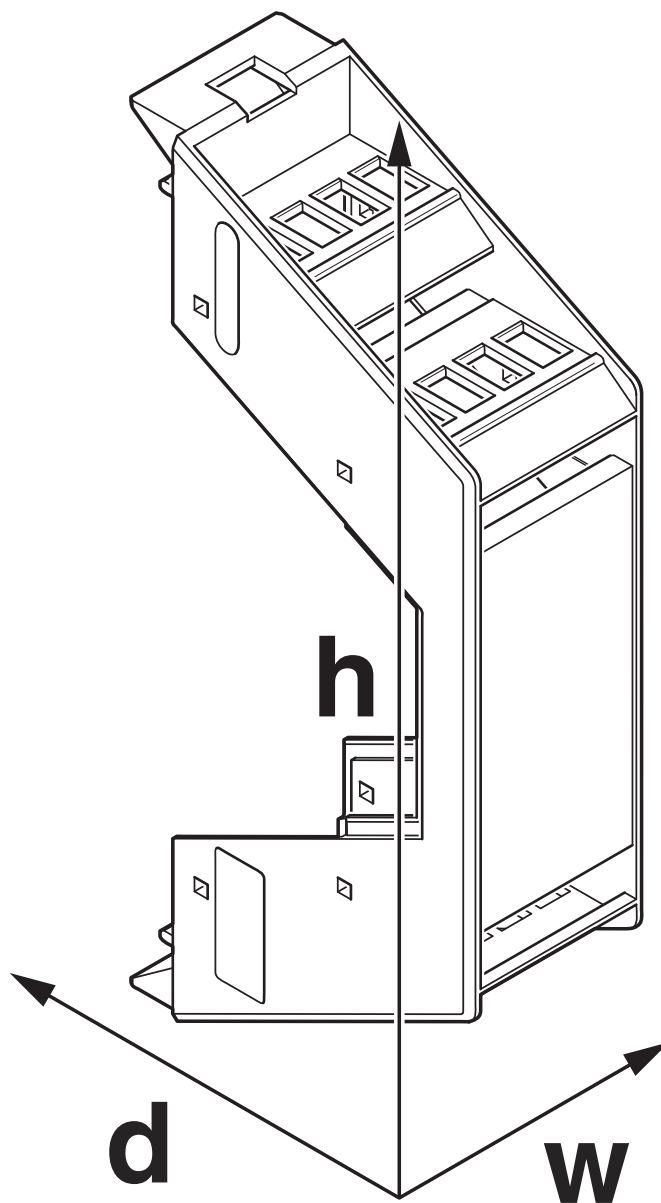

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usecgroup B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usecgroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usecgroup B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usecgroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



Konieczne akcesoria

ME 45 UTG/FE GN - Podstawa obudowy

2909387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909387>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, z 2 stykami FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 UT TBUS GN - Podstawa obudowy

2713010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713010>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2707440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707440>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

ME 45 UTG GN - Podstawa obudowy

2909374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909374>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UTG/FE1 GN - Podstawa obudowy

2279460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279460>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 UT/BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2200147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200147>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UT/FE GN - Podstawa obudowy

2909358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909358>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, z 2 stykami FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2735580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735580>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, z 2 stykami FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UT GN - Podstawa obudowy

2909361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909361>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 UT BUS/5 GN - Podstawa obudowy

2853679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853679>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5, Łącznik magistrali: styki równoległe 5

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UTG TBUS GN - Podstawa obudowy

2713023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713023>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN - Podstawa obudowy

2709765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709765>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, z 2 stykami FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5, Łącznik magistrali: styki równoległe 5

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UT/FE BUS/10 GN - Podstawa obudowy

2713065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713065>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, z 2 stykami FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, Łącznik magistrali: styki równoległe 10

ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Podstawa obudowy

2735577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735577>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5+2, Łącznik magistrali: styki równoległe 5, styki szeregowo 2

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UTM GN - Element pośredni

2853404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853404>



Obudowa na szynę DIN, Element pośredni, do modułowego zwiększenia objętości obudowy, konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 74 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 UTM G GN - Element pośredni

2853417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853417>



Obudowa na szynę DIN, Element pośredni, do modułowego zwiększenia objętości obudowy, konstrukcja wysoka, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 74 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME 45 UT BUS/10 GN - Podstawa obudowy

2853682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853682>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, Łącznik magistrali: styki równoległe 10

Akcesoria

ME B-22,5 MSTBO GN - Zaślepka

2907156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907156>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO), szerokość: 20 mm, wysokość: 19,05 mm, głębokość: 12,3 mm, kolor: zielony (6021)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>



Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202320>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202322>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202323>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1036658>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód

1071310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071310>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód

1071314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071314>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód

1071316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód

1071318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód

1071321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód

1071329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071329>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm²



ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy

2909905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909905>



ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 1,5 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl