

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Mostek




2910501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910501>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek do połączenia trzech odgromników FLASHTRAB SEC HYBRID z iskiernikiem N/PE w jeden układ 3+1 do sieci TN-S-/TT. Raster przyłączeniowy 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy, przekrój 35 mm², stabilna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca ochronę przeciwporażeniową przy stosowaniu jako mostek przewodu neutralnego.



Opis produktu

Do wykonania układu 3+1 w sieciach TN-S/TT są potrzebne następujące produkty: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

Dane handlowe

Numer artykułu	2910501
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL116Z
Klucz produktu	CL116Z
Strona katalogu	Strona 34 (C-4-2019)
GTIN	4055626461915
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	94,07 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Mostek grzebieniowy
Typ produktu	Mostek
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba faz	1
------------	---

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze
Przekrój przewodu sztywnego	33,7 mm ² ... 33,7 mm ²

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	141 mm
Głębokość	2 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA6.6
Materiał (GRP)	Miedź

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
----------------	------------------


FLT-SEC-H MPB-3+1 - Mostek

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910501>



Rysunki

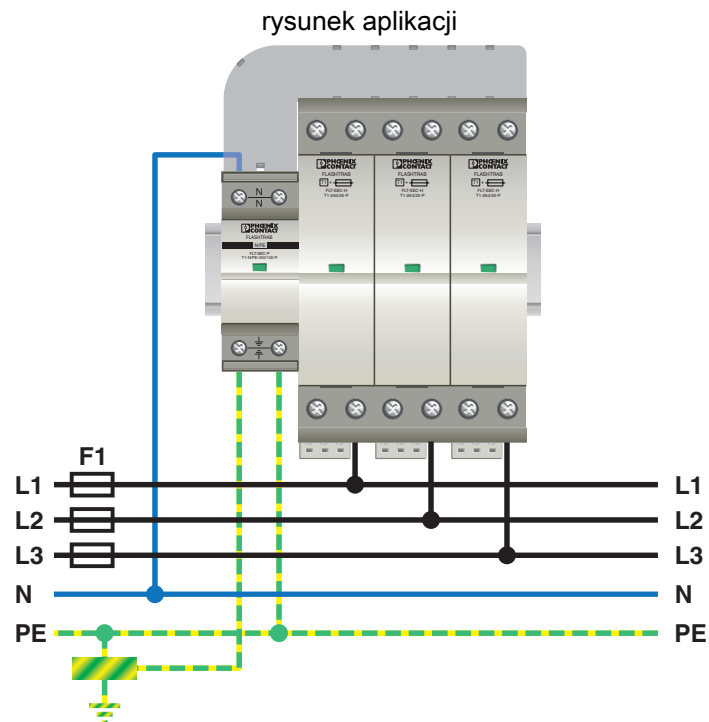

Budowa układu 3+1 do sieci TN-S/TT z iskiernikiem N/PE i odgromnikiem typu 1 (FLT-SEC-H)

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Mostek

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910501>



Akcesoria

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM - Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1+2

2801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801615>



Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1 / klasa I, z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prądy udarowe, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM - Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1+2

2905472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905472>



Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1/klasa I, do stosowania w sieciach zasilania pomiędzy przewodami N i PE.

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Mostek

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910501>



FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1+2

2907259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907259>

Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1 / klasa I, z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prądy udarowe, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).



FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1+2

2907262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907262>

Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1/klasa I, do stosowania w sieciach zasilania pomiędzy przewodami N i PE.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl