


PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawka do podłączenia wtyków ochronnych ze wskaźnikiem statusu, do dwóch żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Zintegrowany iskiernik do wysokorezystancyjnego podłączenia potencjału obwodu ochronnego wtyku do potencjału ziemi.

Korzyści

- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
- Łatwe przesyłanie komunikatów do sterowni poprzez bezpotencjałowy zestyk komunikacji zdalnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2920049
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2112
Klucz produktu	CL2112
Strona katalogu	Strona 91 (TT-2011)
GTIN	4046356154086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,82 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W gniazdach PT...+F-BE/FM przyłącza 9/10 (GND) połączone są z szyną nośną poprzez iskiernik gazowany.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB PT
Liczba biegunów	2

Parametry elektryczne


Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Napięcie robocze max $U_{\max}$ AC	250 V AC
Prąd roboczy max $I_{\max}$	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,8 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	51,7 mm
Szerokość	1 TE
Szerokość modułu kompletnego	17,7 mm
Wysokość modułu kompletnego	90 mm
Głębokość modułu kompletnego	65,5 mm

Dane materiału

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Klasa palności wg UL 94	V-0
-------------------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Signal Ground/Shield-Earth Ground
--------------------	-----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć

2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

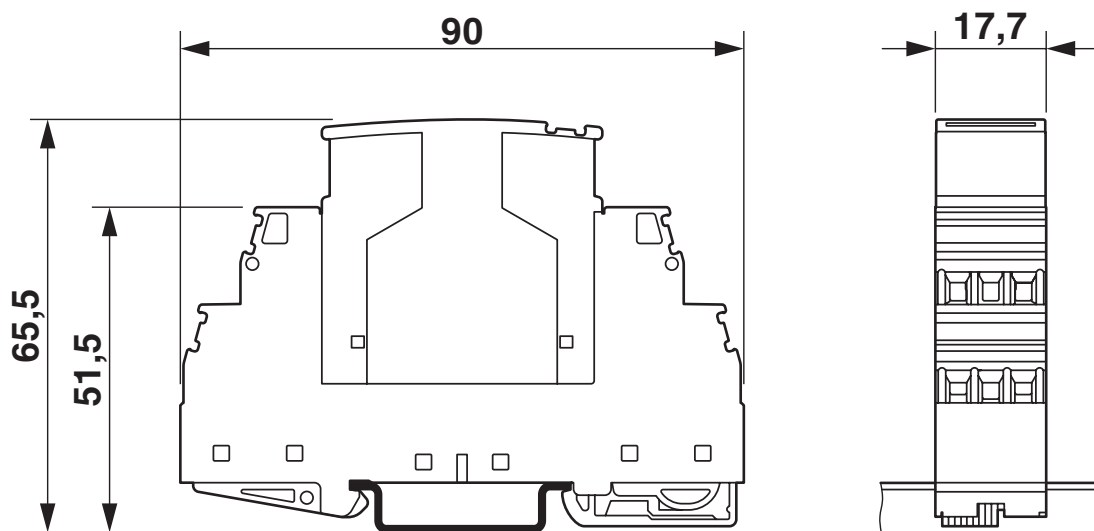

Na rysunku kompletny moduł składający się z podstawką i wtyku

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00001N6



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

Akcesoria

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2715209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2715209>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,8 mm, wielkość pola opisowego: 5,75 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

PT 2X1+F-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć



2920049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920049>

SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl