

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



LSA-PLUS zasobnik ochrony zgrubnej do 10 żył podwójnych, wyposażony w 10 iskierników gazowanych trójelektrodowych.

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułowym wtykom ochronnym
- Możliwość używania w łączówkach LSA-PLUS oraz CT-TERMIBLOCK dzięki dopasowanej technice przyłączeniowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2920829
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CL3212
Klucz produktu	CL3212
Strona katalogu	Strona 192 (C-4-2019)
GTIN	4046356181822
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	C2
	C3
	D1
Konstrukcja	Moduł LSA-PLUS
Typ produktu	Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych
Rodzina produktów	COMTRAB
Liczba biegunów	20
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
pary żył na moduł	10

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	110 V AC
---------------------------	----------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Wkładany w elementy COMTRAB-TERMIBLOCK i listwy rozłączne LSA-PLUS i listwy przełączające
------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	113,3 mm
Wysokość	22,5 mm
Głębokość	41,35 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PBT

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Line & Line-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwałe U_C	60 V DC
	130 V AC
Prąd znamionowy	1,5 A AC (na tor)
	150 mA DC (na tor)
Prąd roboczy I_C przy U_C	$\leq 1 \mu A$ (na tor)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 20 \mu A$
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-ziemia)	5 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu I_{imp} (10/350) μs (żyła-ziemia)	2,5 kA
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	100 A
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-ziemia) spike	$\leq 500 V$
czas zadziałania t_A (żyła-ziemia)	$\leq 100 ns$
Pojemność (faza-ziemia)	typ. 5 pF
Rezystancja na tor	$\leq 10 m\Omega$
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 2,5 kA
Odporność na prąd przemienny (faza – uziemienie)	10 A - 1 s

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C
Wysokość	$\leq 2000 mm$ (amsl)

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe


Normy/przepisy	VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 61643-21

Montaż


Sposób montażu	na TERMBLOCK CT i listwę LSA-PLUS
----------------	-----------------------------------

Rysunki

Schemat

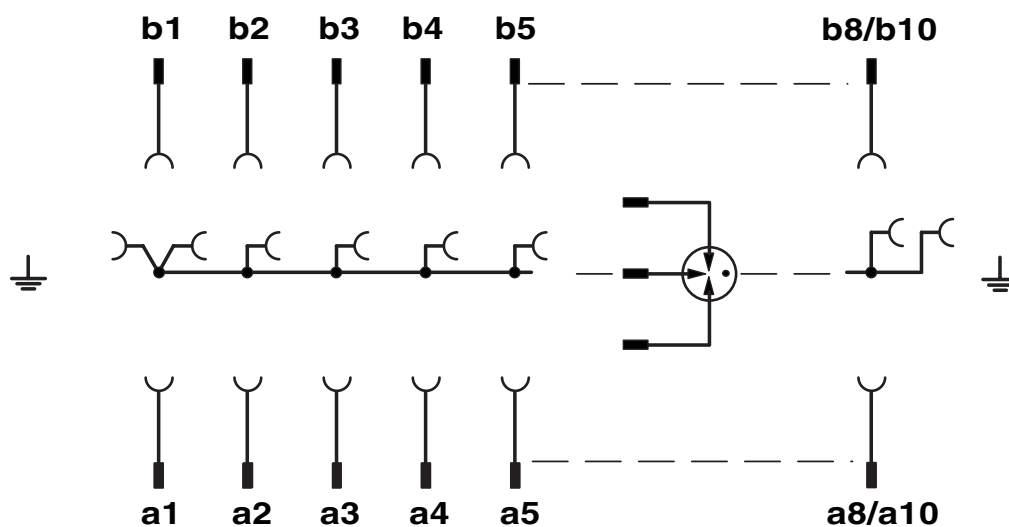

Rysunek wymiarowy

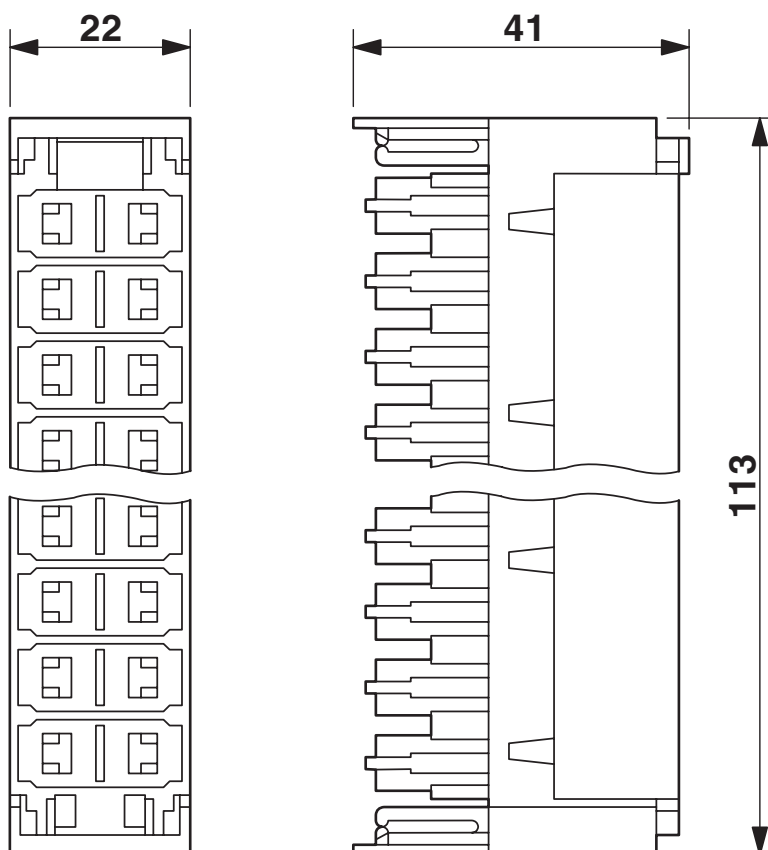

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171503

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>




Konieczne akcesoria

CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>




Listwa rozłączna LSA-PLUS, na moduły zabezpieczające CTM i CT 10.
Wykonanie: 10 par przewodów, wymiar A: 124 mm.

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa

0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>



Blok z zaciskami śrubowymi, ze stykami rozłączającymi, do wyposażenia we wtyki ochronne CT i CTM. Zastosowanie w AKP i systemach telekomunikacyjnych. Wersja: 10 par żył

Akcesoria

CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



CT 10-MB/ 3 - Jarzmo montażowe

2765372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765372>

Jarzmo montażowe, na 3 sztuki listew rozłącznych lub uziemiających.
Wykonanie: 10 par przewodów, wymiary: A 104,5 mm, wymiar B 65 mm



SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



CT 10-2/2-GS/3E-110AC - Zasobnik

2920829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920829>



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

SVP 3E-110AC - Iskiernik gaz.

2765521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765521>



3-elektrodowy, iskiernik gazowany, napięcie znamionowe: 110 V AC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl