

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki



2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw obudowy elektroniki, z obudowy elektroniki i bloków złączy do druku, raster 5



Dane handlowe

Numer artykułu	2940029
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 711 (C-1-2013)
GTIN	4017918079802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,59 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>




Zestaw składa się z

EMG 37-LG - Obudowa elektroniki

2947051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947051>



Obudowa elektroniki, ze stopą zatrzaskową do szyny EN 50022 do włożenia płytki druk., bez złączy śrubowych i pokryw

MKDS 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711026>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>

MKDS 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711039>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKDS 3/ 4 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711042>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr., zintegrowane złącza
Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	EMG LG SET
Liczba biegunów	14
Raster	5 mm
Wykonanie	Część dolna i górna, z nóżką zatrzaskową, z terminalami przyłączeniowymi do PCB
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EMG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	37,5 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaž

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

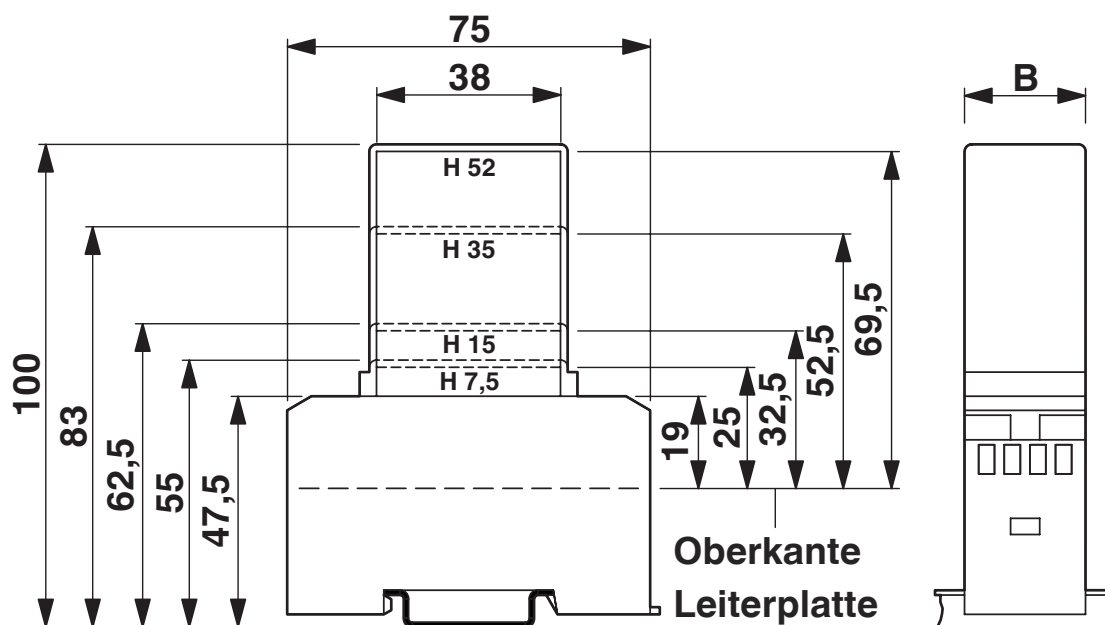

1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

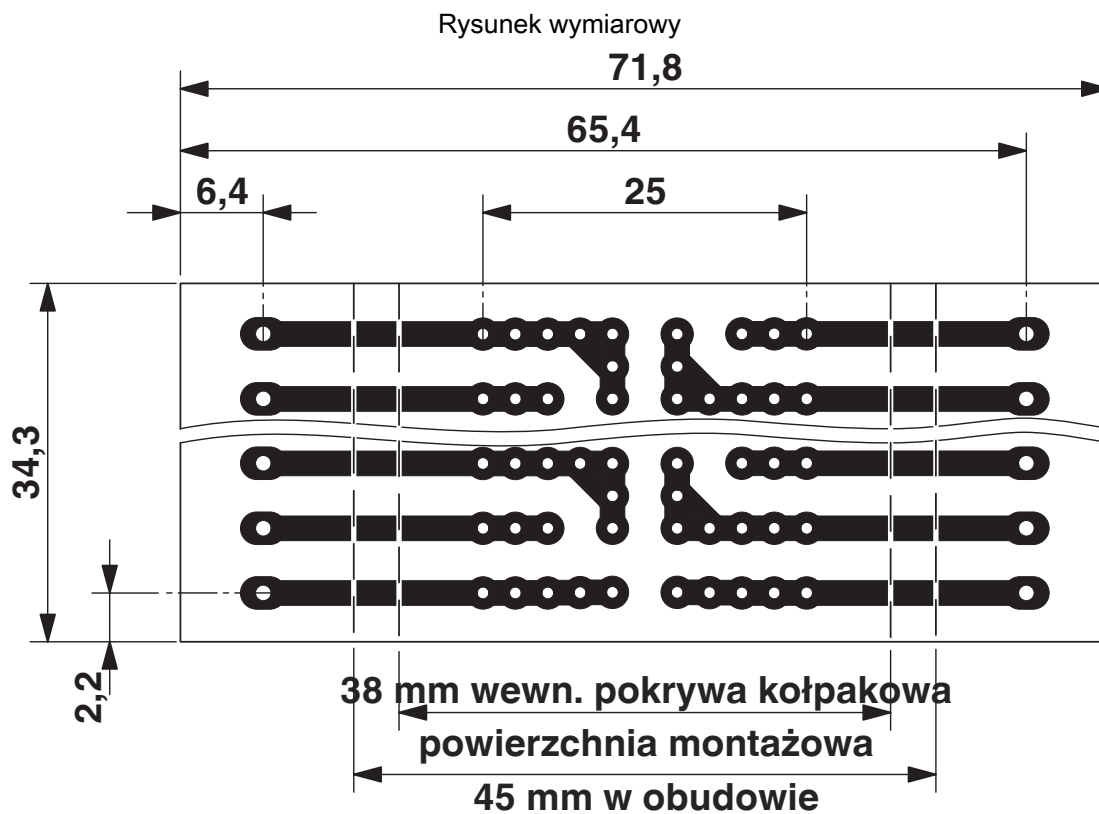

podziałka rastra 5 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



Konieczne akcesoria

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947158>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm

EMG 37-H 15MM KLAR - Pokrywa

2947161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947161>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 37,5 mm

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



EMG 37-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942768>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 35 mm, szer.: 37,5 mm

EMG 37-H 52MM GN - Pokrywa

2947174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947174>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 37,5 mm

Akcesoria

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>




Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

P 1-EMG 37 - Płytki druk.

2947077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947077>



Płytki drukowane, do montażu el. elektronicznych

EMG 37-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940029>



EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl