

EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kaskadowalny potencjometr wartości zadanej, do wybierania wstępnie nastawianej wartości zadanej za pośrednictwem sygnału sterującego 24 V, wartość oporu 10 kΩ

Dane handlowe

Numer artykułu	2942137
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK14ZZ
Klucz produktu	CK14ZZ
Strona katalogu	Strona 323 (IF-2002)
GTIN	4017918080624
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	68,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,21 g
Numer taryfy celnej	85334010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Potencjometr wartości zadanej
--------------	-------------------------------

Parametry elektryczne

napięcie probiercze uzwojenie przekaźnika/styk przekaźnika	1 kV AC
--	---------

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V ± 25 %
Czas zadziałania typowo	< 10 ms
typowy czas opadania	< 10 ms
Układ ochronny	Dioda bocznikująca, dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	tak

Potencjometr

Wartość rezystancji potencjometru	10 k Ω ± 20 %
Liniowość	5 % (wartości granicznej)
Obciążalność, potencjometr	0,5 W

Dane wyjściowe

Przełączanie:


materiał styków	styki stałe: Srebro-pallad (AgPdAu), warstwa twardego złota 3 μ m
	styki ruchome: Srebro-pallad (AgPd)
Maksymalne napięcie łączeniowe	10 V (w zależności od zastosowania)
Trwałość mechaniczna	> 2x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy



EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>

Szerokość	30 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	68 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliwęglan PC-F wzmocniony włóknami
------------------	-------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

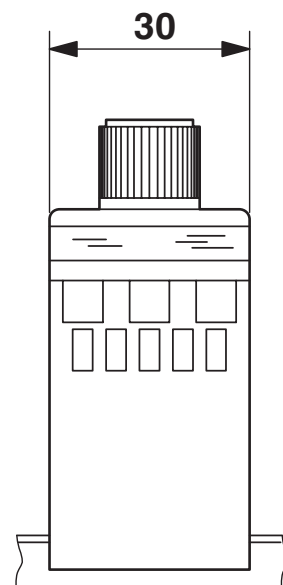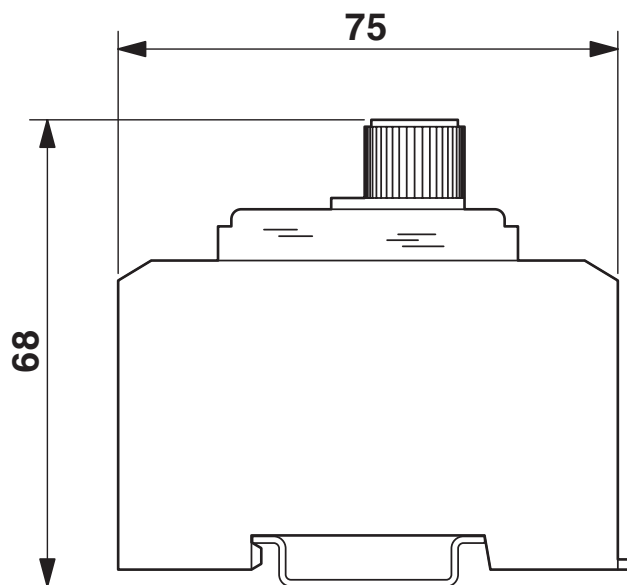

Schemat blokowy

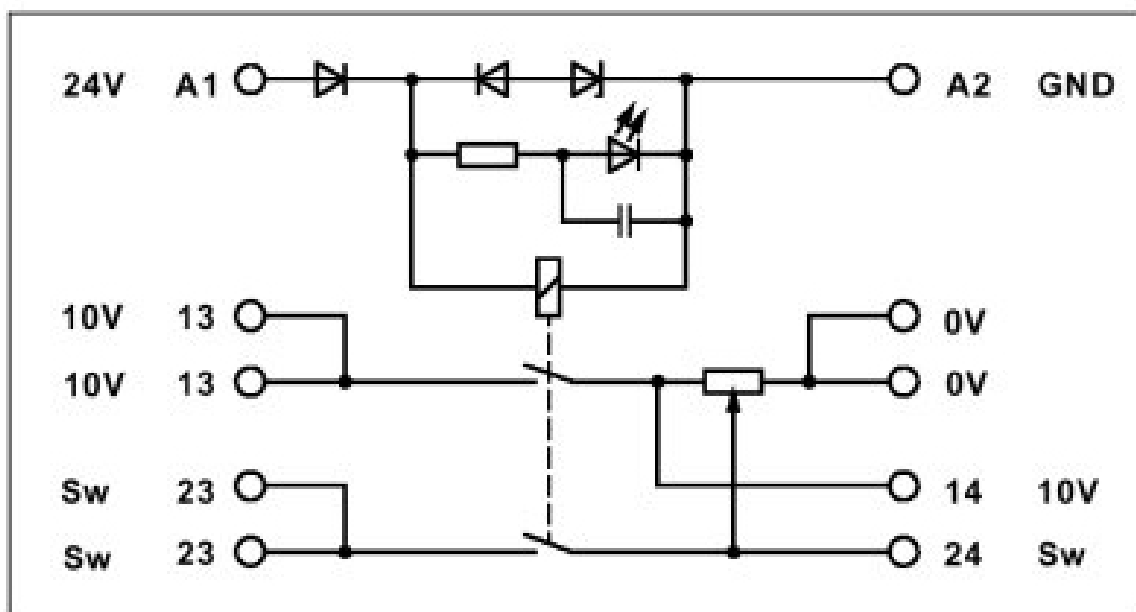

EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik

2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik

2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ECLASS-13.0	27371227

ETIM

ETIM 8.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SPK-10K LIN - Nastawnik

2942137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942137>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl