

# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



El. boczny, wykonanie wysokie, do obustronnego zamykania el. podst. UM-BEFE, do pokrywy profilu U o szer. 73 mm.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2955603               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDDA                |
| Klucz produktu                      | ACHDDA                |
| Strona katalogu                     | Strona 762 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918085575         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,09 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,76 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ produktu            | Obudowy składane - bok      |
| Rodzina produktów       | UM ST SE                    |
| Wykonanie               | Element boczny              |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                         |
| Seria obudów            | UM                          |

### Dane materiału


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kolor                   | zielony (6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0             |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki    |
| Materiał obudowy        | Poliamid       |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|

## Rysunki

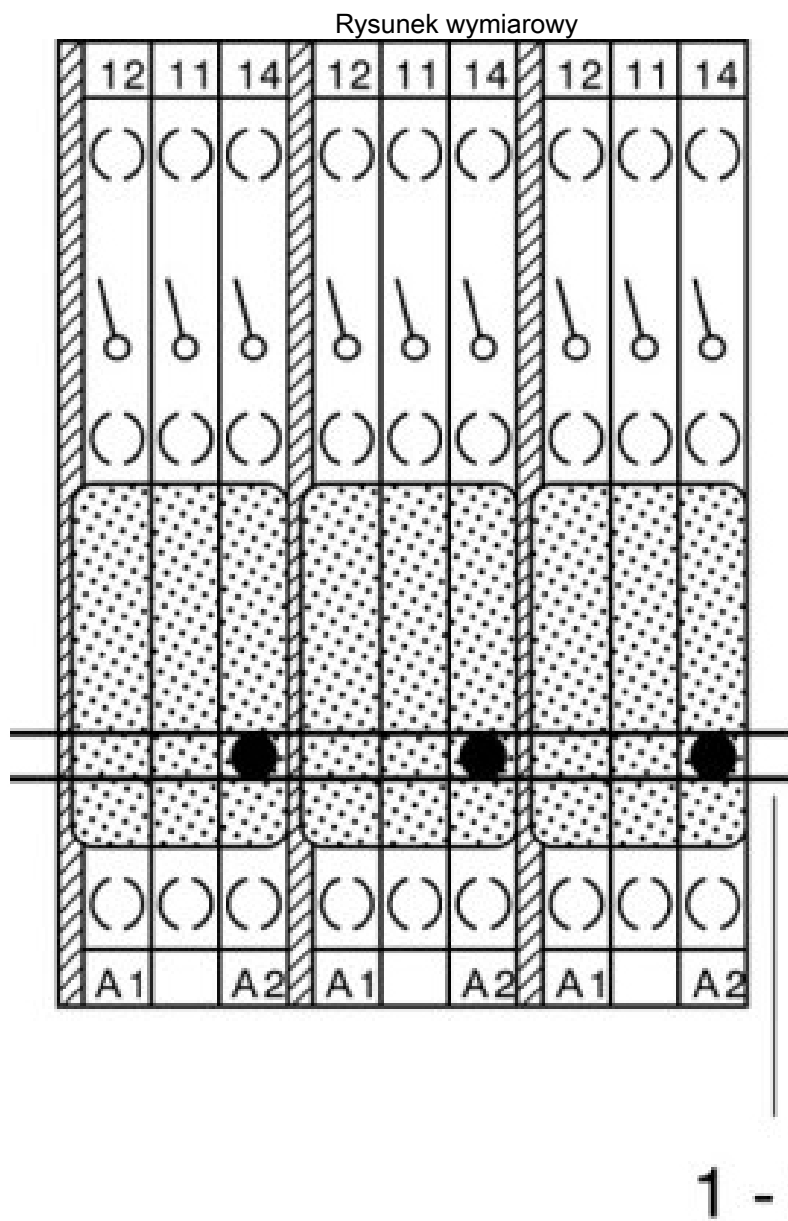


# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



Rysunek wymiarowy

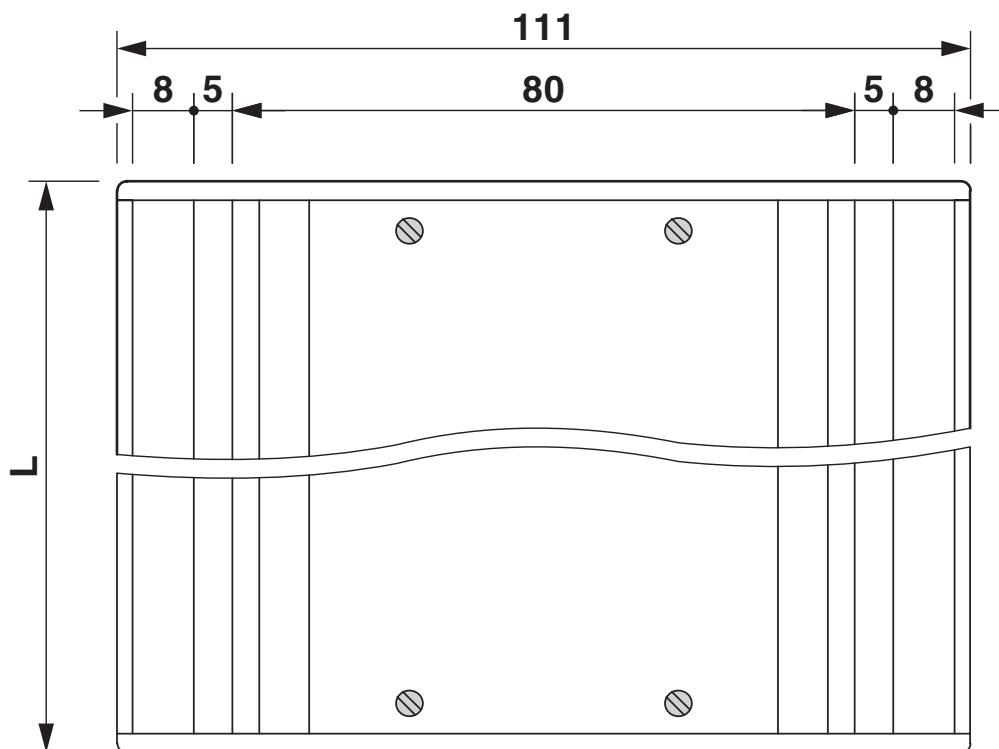

# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-SE-A73 - Element boczny

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955603>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)