


UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny



2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



32-kanalowy przekaźnikowy moduł wyjściowy (1 zestaw zwierny, 250 V AC/3 A) ze złączem śrubowym. Moduł sterowany jest za pośrednictwem 50-bieg. wtyków system. dostosowany jest do karty Yokogawa ADV 551 i ADV 561.

Dane handlowe

Numer artykułu	2969055
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B4
Klucz produktu	CK21B4
Strona katalogu	Strona 226 (IF-2009)
GTIN	4046356163699
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	549,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	411,8 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Uwzględnić maksymalną zdolność łączeniową użytych przekaźników
Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Wyjścia nie nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych. Suma zastosowanych napięć łączeniowych przy sąsiednich wyjściach nie może przekraczać wartości napięcia znamionowego izolacji
Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	32
Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki, REL-MR-G 24/1
z wyposażeniem	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
Znamionowe napięcie izolacji	300 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV (Izolacja podstawowa)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV551
	ADV561

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV551
	NFDV561

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,9 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	6,5 mA (na kanał)
Układ ochronny	Bocznik; Dioda gasząca
	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny



2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

	zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik stanu/kanal	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki, REL-MR-G 24/1
---------------------	--

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC
	125 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	3 A
prąd załączalny maksymalny	2 A (Zasilanie, (P1+, P2+), wtykany bezpiecznik (IEC 127-2, 5X20, 2A))
Prąd załączalny minimalny	1 mA
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	72 W (przy 24 V DC)
	60 W (przy 48 V DC)
	50 W (przy 60 V DC)
	50 W (przy 110 V DC)
	750 VA (przy 250 V AC)
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Ilość przyłączy	72
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary


UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny



2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	202,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	61 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW, części boczne, niewzmocnione PA
------------------------------------	--------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61010-2-201
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

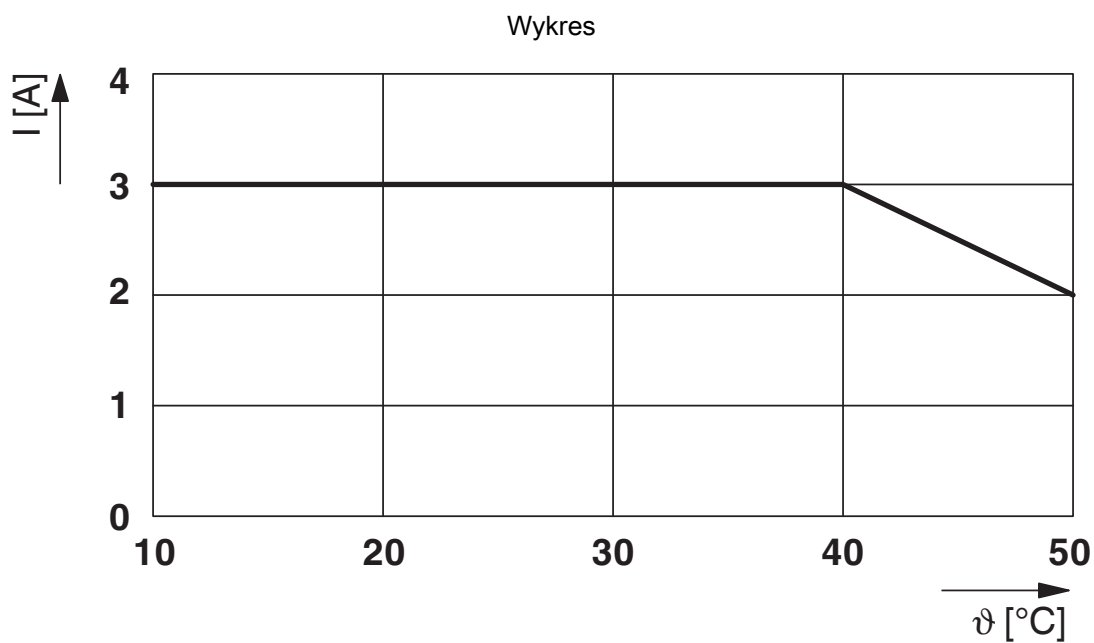


Krzywa redukcyjna maksymalny prąd długotrwały


UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

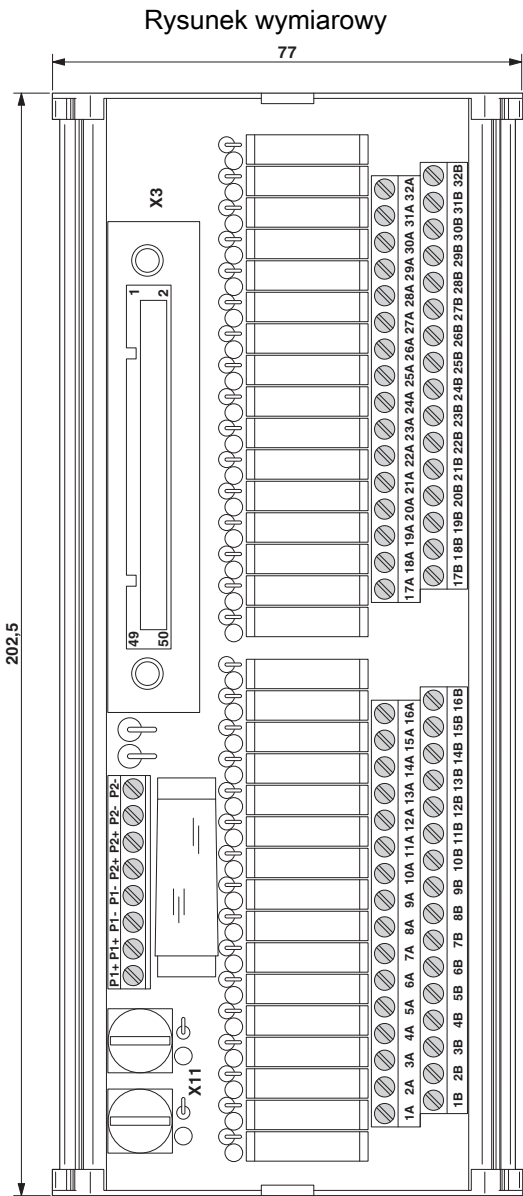

Schemat

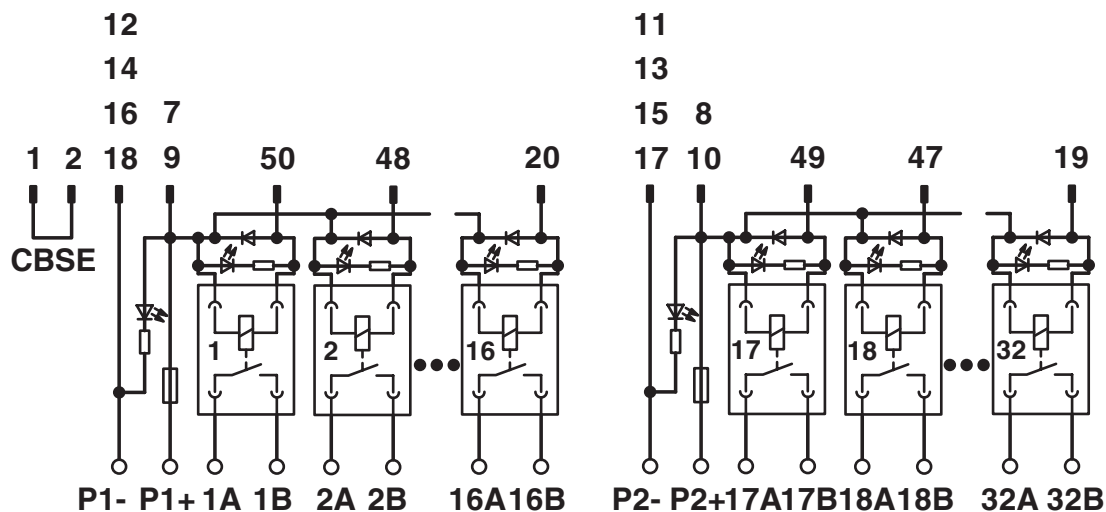

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny



2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny



2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>

Akcesoria

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel

2314817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314817>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 15 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel

2314820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314820>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 20 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel

2901018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901018>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 30 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel

2901019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901019>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 35 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel

2901020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901020>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 40 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel

2902909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902909>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 45 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel

2321868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321868>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 80 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel

2314590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314590>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel

2314781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314781>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel

2314794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314794>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel

2314804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314804>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel

2909875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909875>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS - Moduł aktywny

2969055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969055>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl