


UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy



2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wymiany, połączenie 1: Przyłącze śrubowe, połączenie 2: Złącze męskie EDAC / ELCO
1x 56-bieg. (Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe)

Dane handlowe

Numer artykułu	2975890
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2231
Klucz produktu	CK2231
Strona katalogu	Strona 560 (C-5-2019)
GTIN	4017918089184
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	337 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	274,44 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły w kierunku szyny DIN należy zabezpieczyć izolacją podstawową.
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	56

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	125 V AC/DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1,5 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	28 A (56 gałęzi po 0,5 A)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Złącze męskie EDAC / ELCO
Kodowanie	1-1
Ilość przyłączy	1

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy



2975890


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>

Liczba biegunów	56
Wskazówka	Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	157,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy


2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

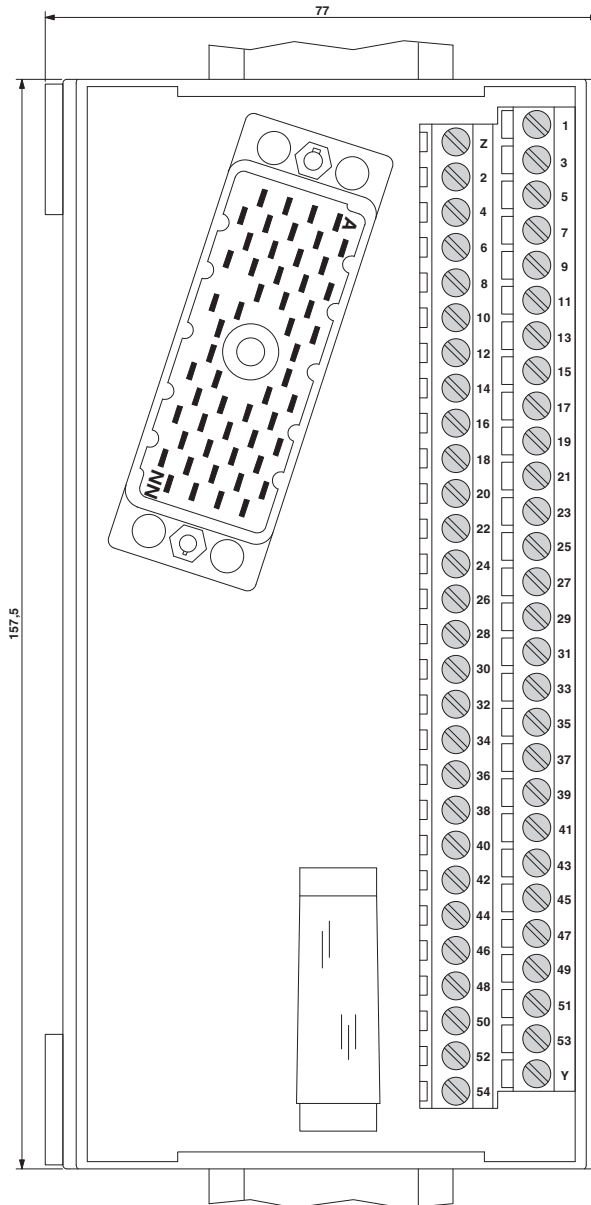

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy

2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



rysunek złączy

złącze	listwa styków męskich
Z	Z
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	j
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE
48	FF
49	HH
50	JJ
51	KK
52	LL
53	MM
54	NN
Y	Y (ekran)

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy

2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy

2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- EC56/56-XOL - Moduł przejściowy

2975890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975890>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl