


UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wymiany, połączenie 1: Przyłącze śrubowe, połączenie 2: Złącze męskie EDAC / ELCO
1x 56-bieg. (Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, prawe)

Dane handlowe

Numer artykułu	2975900
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2231
Klucz produktu	CK2231
Strona katalogu	Strona 560 (C-5-2019)
GTIN	4017918089191
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	330,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	278,06 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	56

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	125 V AC/DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1,5 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	28 A (56 gałęzi po 0,5 A)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Złącze męskie EDAC / ELCO
Kodowanie	1-1
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	56

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>

Wskazówka

Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, prawe


Sygnalizacja

Wskaźnik statusu

Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

157,5 mm

Wysokość

77 mm

Głębokość

57,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy

Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP00

Temperatura otoczenia (praca)

-20 °C ... 50 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-20 °C ... 70 °C

Wysokość

≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy

EN 60664-1

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

Informacja montażowa

obok siebie bez odstępu

Pozycja montażu

dowolna

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



Rysunki

rysunek złączy

złącze	listwa styków męskich
Z	Z
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	j
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE
48	FF
49	HH
50	JJ
51	KK
52	LL
53	MM
54	NN
Y	Y (ekran)


UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



Rysunek wymiarowy

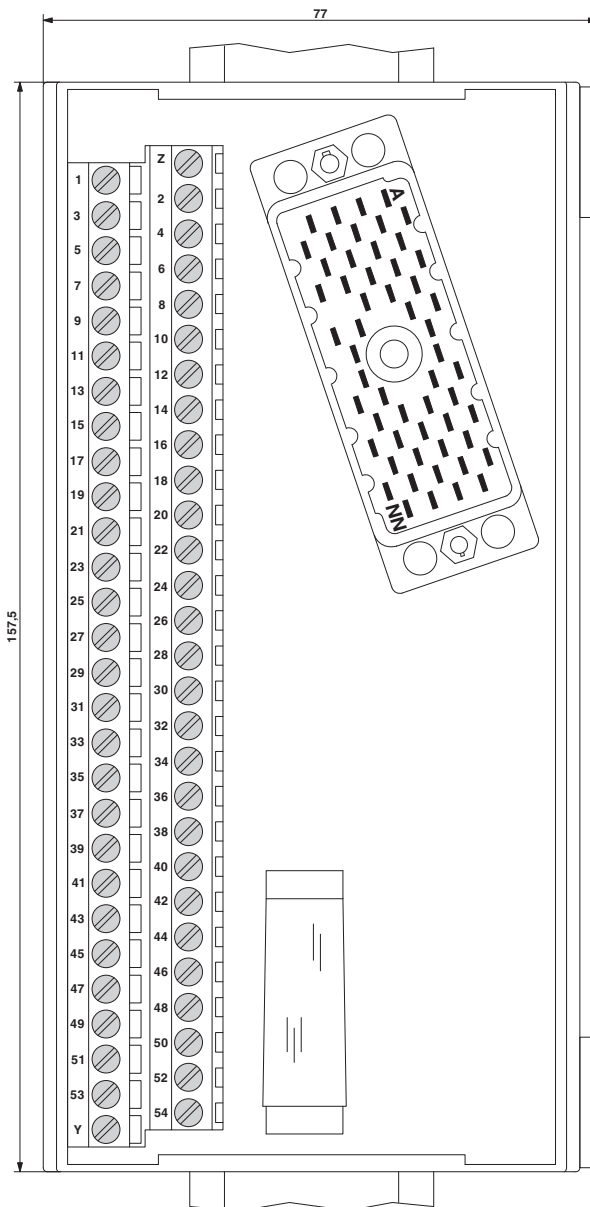

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- EC56/56-XOR - Moduł przejściowy

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975900>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl