


UMK- EC38/38-XOL - Moduł przejściowy

2976284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976284>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wymiany, połączenie 1: Przyłącze śrubowe, połączenie 2: Złącze męskie EDAC / ELCO
1x 38-bieg. (Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe)

Dane handlowe

Numer artykułu	2976284
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2231
Klucz produktu	CK2231
Strona katalogu	Strona 560 (C-5-2019)
GTIN	4017918089313
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	219,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	197,48 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	38
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	2 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	76 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	85 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

UMK- EC38/38-XOL - Moduł przejściowy



2976284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976284>

Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
-----------------------	-----------


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Złącze męskie EDAC / ELCO
Kodowanie	1-1
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	38
Wskazówka	Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	101,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pelzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

UMK- EC38/38-XOL - Moduł przejściowy

2976284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976284>



Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

rysunek złączy

złącze	listwa styków męskich
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	Y
22	Z
23	AA
24	BB
25	DD
26	EE
27	FF
28	HH
29	JJ
30	KK
31	LL
32	MM
33	NN
34	PP
35	RR
36	SS
37	TT
CC	CC

Rysunek wymiarowy

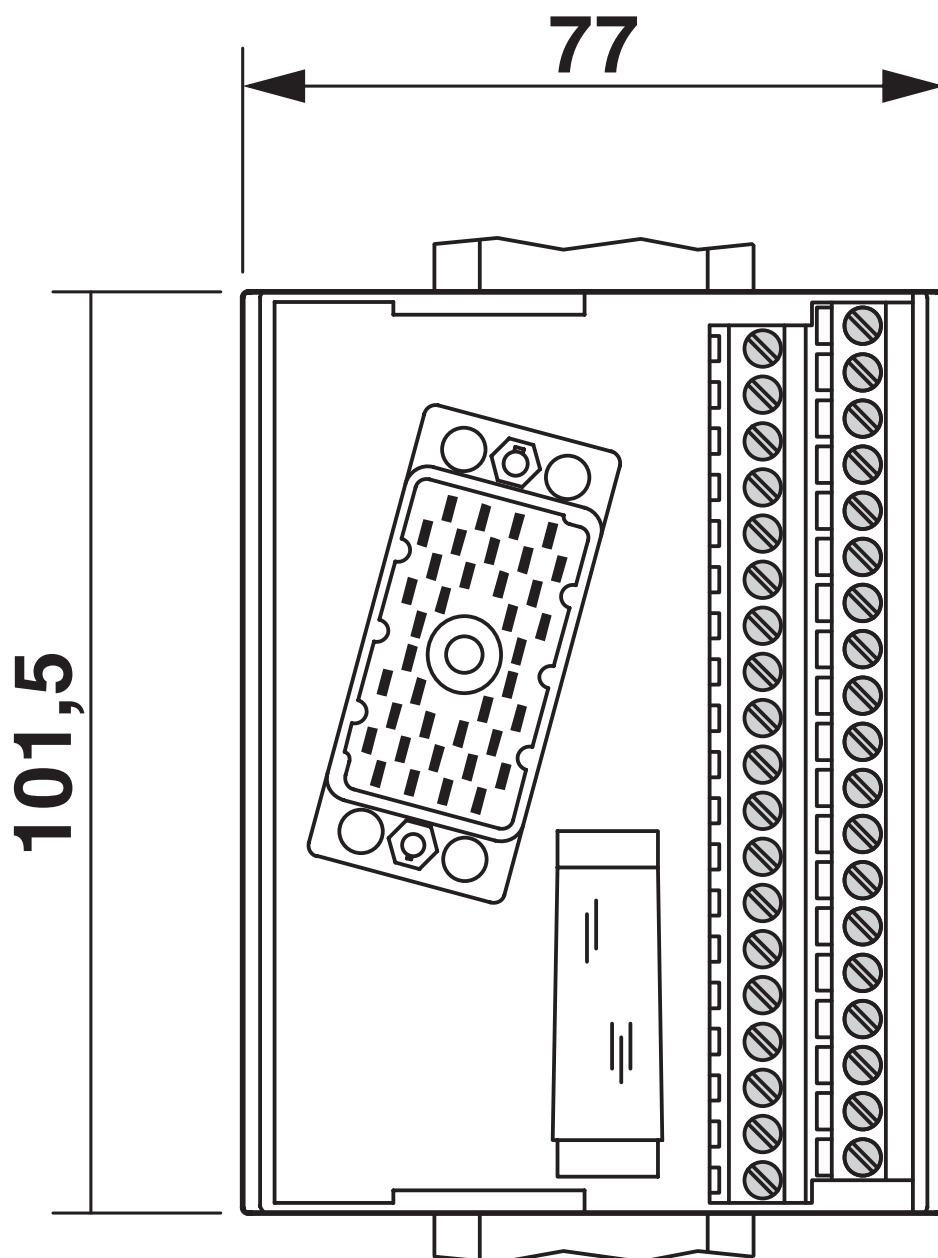

UMK- EC38/38-XOL - Moduł przejściowy

2976284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976284>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- EC38/38-XOL - Moduł przejściowy

2976284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976284>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl