

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, z zatrząskiem, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, długość: 31,6 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 31,7 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

Korzyści

- Możliwość opisu każdego zacisku
- Cztery poziomy przełotowe
- Szerokość tylko 5,2 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3012314
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2144
Klucz produktu	BE2144
Strona katalogu	Strona 294 (C-1-2019)
GTIN	4046356645928
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,003 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,956 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	4

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Wysokość	31,7 mm
Długość	31,6 mm

Dane materiału


Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

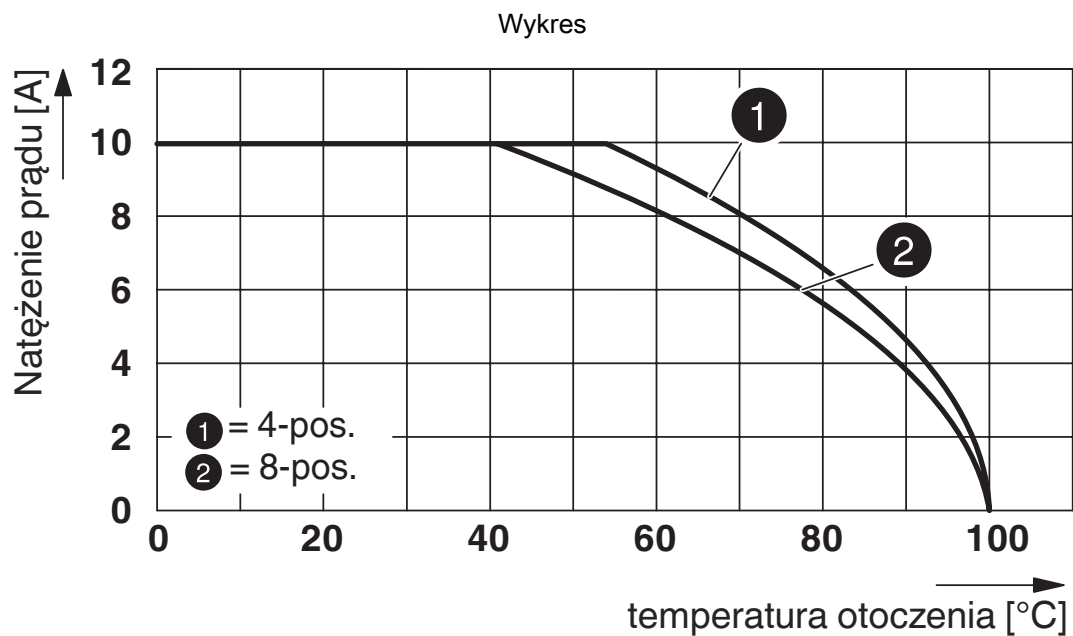

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>

	IECEE CB Scheme			
	ID dopuszczenia: DE1-62776			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	-

	BV			
	ID dopuszczenia: 13403/D0 BV			

	Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE			
	ID dopuszczenia: 40042533			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	0,5 - 2,5

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



Akcesoria

STG-MTN 0,5-1,0 - Styk zaciskany

3190438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190438>



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 0,5 mm² ... 1,0 mm²

STG-MTN 1,5-2,5 - Styk zaciskany

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190506>



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 1,5 mm² ... 2,5 mm²

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



DP-CP-H 2,5-4L - Płytki dystansowe

3012319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012319>

Płytki dystansowe



AP-CP-H

METER - Pokrywa

3012315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012315>

Profil maskujący, długość: 1 m



CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



D-CP-H 2,5-4L - Pokrywa zamykająca

3012320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012320>



Pokrywa zamykająca, długość: 31,6 mm, szerokość: 7,5 mm, wysokość: 34,5 mm, kolor: szary

DFS-CP-H 2,5-4L - Pokrywa kołnierz.

3012317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012317>



Zaślepka kołnierzowa zatrzaskowa w formie uchwyty profilu maskującego, do CP-H 2,5-4L, możliwość obustronnej adaptacji wtyku.

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



DFS-CP 2,5-4L - Pokrywa kołnierz.

3012321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012321>



Pokrywa kołnierz., długość: 31,6 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 26 mm,
kolor: szary

PH CP-H 2,5/2 - Obudowy kablowe

3012332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012332>



Obudowy kablowe, szerokość: 10,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



PH CP-H 2,5/3 - Obudowy kablowe

3012333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012333>

Obudowy kablowe, szerokość: 15,6 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



PH CP-H 2,5/4 - Obudowy kablowe

3012334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012334>

Obudowy kablowe, szerokość: 20,8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



PH CP-H 2,5/5 - Obudowy kablowe

3012335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012335>

Obudowy kablowe, szerokość: 26 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary



WT-HF 2,5X98 BK - Opaska kablowa

3240733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240733>

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania



CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 96

CP-H 2,5-4L-Z - Obudowa wtyku

3012314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012314>



UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl