

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, długość: 31,6 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 31,7 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

Korzyści

- Możliwość opisu każdego zacisku
- Z oznaczeniem PE
- Cztery poziomy przełotowe
- Szerokość tylko 5,2 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3012323
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE2144
Klucz produktu	BE2144
Strona katalogu	Strona 294 (C-1-2019)
GTIN	4046356811286
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,94 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	4

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Wysokość	31,7 mm
Długość	31,6 mm

Dane materiału


Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

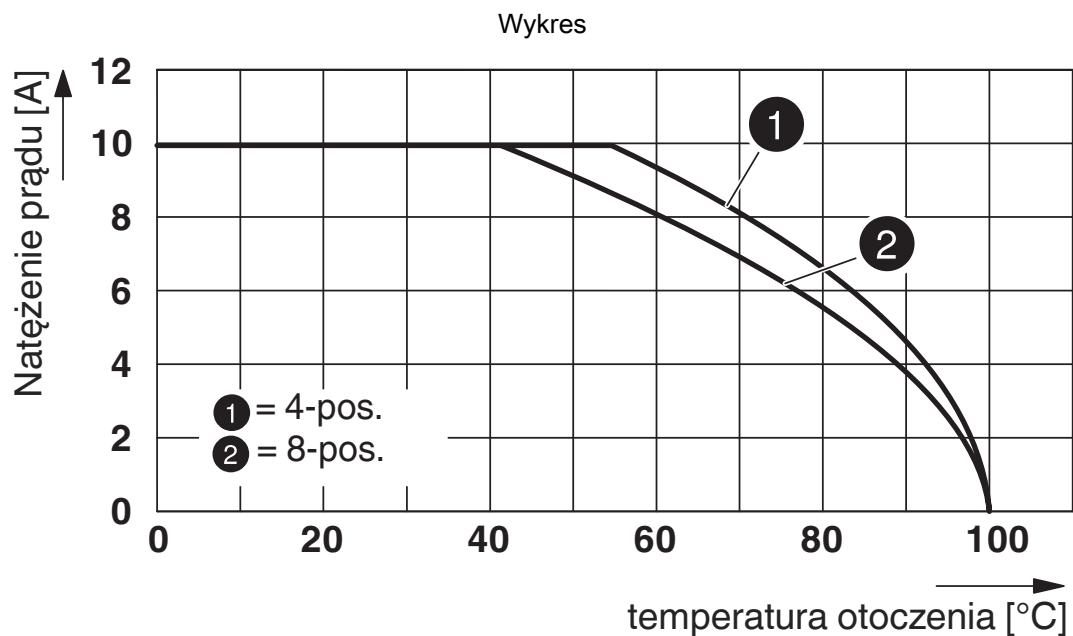

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>

	IECEE CB Scheme			
	ID dopuszczenia: DE1-62776			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	-

	Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE			
	ID dopuszczenia: 40042533			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	0,5 - 2,5

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



Akcesoria

STG-MTN 0,5-1,0 - Styk zaciskany

3190438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190438>



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 0,5 mm² ... 1,0 mm²

STG-MTN 1,5-2,5 - Styk zaciskany

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190506>



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 1,5 mm² ... 2,5 mm²

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



DP-CP-H 2,5-4L - Płytki dystansowe

3012319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012319>

Płytki dystansowe



AP-CP-H

METER - Pokrywa

3012315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012315>

Profil maskujący, długość: 1 m



CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



D-CP-H 2,5-4L - Pokrywa zamykająca

3012320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012320>



Pokrywa zamykająca, długość: 31,6 mm, szerokość: 7,5 mm, wysokość: 34,5 mm, kolor: szary

DFS-CP-H 2,5-4L - Pokrywa kołnierz.

3012317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012317>



Zaślepka kołnierzowa zatrzaskowa w formie uchwyty profilu maskującego, do CP-H 2,5-4L, możliwość obustronnej adaptacji wtyku.

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



DFS-CP 2,5-4L - Pokrywa kołnierz.

3012321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012321>



Pokrywa kołnierz., długość: 31,6 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 26 mm,
kolor: szary

PH CP-H 2,5/2 - Obudowy kablowe

3012332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012332>



Obudowy kablowe, szerokość: 10,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



PH CP-H 2,5/3 - Obudowy kablowe

3012333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012333>

Obudowy kablowe, szerokość: 15,6 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



PH CP-H 2,5/4 - Obudowy kablowe

3012334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012334>

Obudowy kablowe, szerokość: 20,8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



PH CP-H 2,5/5 - Obudowy kablowe

3012335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012335>

Obudowy kablowe, szerokość: 26 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary



WT-HF 2,5X98 BK - Opaska kablowa

3240733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240733>

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania



CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

CP-H 2,5-4L-PE - Obudowa wtyku

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012323>



UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl