

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rzędowe elementów kontr., Przy ustawieniu w rzędzie na szynie nośnej wielu złączek diodowych, konieczne jest umieszczenie pomiędzy nimi płytek dystansowych., z wbudowaną diodą P1000M, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², kolor: szary

Korzyści

- Podłączenie standardowych przewodów do instalacji solarnych o średnicy zewnętrznej 10 mm² i 7,5 mm
- Płyta dystansowa DP-STMED 6 zapewnia wystarczający odstęp dwóch sąsiednich zacisków diodowych
- Ergonomiczna pod względem miejsca konstrukcja o tych samych konturach, do stworzenia kompaktowych skrzynek rozdzielczych generatora
- Przelotowe otwory funkcyjne umożliwiają proste zbieranie pojedynczych ciągów ogniw fotowoltaicznych z mostkami wtykowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	3035691
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2172
Klucz produktu	BE2172
Strona katalogu	Strona 239 (C-1-2019)
GTIN	4046356609791
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,3 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy ustawieniu w rzędzie na szynie nośnej wielu złączy diodowych, konieczne jest umieszczenie pomiędzy nimi płytek dystansowych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza z elementami konstrukcyjnymi
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Długość usuwanej izolacji	12 mm
sonda wzorcowa	A4
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	5 A
Maksymalny prąd obciążenia	5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	100,8 mm
wysokość NS 35/15	67,5 mm
wysokość NS 35/7,5	60 mm

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Długość	100,8 mm
---------	----------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2,2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Przekrój przewodu/waga	0,2 mm ² / 0,2 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Starzenie

Cykle temp.	192
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	11,83 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	4,25g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania uderu	18 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.




3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Rysunki

Schemat

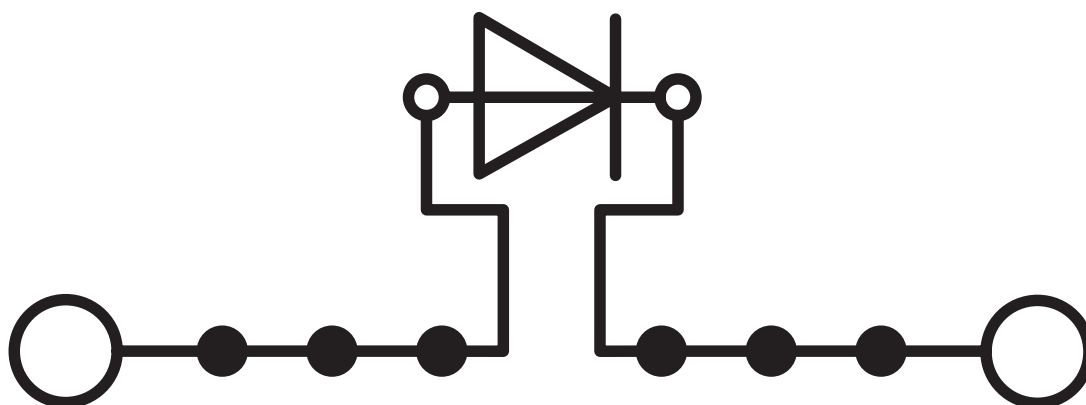

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rządowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	600 V	5 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	5 A	24 - 8	-

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rządowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141127
ECLASS-12.0	27141127
ECLASS-13.0	27250114

ETIM

ETIM 8.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rządowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

Konieczne akcesoria

DP-STMED 6 - Płytki dystansowe

3035690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035690>



Płytki dystansowe, długość: 100,8 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostki wtykowe

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostki wtykowe, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/5-8 - Mostek wtykany

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032381>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 2-8 GY - Mostek wtykany

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032621>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 GY - Mostek wtykany

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032622>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 4-8 GY - Mostek wtykany

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032635>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 GY - Mostek wtykany

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032648>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBS 6-8 GY - Mostek wtykany

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032664>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 GY - Mostek wtykany

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032651>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 2-8 - Mostek wtykany

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033808>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSR 3-8 - Mostek wtykany

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001597>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 4-8 - Mostek wtykany

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000585>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSR 5-8 - Mostek wtykany

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033809>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 10-8 - Mostek wtykany

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001599>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSR 16-8 - Mostek wtykany

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033816>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Mostek wtykany

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033820>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

FBSR 1/7/13/16-8 - Mostek wtykany

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033821>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 7, 13, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 1/6/11/14-8 - Mostek wtykany

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033822>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 14, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.

3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

SB-ME 2-8 - Mostek łączeniowy

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034468>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-ME 3-8 - Mostek łączeniowy

3032800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032800>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

SB-ME 4-8 - Mostek łączeniowy

3034484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034484>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-MER 2-8 - Mostek łączeniowy

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000587>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

SB-MER 3-8 - Mostek łączeniowy

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000588>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

SB-MER 4-8 - Mostek łączeniowy

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000589>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

SZF 2-0,8X4,0 - Wkrętak

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204520>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,8×4,0×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

D-DTME 6 - Pokrywa zamykająca

3034426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034426>



Pokrywa zamykająca, długość: 99,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 49,6 mm, kolor: szary

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

CARRIER 35-8 - Płytki dzielące

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034387>

Płytki dzielące, materiał: PA, kolor: szary, z miejscem do schowania FBS...-8 i PAI 4-FIX



AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

APH-ME - Wspornik pokryw

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>

Wspornik pokryw, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokryw AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania



APT-ME - Wspornik pokryw

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

AH-ME - Pokrywa

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240265>



Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem

ST-IL - Materiały montażowe

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039900>

Naklejka informacyjna do zacisku ST



STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 8,2 mm

PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączy szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 8,2 mm

PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączy szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038736>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

STME 6-DIO/L-R HV - Złącze rzędowe elementów kontr.



3035691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035691>

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl