


PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw startowy składa się ze złącza odłącznikowego przetworników pomiarowych w technice Push-in, materiałów oznaczeniowych, akcesoriów do mostkowania i wykonywania pomiarów. Umożliwia indywidualny montaż listwy zaciskowej do trójfazowego układu przetworników (prąd i napięcie).

Dane handlowe

Numer artykułu	3035991
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2233
Klucz produktu	BE2233
GTIN	4046356428262
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	676,233 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	529 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



Zestaw składa się z

PTME 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212170>



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTMED 6-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3212196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212196>



Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono-żółty

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



D-DTME 6 - Pokrywa zamykająca

3034426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034426>

Pokrywa zamykająca, długość: 99,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 49,6 mm, kolor: szary



ATP-URTK/SP - Płytki dzielące

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311139>

Płytki dzielące, długość: 99 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 64 mm, kolor: szary



PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



CARRIER 35-8 - Płytki dzielące

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034387>

Płytki dzielące, materiał: PA, kolor: szary, z miejscem do schowania FBS...-8 i PAI 4-FIX



SB-ME 2-8 - Mostek łączeniowy

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034468>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy



PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



S-ME 6 - Blokada przełączania

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034439>

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary



PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

UC-EMLP (20X8) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819327>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Ilości zawarte w zestawie w sekcji pobierania
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw startowy
--------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	225 mm
Wysokość	315 mm
Głębokość	65 mm
Długość	315 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż


Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

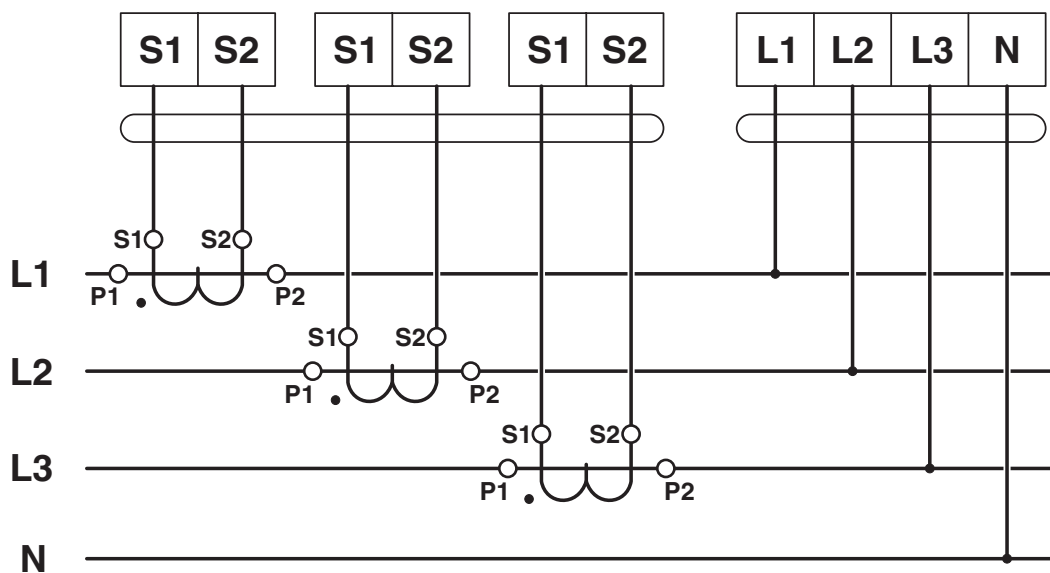

Schemat

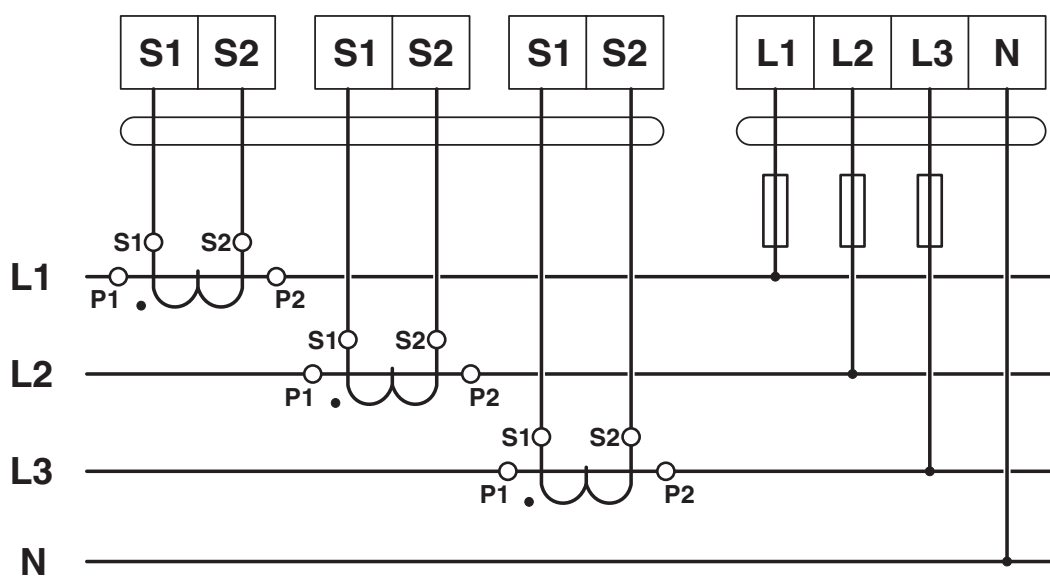

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



Akcesoria

WS PT 6 - Etykieta ostrzegawcza

1029029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029029>



Etykieta ostrzegawcza, żółty/czarny, opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 8,2 mm

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6-SET POWER - Zes. start.



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PTME 6-SET POWER - Zes. start.

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035991>



E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl