

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego., napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	3036820
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
GTIN	4046356770699
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,1 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,31 mA ... 0,95 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
--------------------------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	24 V (Napięcie zależy od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika świetlnego)

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

Schemat

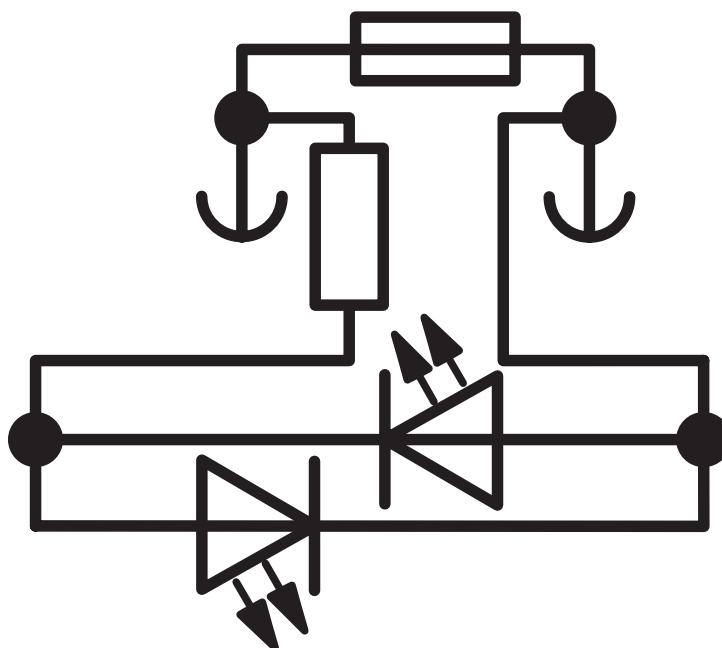

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	10 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714				
---	--	--	--	--

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3036820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036820>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl