

P-FU 6,3X32-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego., napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, kolor: czarny

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Styki kontrolne po obu stronach bezpiecznika
- Wersje z dwubiegunowym wskaźnikiem uszkodzeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykułu	3046499
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 174 (C-1-2019)
GTIN	4046356919258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,32 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

P-FU 6,3X32-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 6,3 x 32
-------------	--------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	500 V (w przypadku stosowania jako złącza bezpiecznikowe) 500 V (w przypadku stosowania jako złącza rozłączne)

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	27 mm
Długość	40 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %


Rysunki

rysunek aplikacji

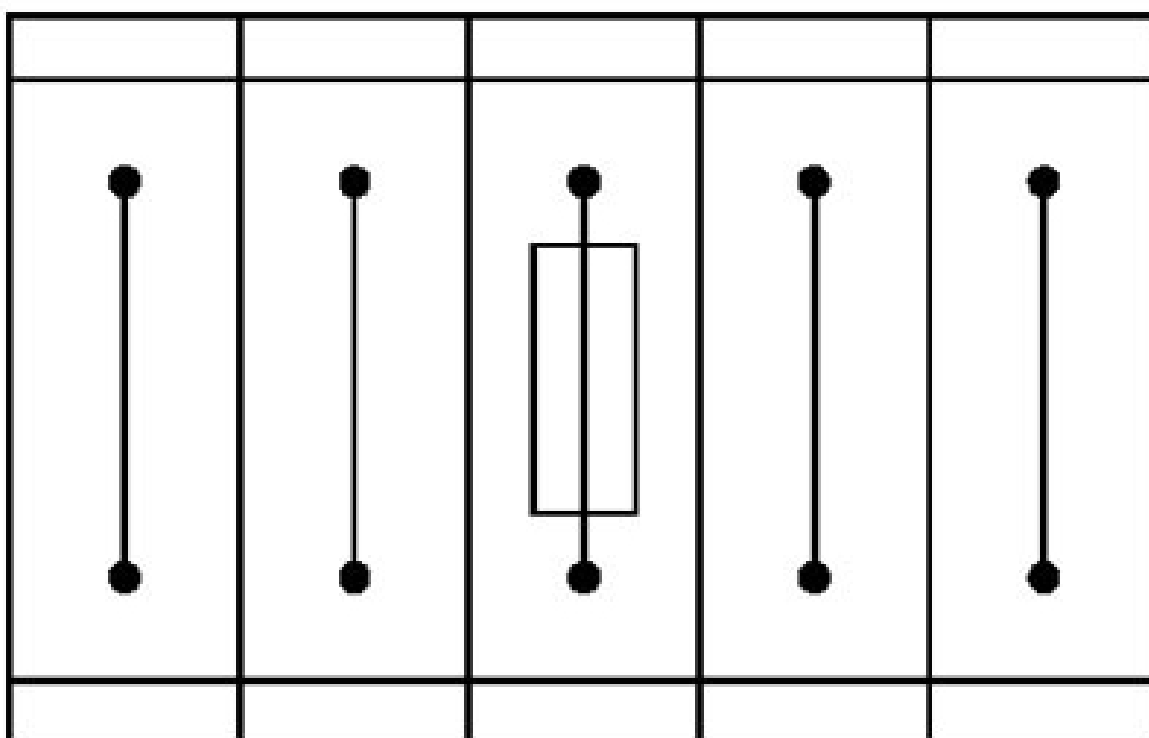

Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

rysunek aplikacji

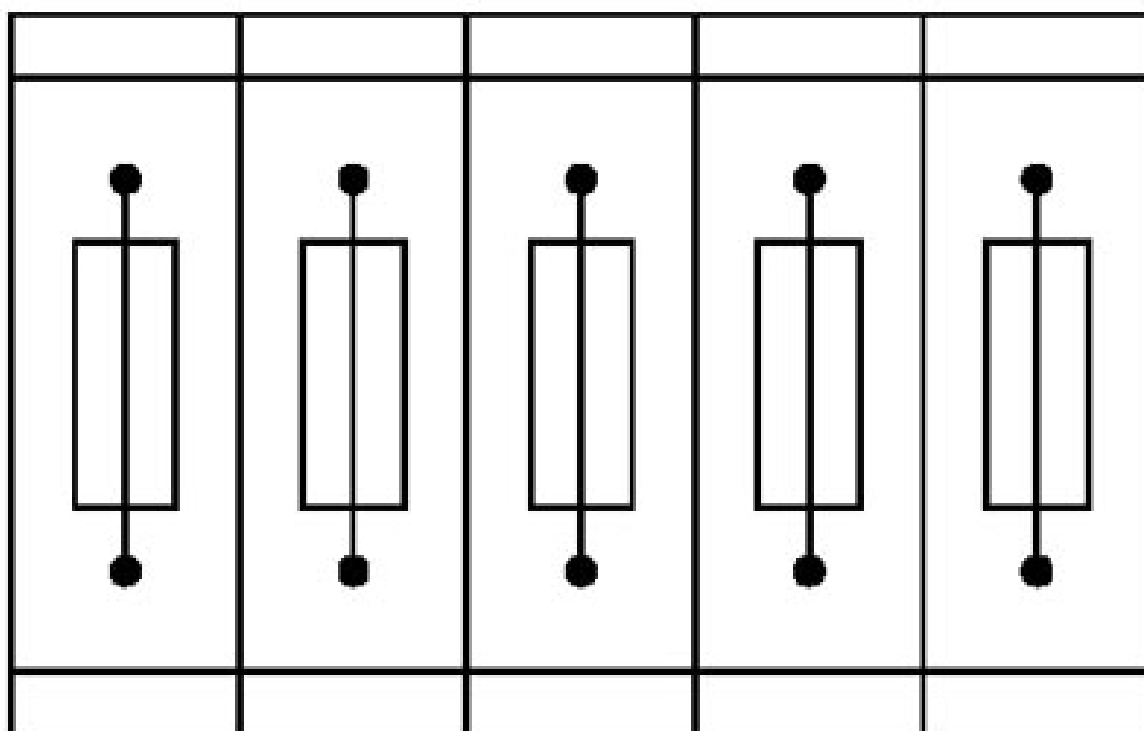

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych

P-FU 6,3X32-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

	CSA ID dopuszczenia: 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	-	-

	EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714
---	---

	cUL Recognized ID dopuszczenia: E192998
---	---

	EAC Ex ID dopuszczenia: RU C-DE.Ax07.B.03227
---	--

	UL Recognized ID dopuszczenia: E192998
---	--

	CCC ID dopuszczenia: 2020322313000632
---	---

	UKCA-EX ID dopuszczenia: UL22UKEX2452U
---	--

P-FU 6,3X32-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046499>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl