

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: Class CC, napięcie znamionowe: 600 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 25 mm², przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Korzyści

- Możliwość łatwego mostkowania
- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia do 600 V
- Do wkładek bezpiecznikowych CC 10 x 38 wg UL 4248-4
- Szybka identyfikacja uszkodzonych bezpieczników niezależnie od kierunku prądu dzięki diodom LED wskaźnika statusu

Dane handlowe

Numer artykułu	3048616
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
Strona katalogu	Strona 463 (C-1-2017)
GTIN	4046356115988
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,39 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenia handlowe

Uwaga dot. CE	Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy
---------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szkło/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3,26 W
Bezpiecznik	Class CC

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	25 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 ... 2,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B6
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 25 mm ²
przekrój przewodu AWG	16 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	16 ... 3 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	10 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1,5 mm ² ... 4 mm ²

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	30 A (Napięcie zależy od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika świetlnego)
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Napięcie znamionowe	600 V (Napięcie zależy od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika świetlnego)
Przekrój znamionowy	25 mm ²

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	81 mm
wysokość NS 35/15	73 mm
wysokość NS 35/7,5	65,5 mm
Długość	81 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Rysunki

Schemat

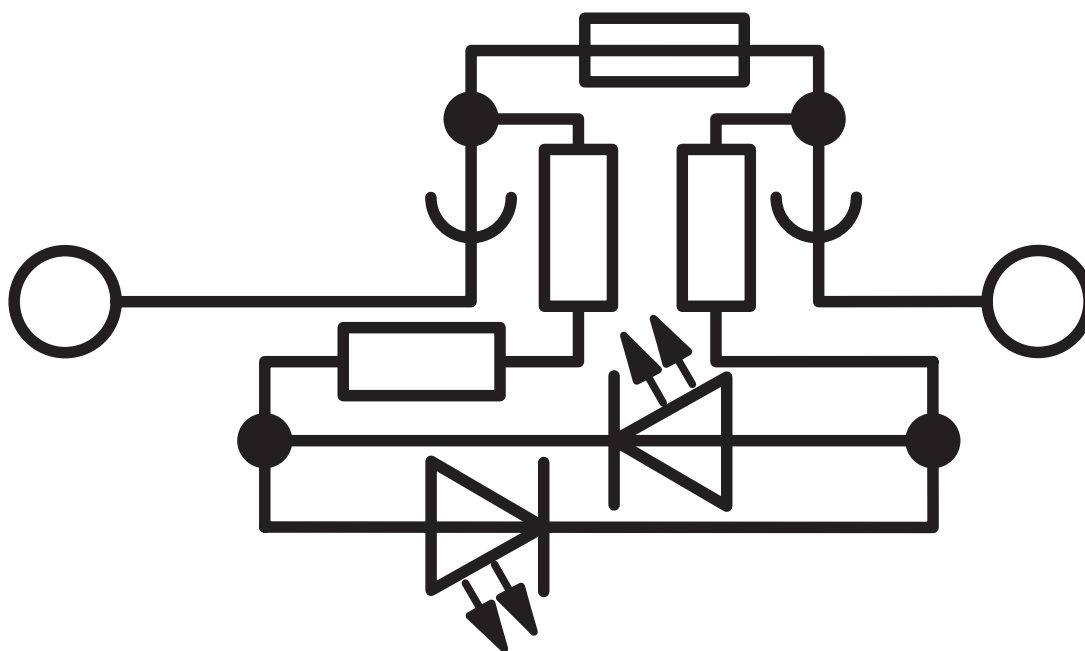

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

 CSA ID dopuszczenia: 225908				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	30 A	18 - 4	-
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	30 A	18 - 6	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 244294				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	30 A	-	18 - 4
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	30 A	-	18 - 6

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 244294				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	30 A	18 - 4	-
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	30 A	18 - 6	-

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

Akcesoria




Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

EB 56-18/L1-L2-L3 - Mostek wtykowy

3009367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009367>



Mostek wtykowy, raster: 18 mm, liczba biegunów: 56, kolor: szary



Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 56-18 - Mostek wtykowy

3009299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009299>



Mostek wtykowy, raster: 18 mm, liczba biegunów: 56, kolor: szary



Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

EB 2-18 - Mostek wtykowy

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009300>

Mostek wtykowy, raster: 17,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: jasnoszary




 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 3-18 - Mostek wtykowy

3009305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009305>

Mostek wtykowy, raster: 17,8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: jasnoszary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

VS-UK 10,3-HESI N 2POL - Płytki łącznikowa

3048532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048532>



Pręt połączeniowy z tworzywa sztucznego do sprężgnięcia dwóch złączek bezpiecznikowych, kolor biały, średnica: 3 mm

VS-UK 10,3-HESI N 3POL - Płytki łącznikowa

3048409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048409>



Pręt połączeniowy z tworzywa sztucznego do sprężgnięcia trzech złączek bezpiecznikowych, kolor biały, średnica: 3 mm

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809997>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF10 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825031>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810009>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818124>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824662>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829204>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UK 10,3-CC HESILED N 600 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048616


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048616>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl