


QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Korzyści

- Dostępne złącza przewodu ochronnego o jednakowym konturze
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3050219
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE3142
Klucz produktu	BE3142
Strona katalogu	Strona 287 (C-1-2019)
GTIN	4017918975869
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,92 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Po podłączeniu miarodajne są najbardziej niekorzystne odstępstwa całego złącza.
	Trzeba koniecznie pamiętać, aby przy ponownym podłączeniu przewodów odciąć zetknięty już wcześniej odcinek.

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	4
Liczba rzędów	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²
Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
materiał izolacji żył	PVC / PE
sonda wzorcowa	A3
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodów czujników	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Wymiary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	87,8 mm
wysokość NS 35/15	57,4 mm
wysokość NS 35/7,5	49,9 mm
Długość	87,8 mm

Dane materiału

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Przyspieszenie	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Udary

Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Rysunki

Schemat

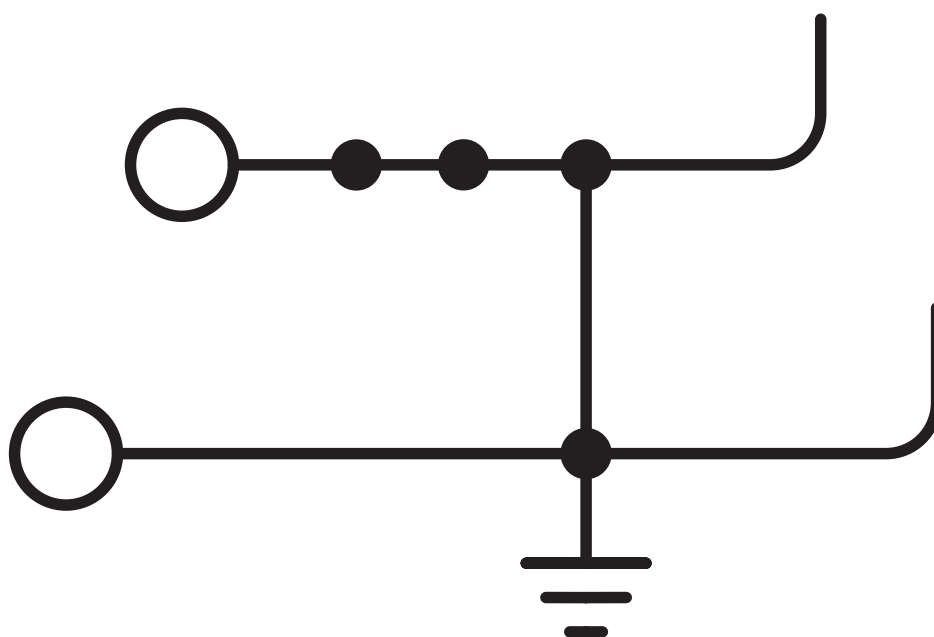

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>



CSA

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	-	-	24 - 16	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00539



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	-	-	24 - 16	-
Usegroup C				
	-	-	24 - 16	-



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J6

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 4-5 - Mostek wtykany

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 5-5 - Mostek wtykany

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 20-5 - Mostek wtykany

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030226>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 50-5 - Mostek wtykany

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038930>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 2-5 - Mostek wtykany

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033702>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBSR 3-5 - Mostek wtykany

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001591>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

FBSR 4-5 - Mostek wtykany

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001592>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBSR 5-5 - Mostek wtykany

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001593>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

FBSR 10-5 - Mostek wtykany

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033710>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 2-5 BU - Mostek wtykany

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036877>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski



FBS 3-5 BU - Mostek wtykany

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036880>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski



QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 4-5 BU - Mostek wtykowy

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036893>

Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski



FBS 5-5 BU - Mostek wtykowy

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036903>

Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski



QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

FBS 20-5 BU - Mostek wtykany

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036929>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

D-QTTCB 1,5/2P - Pokrywa zamykająca

3206306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206306>



Pokrywa zamykająca, długość: 87,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 49,9 mm, kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Wtyczki probiercze, Pojedynczy wtyk pomiarowy, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

ATP-QTTCB - Płytki dzielące

3206238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206238>



Płytki dzielące, długość: 102 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 54 mm, kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

QTTCB 1,5/ 2P-F - Kołnierz śrubowy

3061185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061185>

Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



PS-5 - Wtyczki probiercze

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983>

Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

DP PS-5 - Płytki dystansowe

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725>



Płytki dystansowe, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

SP 2,5/ 1 - Wtyk

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040258>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/ 2 - Wtyk

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040261>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 3 - Wtyk

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040274>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/ 4 - Wtyk

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040287>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 5 - Wtyk

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040290>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/ 6 - Wtyk

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040300>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 7 - Wtyk

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040313>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/ 8 - Wtyk

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040326>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 9 - Wtyk

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040339>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/10 - Wtyk

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040342>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/11 - Wtyk

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040355>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/12 - Wtyk

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040368>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/13 - Wtyk

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040371>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/14 - Wtyk

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040384>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/15 - Wtyk

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040397>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SP 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040698>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SP 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040708>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 1 - Wtyk

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040106>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 2 - Wtyk

3040119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040119>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 3 - Wtyk

3040122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040122>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 4 - Wtyk

3040135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040135>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 5 - Wtyk

3040143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040143>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 6 - Wtyk

3040151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040151>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 7 - Wtyk

3040164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040164>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 8 - Wtyk

3040177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040177>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 9 - Wtyk

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040180>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/10 - Wtyk

3040193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040193>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/11 - Wtyk

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040203>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/12 - Wtyk

3040216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040216>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/13 - Wtyk

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040229>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/14 - Wtyk

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040232>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/15 - Wtyk

3040245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040245>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040724>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040711>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPDB 2,5/ 1 - Wtyk

3040407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040407>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/ 2 - Wtyk

3040410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040410>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 3 - Wtyk

3040423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040423>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/ 4 - Wtyk

3040436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040436>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 5 - Wtyk

3040449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040449>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/ 6 - Wtyk

3040452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040452>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 7 - Wtyk

3040465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040465>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/ 8 - Wtyk

3040478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040478>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 9 - Wtyk

3040481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040481>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/10 - Wtyk

3040494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040494>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/11 - Wtyk

3040504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040504>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/12 - Wtyk

3040517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040517>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/13 - Wtyk

3040520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040520>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/14 - Wtyk

3040533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040533>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/15 - Wtyk

3040546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040546>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

QTTCB 1,5/ 2P-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego



3050219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050219>

SPDB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040737>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPDB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040740>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl