

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa



3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czerwone

Korzyści

- Rodzina złączy URTK/S umożliwia łatwą realizację przejrzystych obwodów pomiarowych po stronie wtórnej przekładników prądowych
- Złącze ma po obu stronach odłącznika gniazda pomiarowe, które mogą być wykorzystane także do łączenia poprzecznego sąsiednich złączy

Dane handlowe

Numer artykułu	3057351
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1233
Klucz produktu	BE1233
GTIN	4046356519236
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,212 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,212 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziome

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	13 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa



3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	72 mm
wysokość NS 35/15	59 mm
wysokość NS 35/7,5	51,5 mm
Wysokość	2,028 "
wysokość NS 32	56,5 mm
Długość	72 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm ²	1,2 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
-------------------------------	-------------

Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C ()
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32


Rysunki

Rysunek schematyczny

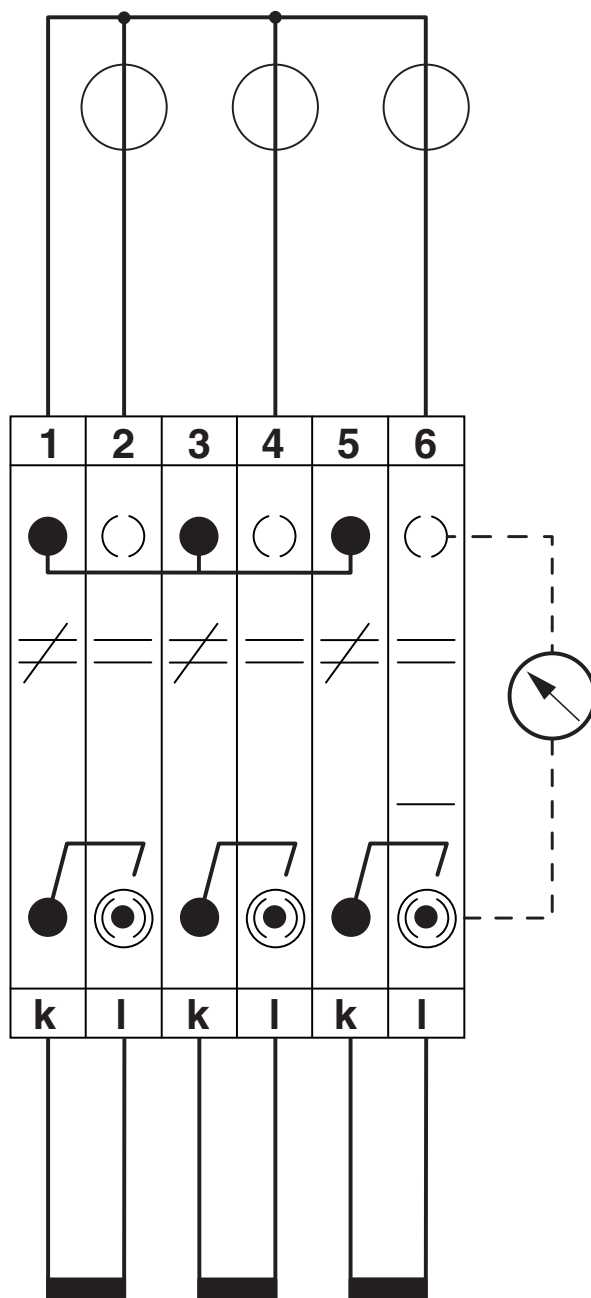

Trójfazowy zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

Rysunek schematyczny

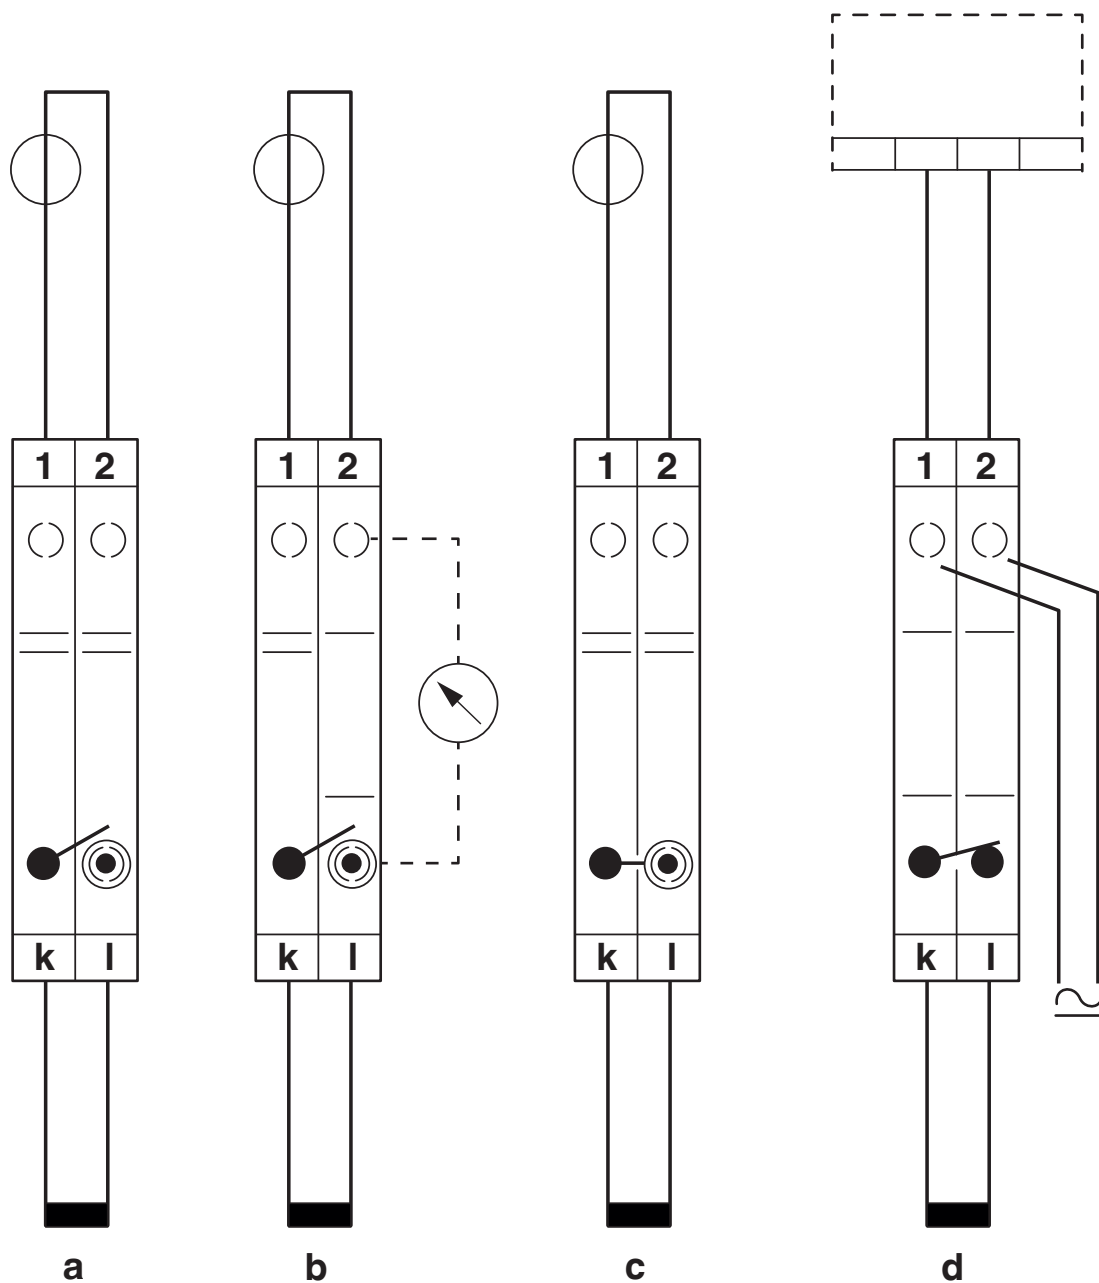

Prosty obwód kontrolno-pomiarowy przekładnika prądowego


a = normalny tryb eksploatacji

b = Kontrola pomiarowa

c = Zwarcie przekładnika


d = Kontrola przekaźnika

Rysunek schematyczny

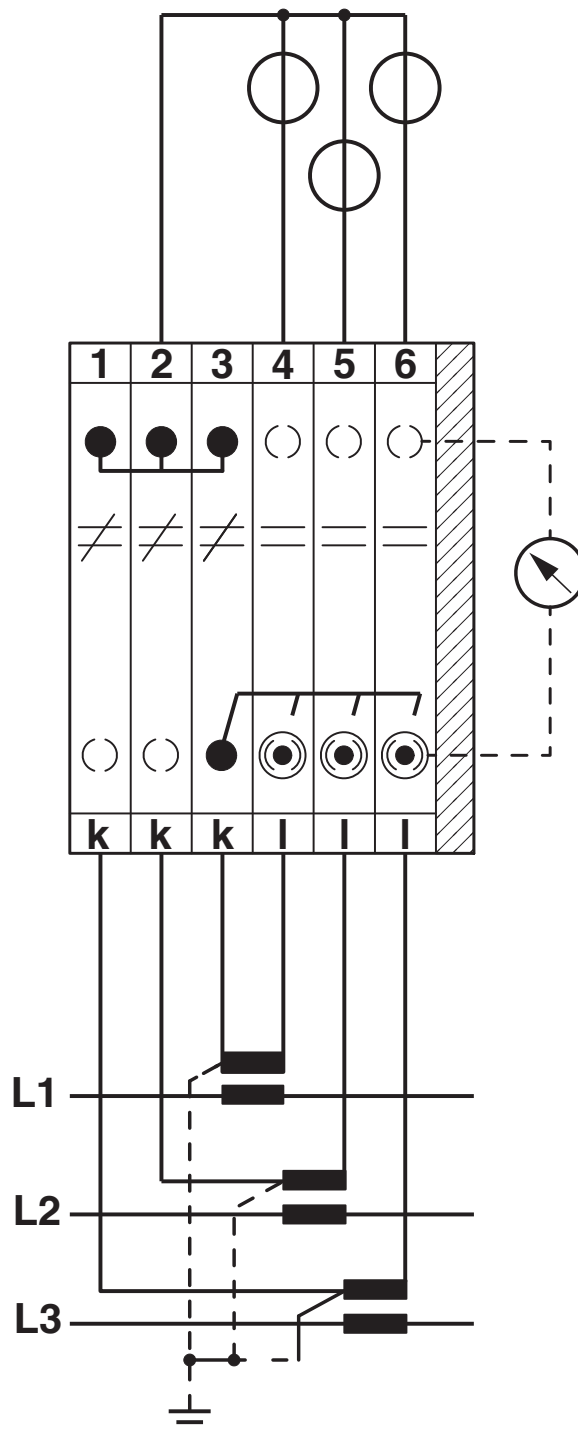

Trójfazowy, dołączony zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

Schemat

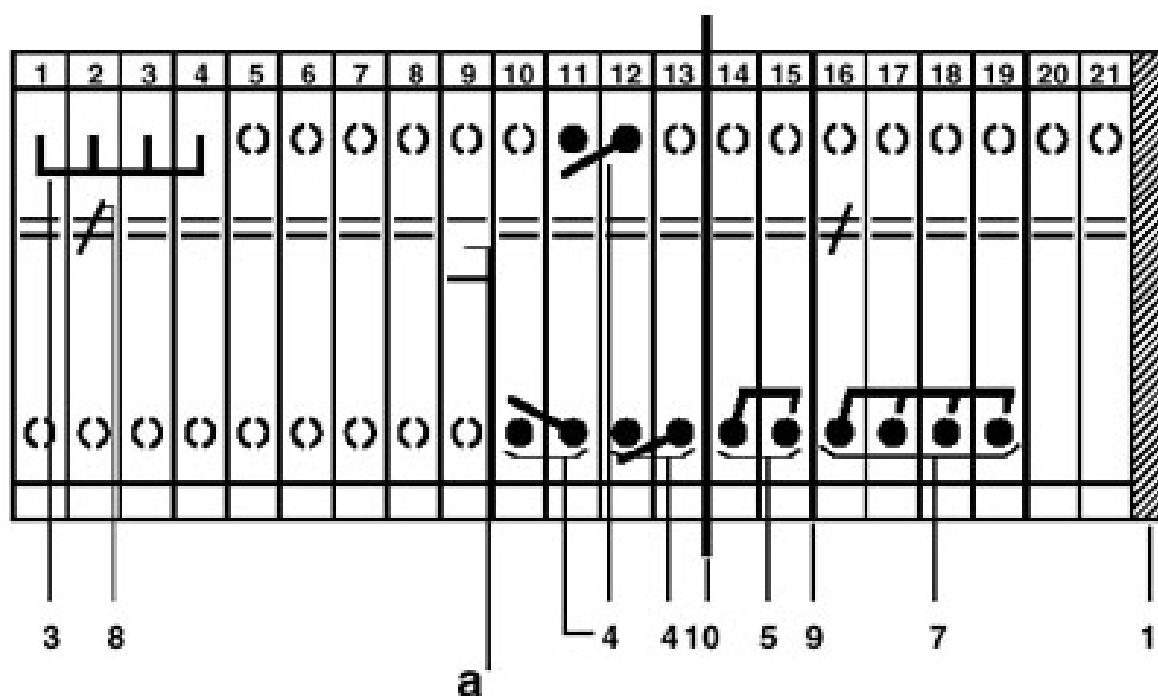

Schemat



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa



3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10- RTK/S - Mostek przykręcany

0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>



Mostek przykręcany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 2- 8 - Mostek wtykowy

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202154>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



EB 3- 8 - Mostek wtykowy

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202141>




Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 10- 8 - Mostek wtykowy

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202138>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



S-URTK/SP - Blokada przełączania

0311155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311155>

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały



S - Blokada przełączania

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0308359>

Blokada przełączania, do suwaków oddzielających, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



ASB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311281>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

USB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311278>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



SB 4-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311265>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

SB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311236>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



EB 4- 8 - Mostek wtykowy

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202142>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>

Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

D-URTK - Pokrywa

0310020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310020>



Pokrywa, długość: 72 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 41,5 mm, kolor: szary

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



TS-RTK - Płytki dzielące

0310211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310211>

Płytki dzielące, długość: 72 mm, szerokość: 0,8 mm, kolor: szary



ATS-RTK - Płytki dzielące

0310224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310224>

Płytki dzielące, długość: 97,5 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,8 mm, kolor: szary



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy:
Oznaczości kolik, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości:
8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa



3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>




Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>

Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

PSBJ-URTK/S RD - Gniazdo testowe

0311744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311744>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



PSBJ-URTK/S BU - Gniazdo testowe

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311757>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PSBJ-URTK/S YE - Gniazdo testowe

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311731>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe

0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PSBJ-URTK/S VT - Gniazdo testowe

0311773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311773>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

URTK/S-IB RD - Złączka odłącznikowa

3057351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057351>



PSBJ-URTK/S BK - Gniazdo testowe

0311728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311728>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl