


UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- W razie potrzeby można zatrzasknąć odciągi

Dane handlowe

Numer artykułu	3057416
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1133
Klucz produktu	BE1133
Strona katalogu	Strona 331 (C-1-2019)
GTIN	4046356520102
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,87 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Przy połączeniu wiszącym między złączem a powierzchniami izolacyjnymi należy umieścić folię izolacyjną.
-----------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A4
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Prąd znamionowy	28 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Maksymalny prąd obciążenia	28 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt starr)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	71,1 mm
wysokość NS 35/15	57 mm
wysokość NS 35/7,5	49,5 mm
Długość	71,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,5 kA
	0,15 kA
	1,25 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Próby mechaniczne

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufgabe	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,02 \text{ g}^2/\text{Hz}$
	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	0,8g
	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
	5g
Czas trwania uderzenia	30 ms
	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
Informacja montażowa	Ze względu na izolację łeb śruby w szynie DIN NS 35/7,5 nie może przekraczać 5 mm wysokości wraz z podkładką.


UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Rysunki

Schemat

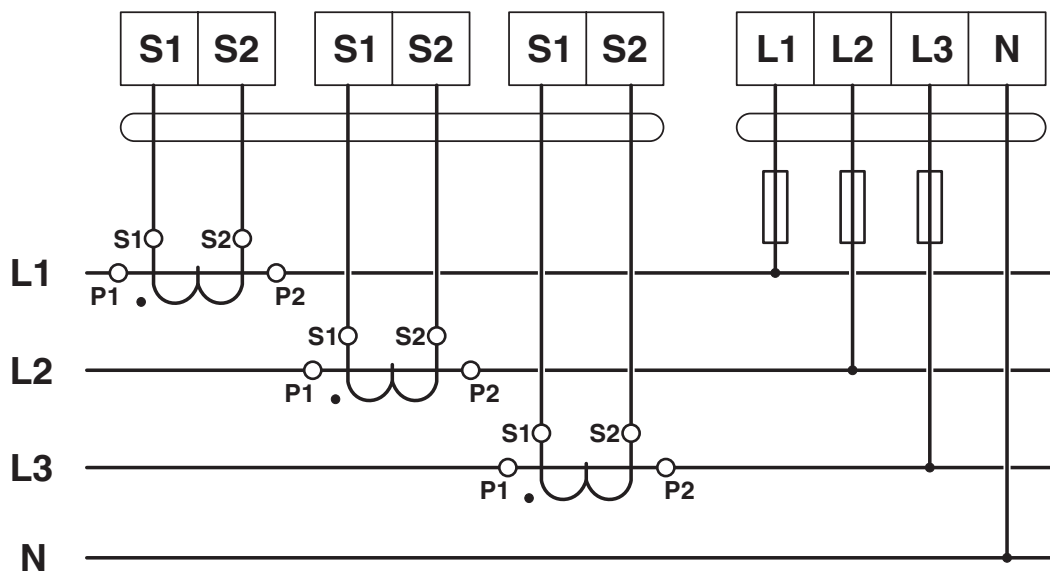

Schemat

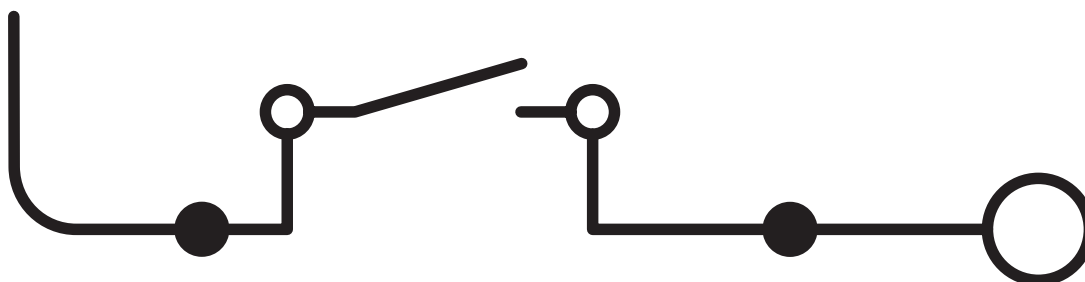


UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Schemat

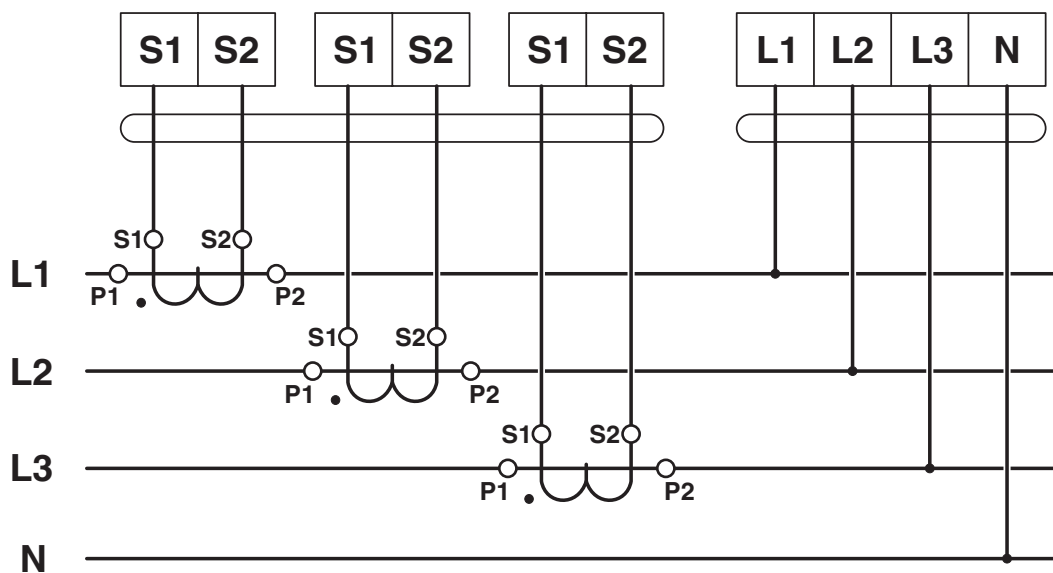

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 10	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 10	-

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

Napięcie znamionowe mostków ma wartość 400 V.

SB-ME 2-6 - Mostek łączeniowy

3035755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035755>



Mostek łączeniowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 21 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

SB-ME 3-6 - Mostek łączeniowy

3035756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035756>



Mostek łączeniowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 21 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

SB-ME 4-6 - Mostek łączeniowy

3035757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035757>



Mostek łączeniowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 21 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBSR 2-6 - Mostek wtykany

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033715>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 3-6 - Mostek wtykany

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001594>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBSR 4-6 - Mostek wtykany

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001595>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 5-6 - Mostek wtykany

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001596>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBSR 10-6 - Mostek wtykany

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033716>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSRH 2-6 - Wtyk zwierający

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033812>

Wtyk zwierający, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036958>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 5-6 BU - Mostek wtykany

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 10-6 BU - Mostek wtykany

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032198>




Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 20-6 BU - Mostek wtykany

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032208>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

FBS 50-6 BU - Mostek wtykowy

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

GBS-ZB/26X6 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809298>



Grupowy szyldzik oznaczeniowy, zatrzaskiwany na środku złączy do zacisków śrubowych, sprężynowych i szybkozłącznych, opisywany paskami wtyk. ESL 26 x 6 mm lub EST 25 x 6 mm, na stopie w taśmą oznaczników, długość: 29 mm

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

S-ME 4 - Blokada przełączania

3035758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035758>

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: biały



AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>



Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

D-UTME 4/1P - Pokrywa zamykająca

3057429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057429>

Pokrywa o szerokości 2,2 mm



C-ME 4/2 - Mostek łączący

3035759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035759>

Mostek łączący, do sprzęgania 2 złączy z rozłącznikiem przekładników mierniczych



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

C-ME 4/3 - Dźwignia łącznika

3035760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035760>



Dźwignia, do połączenia trzech złączy rozłączalnych do przekładników pomiarowych

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

C-ME 4/1 - Dźwignia łącznika

1062645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062645>



Dźwignia wyłącznika, do włączania i wyłączania złączki rozłącznej przekładnika pomiarowego

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818140>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824646>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828746>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829665>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808749>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810834>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810876>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

ISH 4/0,5 - Tulejka izolująca

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002885>

Tulejka izolująca, kolor: szary



ISH 4/1,0 - Tulejka izolująca

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002898>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038736>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

TMT 6 R - Oznacznik do zacisków

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816498>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,35 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16000

TMT 6 R CUS - Oznacznik do zacisków

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824488>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,35 x 6,15 mm

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828295>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 9,5 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

US-TM 100 - Oznacznik do zacisków

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829255>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 104 x 9,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 13

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



UP 4/ 1 - Wtyk

3060115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060115>

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary



UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 2 - Wtyk

3060128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060128>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 3 - Wtyk

3060131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060131>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 4 - Wtyk

3060144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060144>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 5 - Wtyk

3060157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060157>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 6 - Wtyk

3060160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060160>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 7 - Wtyk

3060173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060173>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 8 - Wtyk

3060186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060186>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 9 - Wtyk

3060199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060199>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/10 - Wtyk

3060209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060209>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/11 - Wtyk

3060212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060212>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/12 - Wtyk

3060225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060225>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/13 - Wtyk

3060238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060238>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/14 - Wtyk

3060241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060241>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/15 - Wtyk

3060254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060254>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 1-L - Wtyk

3060021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060021>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 1-L BU - Wtyk

3060034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060034>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3060047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060047>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UP 4/ 1-M - Wtyk

3060050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060050>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 1-M BU - Wtyk

3060063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060063>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UP 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3060076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060076>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 1-R - Wtyk

3060089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060089>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 1-R BU - Wtyk

3060092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060092>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UP 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3060102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060102>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UPBV 4/ 1 - Wtyk

3045800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045800>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 2 - Wtyk

3045813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045813>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 3 - Wtyk

3045826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045826>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 4 - Wtyk

3045839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045839>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 5 - Wtyk

3045842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045842>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 6 - Wtyk

3045855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045855>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 7 - Wtyk

3045868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045868>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 8 - Wtyk

3045871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045871>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 9 - Wtyk

3045884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045884>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/10 - Wtyk

3045897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045897>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/11 - Wtyk

3045907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045907>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/12 - Wtyk

3045910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045910>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/13 - Wtyk

3045923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045923>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/14 - Wtyk

3045936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045936>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/15 - Wtyk

3045949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045949>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 1-L - Wtyk

3045716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045716>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 1-L BU - Wtyk

3045729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045729>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3045732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045732>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UPBV 4/ 1-M - Wtyk

3045745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045745>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 1-M BU - Wtyk

3045758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045758>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UPBV 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3045761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045761>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 1-R - Wtyk

3045774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045774>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 1-R BU - Wtyk

3045787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045787>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UTME 4/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3057416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3057416>

UPBV 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3045790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045790>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl