


RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 50 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 10 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Korzyści

- Śruba przyłączeniowa z 4 mm odczepem probierczym

Dane handlowe

Numer artykułu	3058114
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4433
Klucz produktu	BE4433
Strona katalogu	Strona 388 (C-1-2019)
GTIN	4046356500326
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,132 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,95 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Napięcie znamionowe izolacji dotyczy izolowanych końcówek kablowych wg DIN 46237:1970-07 oraz nieizolowanych końcówek kablowych wg DIN 46234:1980-03 z przedłużeniem.
-----------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka z zaciskiem sworzniowym
Raster	13 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,82 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziomie	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy	50 A
Maksymalny prąd obciążenia	50 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	800 V (przy otwartym rozłączniku 630 V)
Przekrój znamionowy	10 mm ²

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	0,1 mm ² ... 10 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 8 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	5,3 mm
Szerokość	10 mm
Średnica bolca	5 mm
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 ... 2,2 Nm
Przyłącze według normy	DIN 46237:1970-07
Przekrój	0,5 mm ² ... 6 mm ²

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Zakres przekrojów AWG	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	5,3 mm
Szerokość	10 mm
Średnica bolca	5 mm
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 ... 2,2 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone	1 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski	2,5 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	13 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	79,9 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 32	52 mm
Długość	79,9 mm
Raster	13 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przełączników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm ²	1,2 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5$ Hz do $f_2 = 250$ Hz
Poziom ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania uderu	18 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Gwint śruby	M4


RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Rysunki

Schemat

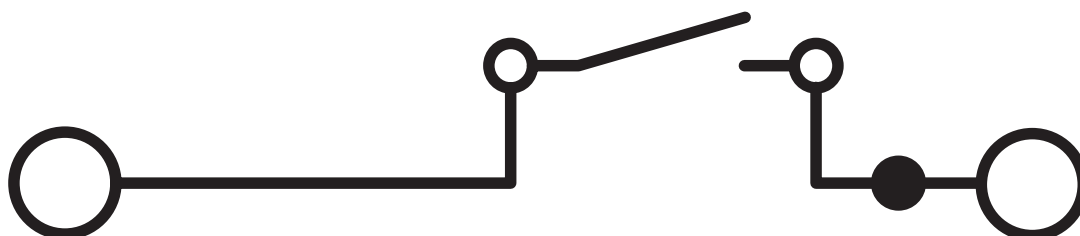

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	600 V	45 A	-	-
Usegrou C				
	600 V	45 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00540	
---	--

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekaźników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10-13 - Mostek stały

3059126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059126>



Mostek stały, raster: 13 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

przy przeskakującym mostkowaniu 41 A

FB 10-13 ISO - Mostek stały

3059663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059663>



Mostek stały, raster: 13 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>



Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary

SZS 1,2X8,0 VDE - Wkrętak

1205082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205082>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,2×8,0×175 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

AP RSC-T - Pokrywa

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059139>



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na odłączne zaciski kontrolne serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

D-RSC 5-T - Pokrywa zamykająca

3058046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058046>



Pokrywa zamykająca, długość: 80,9 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,7 mm, kolor: szary

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

TS-UT 6-T/SP - Przegroda

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072821>

Przegroda, długość: 105,2 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 67,5 mm, kolor: szary



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

ZB 13:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0829131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829131>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 13 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZB 13 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0829132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829132>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 13 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

ZBF 13:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829133>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 13 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZBF 13 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829134>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 13 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3058114


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



RBO 5-T - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3058114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058114>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl