

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik COMBI, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: zielono-żółty

Korzyści

- Łączniki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
- Do bezpiecznego i ergonomicznego umieszczania styków wtykowych w kanałach kablowych i szynach rozdzielczych
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3062139
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE224Z
Klucz produktu	BE224Z
GTIN	4046356670715
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,392 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,392 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze zaciskowe
Liczba biegunów	3
Raster	3,5 mm
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Wykonanie	inne
Potencjały	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	1,5 mm ²
---------------------	---------------------

1. poziomowe

Długość usuwanej izolacji	8 mm
sonda wzorcowa	A1 / B1
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1 mm ²
--	--

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	43 mm
Wysokość NS 15	28,3 mm
wysokość NS 35/15	35,8 mm
wysokość NS 35/7,5	28,3 mm
Głębokość	27,1 mm
Długość	43 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/15
	NS 35/7,5
Informacja montażowa	Do łatwego montażu zatrzaskowego elementów wtyków i złączy COMBI zaleca się użycie zaciskarki równoległej

Rysunki

Wykres

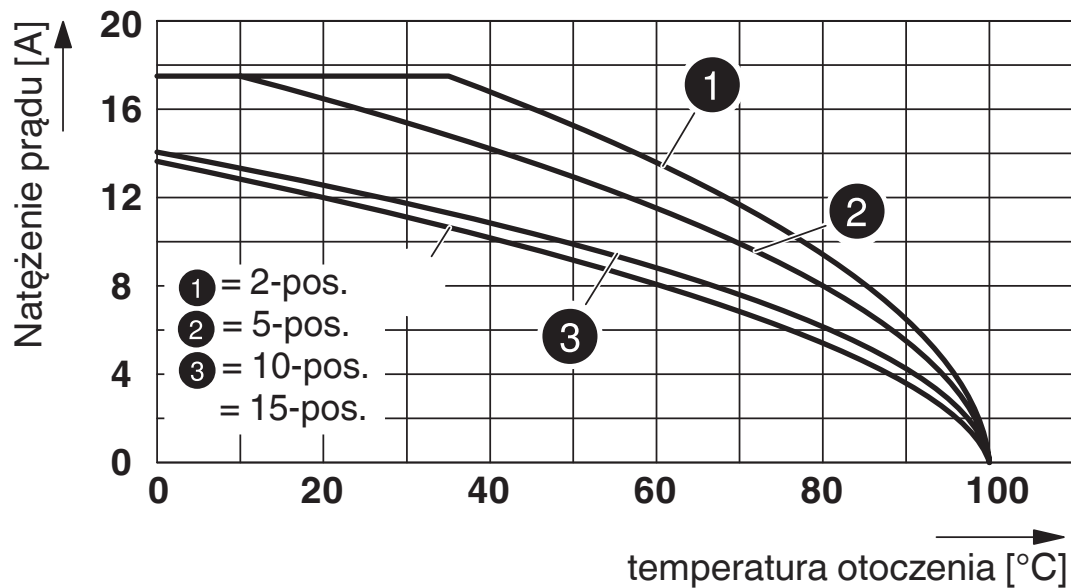

Schemat



PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 LR ID dopuszczenia: LR2371832TA				
---	--	--	--	--

 BV ID dopuszczenia: 39979/B0 BV				
---	--	--	--	--

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

Akcesoria

D-PPC 1,5/S - Pokrywa zamykająca

3213690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213690>



Pokrywa zamykająca, długość: 17,8 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 27 mm, kolor: szary

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

PH 1,5/S/3 - Obudowy kablowe

3212756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212756>



Obudowy kablowe, raster: 10,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 10,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PH 1,5/S/4 - Obudowy kablowe

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212769>



Obudowy kablowe, raster: 14 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 14 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

PH 1,5/S/5 - Obudowy kablowe

3212772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212772>



Obudowy kablowe, raster: 17,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PH 1,5/S/6 - Obudowy kablowe

3212785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212785>



Obudowy kablowe, raster: 21 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 21 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

PH 1,5/S/7 - Obudowy kablowe

3212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212798>



Obudowy kablowe, raster: 24,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 24,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



Obudowy kablowe, raster: 28 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 28 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 8, kolor: szary

PH 1,5/S/9 - Obudowy kablowe

3212811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212811>



Obudowy kablowe, raster: 31,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 31,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 9, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PH 1,5/S/10 - Obudowy kablowe

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212824>



Obudowy kablowe, raster: 35 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 35 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

PH 1,5/S/11 - Obudowy kablowe

3212837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212837>



Obudowy kablowe, raster: 38,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 38,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 11, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI




3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PH 1,5/S/12 - Obudowy kablowe

3212840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212840>



Obudowy kablowe, raster: 42 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 42 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 12, kolor: szary

PH 1,5/S/13 - Obudowy kablowe

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212853>



Obudowy kablowe, raster: 45,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 45,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 13, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



PH 1,5/S/14 - Obudowy kablowe

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212866>



Obudowy kablowe, raster: 49 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 49 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary

ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200293>




Tulejka, S-Slimline, długość osłony: 8 mm, długość: 14,5 mm, kolor: turkusowy

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829394>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829644>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 108

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1 - Wtyk

3212484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212484>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1 BU - Wtyk

3212497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212497>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1 GNYE - Wtyk

3212507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212507>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/2 - Wtyk

3212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212510>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/3 - Wtyk

3212523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212523>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/4 - Wtyk

3212536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212536>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/5 - Wtyk

3212549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212549>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/6 - Wtyk

3212552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212552>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/7 - Wtyk

3212565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212565>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/8 - Wtyk

3212578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212578>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/9 - Wtyk

3212581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212581>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/10 - Wtyk

3212594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212594>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/11 - Wtyk

3212604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212604>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 11, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/12 - Wtyk

3212617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212617>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/13 - Wtyk

3212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212620>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 13, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/14 - Wtyk

3212633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212633>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/15 - Wtyk

3212646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212646>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 15, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-L - Wtyk

3212659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212659>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1-L BU - Wtyk

3212662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212662>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Wtyk

3212675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212675>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1-M - Wtyk

3212688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212688>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M BU - Wtyk

3212691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212691>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Wtyk

3212701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212701>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/1-R - Wtyk

3212714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212714>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PP-H 1,5/S/1-R BU - Wtyk

3212727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212727>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Wtyk

3212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212730>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI

3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>



PZ 1,5/S/2 - Odciążenie naciągu

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212918>



Odciążenie naciągu, długość: 44,5 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2,
kolor: czarny

PRZ 1,5/S - Zatrząsk

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212905>



Zatrząsk, długość: 59 mm, kolor: pomarańczowy

PPC 1,5/S-NS/1-L GNYE - Łącznik COMBI



3062139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062139>

PR 1,5/S/2 - Zatrask

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212895>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

PR 1,5/S - Zatrask

3212882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212882>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 3,3 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl