

# KDT-ST 6 - Zaślepka

3063950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063950>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepka, materiał: PA, długość: 25 mm, średnica: 6 mm



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3063950               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7CZX                |
| Klucz produktu                      | BF7CZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 682 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356301411         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,732 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,7 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# KDT-ST 6 - Zaślepka

3063950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063950>



## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Zaślepki służą do zamykania wolnych przelotek kablowych. |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |          |
|--------------|----------|
| Typ produktu | Zaślepka |
|--------------|----------|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Długość           | 25 mm                                                                              |
| średnica          | 6 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                |    |
|----------------|----|
| Materiał (GRP) | PA |
|----------------|----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C                       |

### Montaż

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

# KDT-ST 6 - Zaślepka


3063950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063950>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

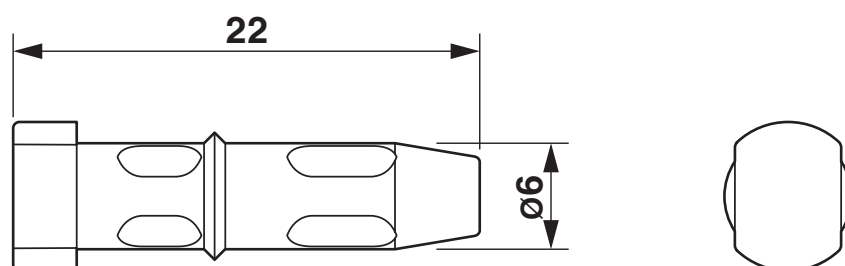

Rysunek wymiarowy

# KDT-ST 6 - Zaślepka

3063950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063950>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144433 |
| ECLASS-13.0 | 27140805 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003608 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# KDT-ST 6 - Zaślepka

3063950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063950>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)